



040193

Baklaster


Type 1293-A

Reservedeler







PRODUSENT
LID JARNINDUSTRI A.S
N-5600 NORHEIMSUND
Internett: www.dalen.no

1293-A

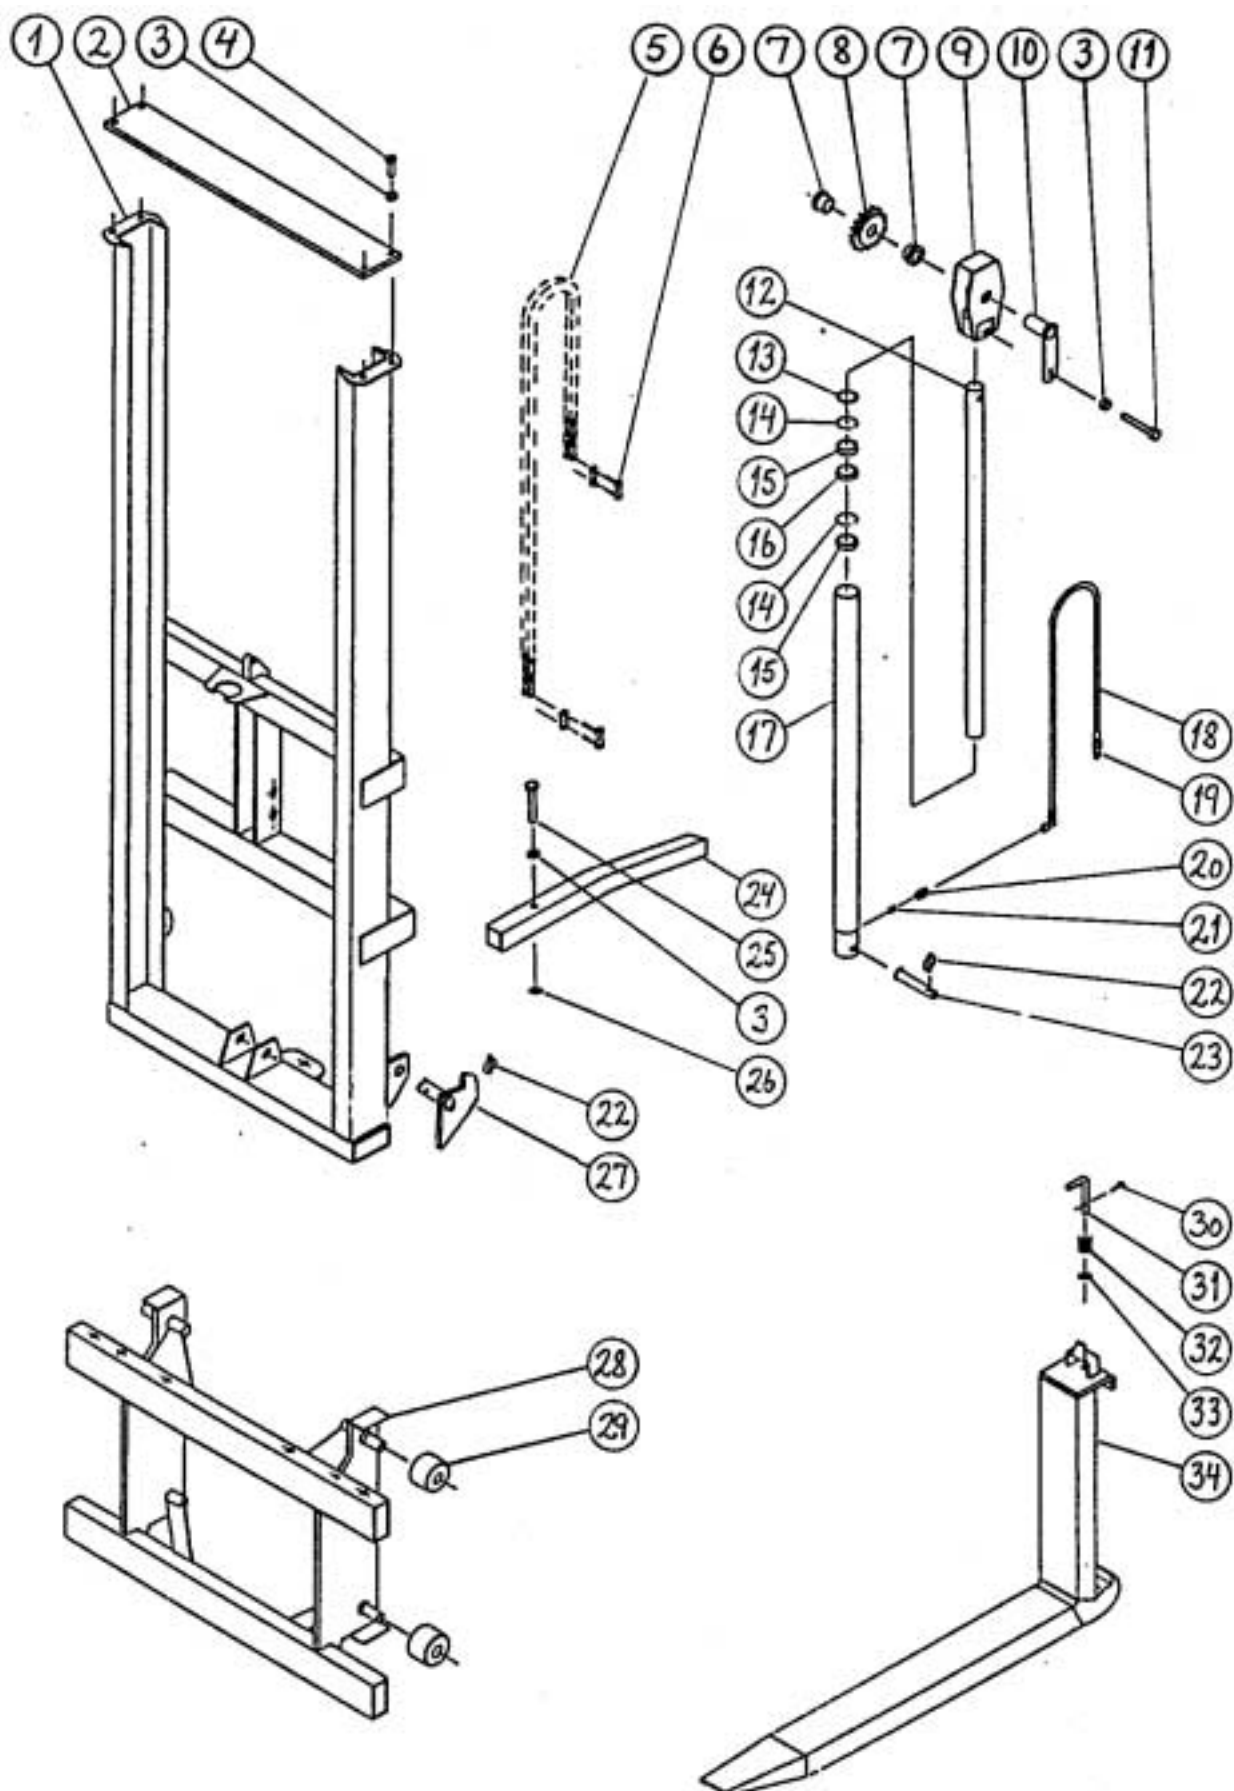

Pos.nr.	Del nr	Navn	Antall
1	1293-010	Tårn	1
2	1293-002	Topplate	1
3	F312-12	Låsemutter M12	6
4	F102-12040	Sekskantskrue M12x40	4
5	L10-114	Kjede enkel 1 1/4"x19,6x1111,3mm	1
6	L10-115	Kjedelås enkel 1 1/4"x19,5	2
7	K03-005	Glidelager m/krage SMS 779	2
8	1293-003	Kjedehjul 1 1/4" enkelt 13 tenner	1
9	1293-070	Kjedehjulhus	1
10	1293-075	Kjedehjulbolt	1
11	F102-12090	Sekskantskrue M112x90	1
12	1293-061	Stempelstang	1
13	G52-5003	Avstrykar AS 50-60-7-10	1
14	F435-60	Sikringsring I-60x2 DIN 472	2
15	1293-062	Styrering	2
16	G52-5002	Stangpakning NI 300-50x60 x10	1
17	1293-065	Sylinderrøyr	1
18	1252-280	Trykkslange komplett(m/hurtigkopl.)	1
19	G12-001	Hurtigkopling ISO 1/2" plugg	1
20	G01-029	Ansatsnippel 3/8"BSP-3/8"BSPT	1
21	G04-003	Slangebruddsventil innsats VB 38	1
22	F470-10	Ringpinne ø10 NS 555	3
23	1252-080	Bolt	1
24	1293-055	Parkeringsfot	1
25	F102-12080	Sekskantskrue M12x80	1
26	K14-003	Tallerkenfjør 25x12,2x1,5	4
27	1293-125	Låsehake H/V	2
28	1293-040	Ramme	1
29	1293-090	Styrehjul	4
30	F460-02	Fjørpinne ø2	1
31	1295-020	Låsebolt	1
32	1252-104	Låseboltfjør	1
33	F402-15	Underlagsskive 15 DIN 125	1
30-34	1295	Gaffel 114 cm	2
	1295-M	Gaffel 98 cm	(2)
	1295-K	Gaffel 78 cm	(2)

Løfterammer



1	1294-001	Koplingsramme med 3-punkt kopling.	1
2	1294-101	Koplingsramme med TRIANGEL kopling:	1
3	1294-201	Koplingsramme med HMV/ TRIMA kopling	1
4	1294-301	Koplingsramme med ALØ kopling	1
	1294-351	Koplingsramme med EURO kopling	1
	1294-401	Koplingsramme for påsveising av andre kopl.	1

Montering og bruk:

DALEN baklaster type 1293-A monteres med koplingsramme bak på traktoren. DALEN koplingsrammer leveres med forskjellige koplingssystemer på traktorsiden: Trepunkt-, HMV/Trima-, Triangel-, Ålø-, Euro- eller andre koplinger. En rekke DALEN redskap er tilpasset disse koplingsrammene. DALEN koplingsrammer garanteres for lastmoment på 12000 Nm som skiltet på ramma viser.

1295 Gaffel leveres i tre lengder, 1140-, 980 og 780 mm. Alle er beregnet for samme løftmoment, som angitt på skiltet. Se etter at gaflene er låst til ramma med låseboltene.

Pass på traktorens stabilitet!

Ved kjøring med løftet last:


- Senk lasten mest mulig,
- Pass for sidehell og dumper!

Pass på at kroppsdeler ikke kommer innunder løftet last!

Forlat aldri løftet last!


LID JARNINDUSTRI A/S
N-5600 NORHEIMSUND

Maks. lastmoment
for denne ramme:
12000 Nm

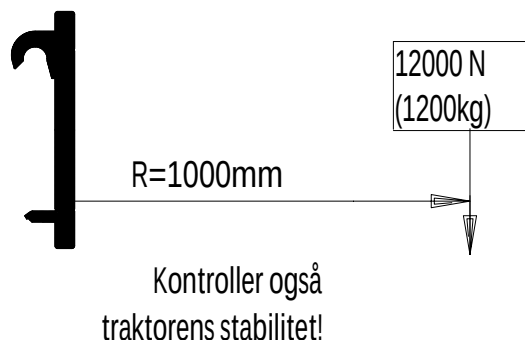

LID JARNINDUSTRI A/S
N-5600 NORHEIMSUND

Max. last pr. gaffel

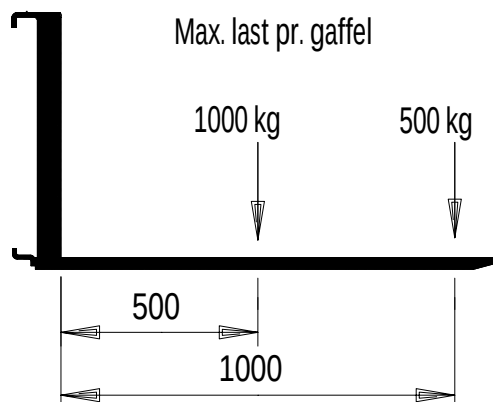

Samsvarserklæring

LID JARNINDUSTRI A/S N-5600 Norheimsund
erklærer at følgende produkt:

1293-A Baklaster

er i samsvar med kravene i forskrift nr. 522 om maskiner,
fastsatt ved kgl.res. 19.aug. 1994.

Norheimsund, 01.12.95

Kjell Tolo