

*Vedlegg**Til bruksanvisning / reservedelsliste.**Inneholder rettinger, oppdateringer og tillegg.*

SNØFRES 2010-C

Gjelder bruksanvisning med dato 15.01.2001

Gjelder fabr. nr. fra 71802

GENERELT

Da det ved behov blir gjort forbedringer eller oppdateringer på våre produkter vil det lett skje at informasjonen i bruksanvisningen ikke er oppdatert i forhold til det som faktisk er levert på produktet. Nedenfor er listet opp tillegg eller endringer av bruksanvisningen.

Side 7 TILLEGGSUTSTYR

Art. nr.	Navn, type, dimensjon	Merknad
2012-550	Hjulsett med dybdesko	Feil art. nr. i gml. utgave. Leveres i sett med 2 hjul, høyre og venstre. Dybdesko er innbygd på hjul.
2012-600K	Girboks for frontmontering på 2010 og 2012	2010-600K utgår. 2012-600K leveres med egen leddaksel og med brakett. Leddakselen for frontmontering har brytebolt som er tilpasset 1000 o/min.

Side 11 VEDLIKEHOLD

Ny rutine på vedlikehold:

SMØRING AV KOPLING PÅ VIFTEAKSEL. Gjelder kopling L04-002 på vifteaksel: Kopling skal etterfylles med fett hver 50. driftstime. Skru ut de 2 settskruene M6, monter smørenippel i ett av hullene. Press inn fett til det kommer fett ut hullet på motsatt side. Skru ut smørenippel og monter settskruene. Hvis smøreniplene står i når fresen brukes vil disse bli skadet og ubrukelige.

Side 13 RESERVEDELER. 2010-C HOVEDDELER

Følgende pos. nr. er endra eller nye:

Pos.	Art. nr.	Navn, type, dimensjon	Antall	Merknad
1	2012-400ATP	Koplingsramme 3-punkt	1	Komplett med bolter
1	2010-450HM	Koplingsramme HMV	1	Komplett med koplingsbolt
1	2010-450TR	Koplingsramme Triangel	1	Komplett med koplingsbolt
6	2010-330	Vifteaksel med kilespor	1	Erstatter 2010-310C Se også pos. 37 nedenfor.
16	2012-600K	Girboks for frontmontering på 2010 og 2012	1	Tilleggsutstyr. Leveres med egen leddaksel komplett med festeplater. Leddakselen for frontmontering har brytebolt som er tilpasset 1000 o/min.

Side 14-17 FRESERHUS MONTERT

Figur side 14: Pos. 40 oppe til høyre skal være 113

Følgende pos. nr. er endra eller nye:

Pos.	Art. nr.	Navn, type, dimensjon	Antall	Merknad
37	2012-330	Vifteaksel med kilespor	1	Ny vifteaksel er koplet til girkassen med en ny tannkopling. Se pos. 114
74	2010-390	Akselvern	1	Endra fra 2010-375 Monteres ved rygging
75	2012-400ATP	Koplingsramme 3-pkt	1	Komplett med bolter
75	2012-400A	Koplingsramme 3-punkt	1	Sveist uten bolter
91	F102-12030	Sekskantskrue M12x30	8	For svingkrans
110	2010-450TR	Koplingsramme Triangel	1	Komplett med koplingsbolter
110	2010-460	Koplingsramme Triangel	1	Sveist. Uten koplingsbolt
111	2010-450HM	Koplingsramme HMV	1	Komplett med koplingsbolter
111	2010-450	Koplingsramme HMV	1	Sveist. Uten koplingsbolt
114	L04-002	Tannkopling	1	Består av 2 deler i metall, 1 tetningsring og 1 sikringsring for å holde tetningsring på plass. Del med innvendig fortanning er festet til pos. 37 med kile (pos.115). Del med utvendig fortanning er festa til girkasse med splines-spor.
115	F600-012	Passkile A18x11x60	1	For pos. 114 Tannkopling

Side 19 VIFTEAKSEL MONTERT

2012-310V Vifteaksel montert utgår. Erstatta av pos. 37, 114 og 115 ovenfor. Vær oppmerksom på kopling på ny vifteaksel skal smøres regelmessig. Se vedlikehold ovenfor.

Side 26-27 GIRKASSE FOR FRONTMONTERING


2010-600K Girkasse for frontmontering på 2010 utgår.

2010-600K er erstattet med:

2012-600K "Girkasse med leddaksel for frontmontering av 2010 og 2012."

Se neste side for flere detaljer.


**2012-600K GIR M/LEDDAKSEL
FOR FRONTMONTERING PÅ 2010 OG 2012**

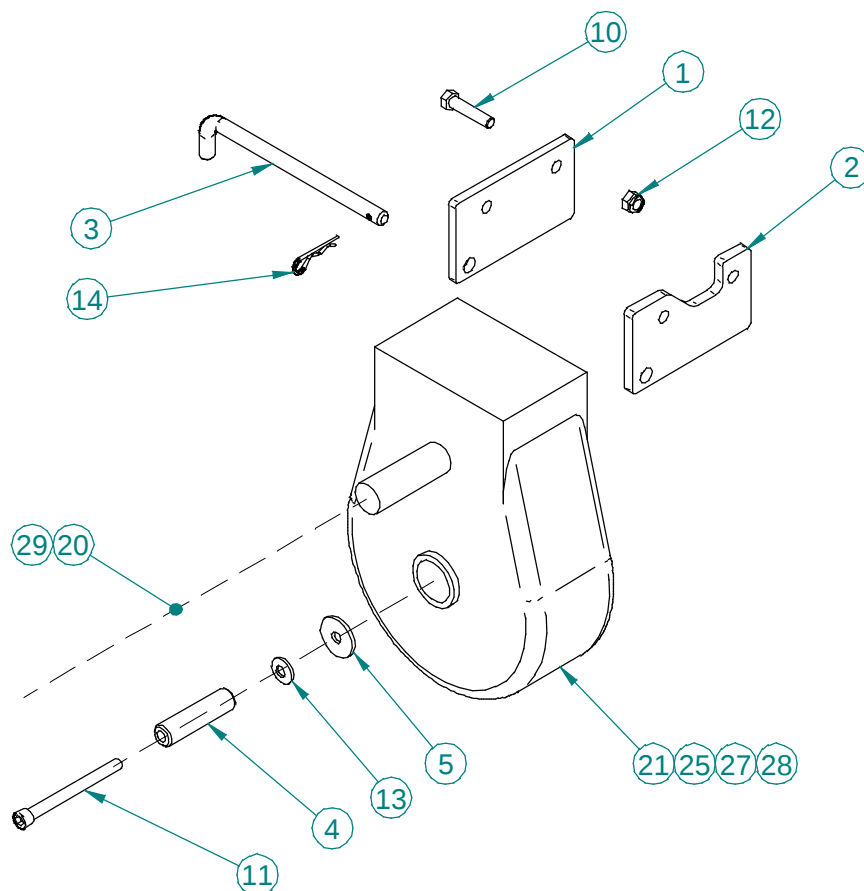

R2012 Figur 19

2012-600K GIR MED LEDDAKSEL (for frontmontering) Se figur nr. 19				
Pos.	Artikkel nr.	Navn, type, dimensjon	Antall	Merknad
1	2012-610	Støtteplate 10 mm	1	
2	2012-611	Støtteplate 12 mm	1	
3	2012-620	Sikringsbolt	1	
4	2012-621	Avstandshylse	1	
5	2012-622	Stoppskive	1	Byttes ut med original skive levert med girboks, sikra med låsering innvendig i splineshylse
10	F102-12055	Sekskantskrue M12x55	4	
11	F169-12130	Sylinderskrue innv. 6-kant M12-130	1	Tiltrekkingsmoment 100-150 Nm
12	F312-12	Låsemutter M12	4	
13	F423-12	Spennbrikke for M12	1	Monteres med bua (konveks) side ut
14	F460-03	Fjærpinne 3	1	
20	L01-122	Leddaksel	1	For 1000 o/min. Bryteskrue pos. 29
21	L30-021	Girboks	1	
25	R04-022	Girolje TD 80W-140	0,9	Liter
	R2012-600K	Monteringsanvisning	1	
27	R91-036L	Produktmerkelapp	1	
28	R91-093	Klebeskilt "Oljepåfylling 0,9 L	1	
29	F102-08060	Sekskantskrue M8x60	1	Bryteskrue. Inkludert i pos. 20

2012-600K GIRKASSE MONTERT PÅ 2012

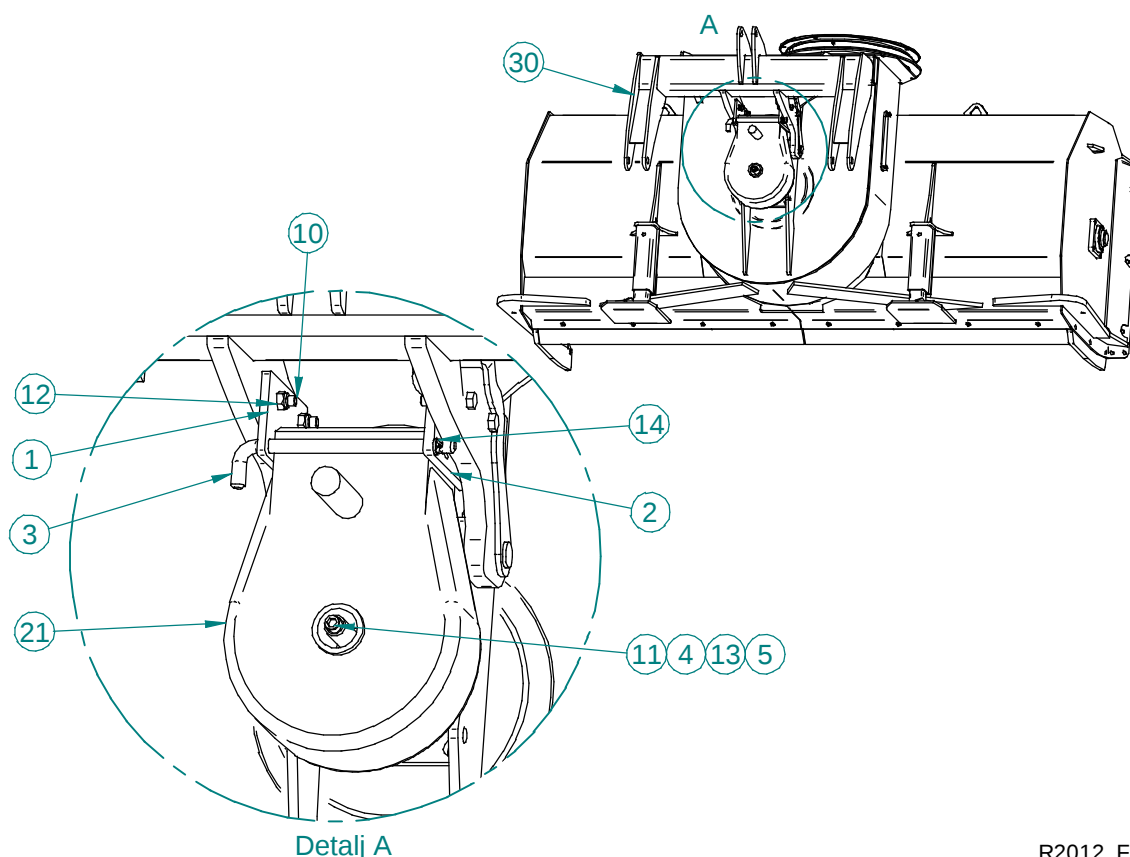

R2012 Figur 20

MONTERING AV GIRBOKS FOR FRONTMONTERING

Se figur 19 og 20. Figurer 20 viser girkasse montert på 2012, men girkassen monteres nøyaktig på samme måte på snøfres 2012. Monter først koplingsrammen (30) for rygging / frontmontering.

Monter støtteplatene (pos. 1 og 2) på koplingsrammen.

Demonter original skive levert med girboks (montert innvendig i splineshylse) og monter stoppskive (5). Se også figur 19. Stoppskiven sikres med samme låsering som original skive.

Tre girkassen (21) inn på splines-tappen på fresen. Lås girkassen med skiringsbolten (3) og fjærpinne (14). Skru fast girkassen til aksel med delene (5), (13) (4) og (11) Tiltrekkingsmoment 100-150Nm.


Monter leddakselen og tilpass leddaksel etter samme prosedyre som beskrevet i bruksanvisning for leddaksel for sleping.

NB ! Leddaksel for sleping / rygging må ikke brukes ved frontmontering, da dette kan føre til overbelastning av girkasse. Ved frontmontering skal det brukes turtall 1000 o/min på leddaksel (540 o/min ved sleping) og bryteskruen i leddakselen for frontmontering er tilpasset det maksimale dreiemomentet ved denne omdreiningen.

Når fresen skal brukes for sleping må girboksen demonteres før koplingsrammen løftes av. Trekk ut Sikringsbolten (3) og trekk girkassen av splines-tappen. Festebrakettene (1) og (2) kan med fordel bli stående montert på koplingsrammen (30) og derved forenkles arbeidet ved senere frontmontering.

Hvis det veksles ofte mellom frontmontering og rygging kan det kjøpes en ekstra koplingsramme. Derved kan girkasse og koplingsramme for frontmontering være montert også ved sleping, og en kan på den måten svært raskt veksle mellom frontmontering og sleping.

2012-550V HJUL VENSTRE

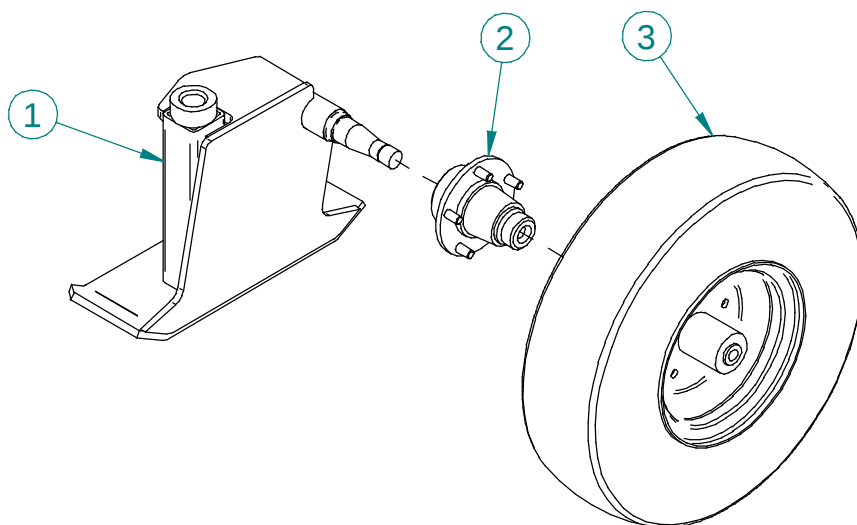

R2012 Figur 18

2012-550 H/V HJUL Høgre/venstre			Se R2012 figur 18	
Pos.	Artikkel	Navn, type, dimensjon	Antall	Merknad
	2012-550	Hjul		Sett består av: 1 stk. 2012-550H 1 stk. 2012-550V
	2012-550H	Hjul høgre	1	Ikke vist på figur
1 - 3	2012-550V	Hjul venstre	1	
	2012-560H	Hjulbrakett høgre	1	Ikke vist på figur
1	2012-560V	Hjulbrakett venstre	1	
2	K07-034	Nav nr. 21	1	
3	K07-035	Hjul 6.00x9" PR10, Truckdekk	1	Lufttrykk: 100 psi Lufttrykk: 7,1 kg/cm ²
4	K07-03401	Navkopp	1	Reservedel for pos. 2