
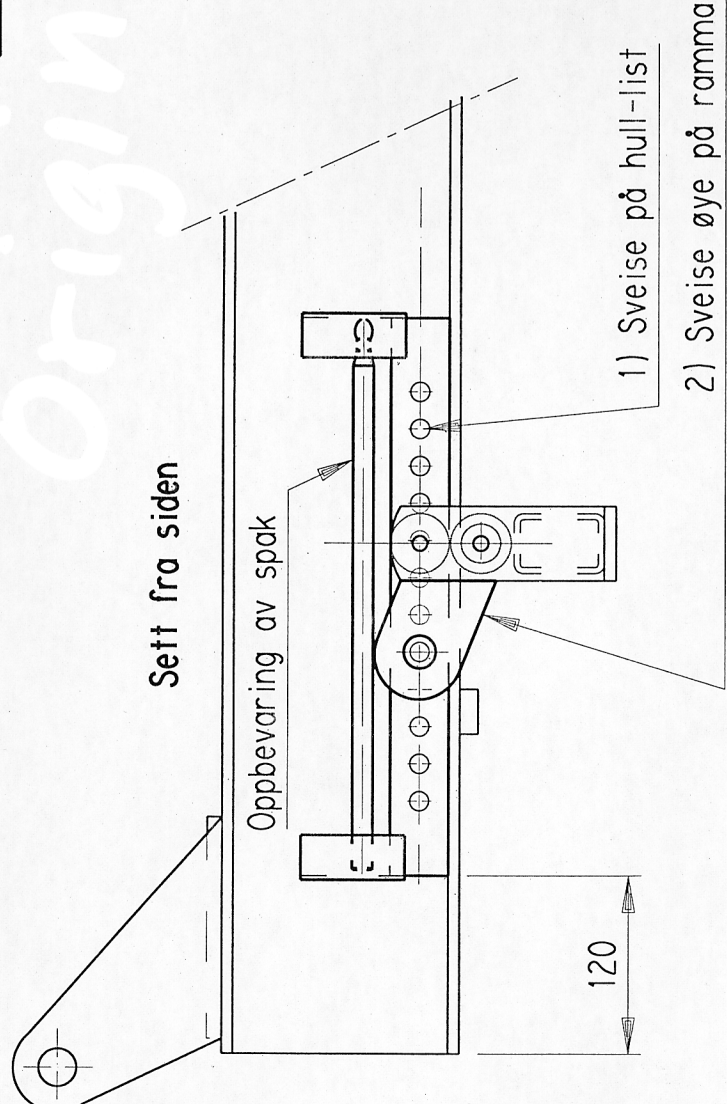


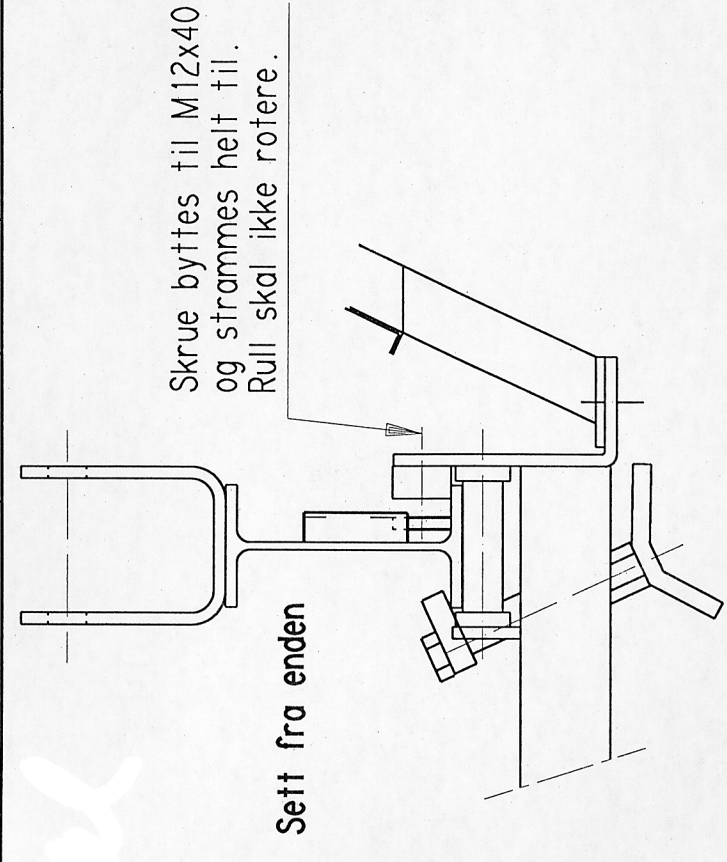


Montering:

Sveis hullist på kløyverbjelke.
 Sveis øye på ramma.
 Bytt ut skrue i plastrull som vist.

Bruk:

Kjør kløyveren et stykke fram: Med stillestående motor skyves håndtaket til startstilling for kløyveren. Kjør motoren så mye at kløyveren går litt fram.

Løs vingemutrene under, jekk bjelken til ønsket posisjon, stram vingemutrene.

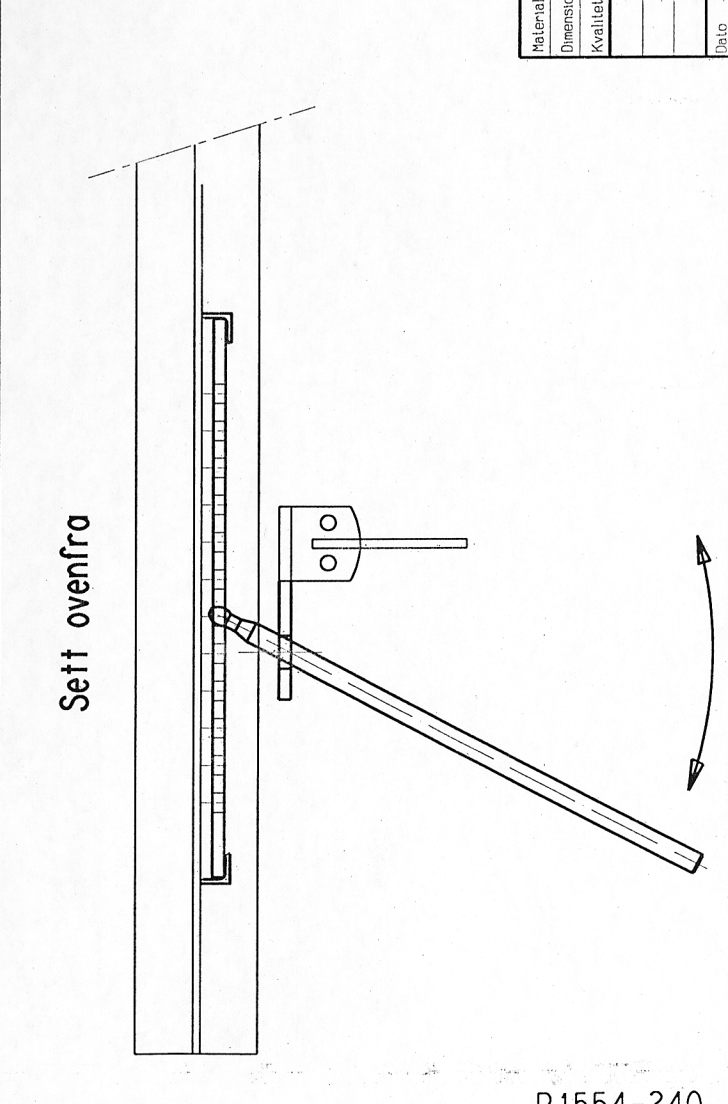

Material:	Lengderegulering		Målest.: 1:5	Tegn. KT 12/00
Dimensjon:	Påbygg for ettermontering på fabr. nr. før 65000		1:5	R1554240
Kvalitet:	LID JÆRNINDUSTRI A/S		Erst. for:	R1554-240
Dato	NORHEIMSUND		Erst. av:	