

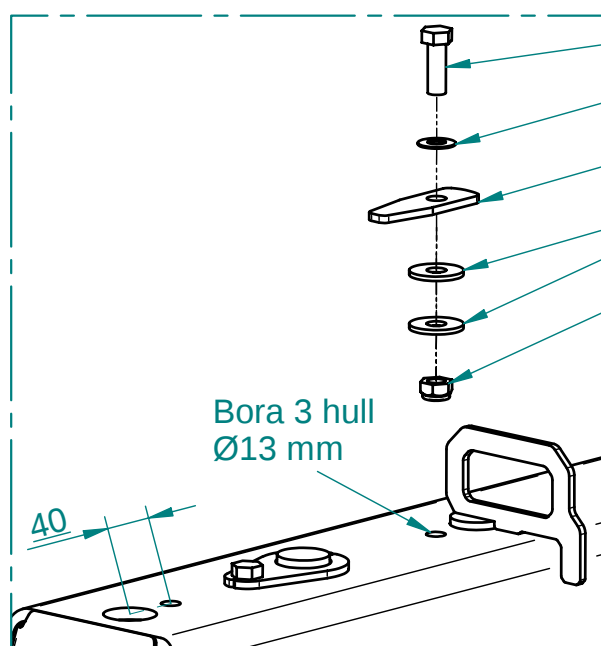


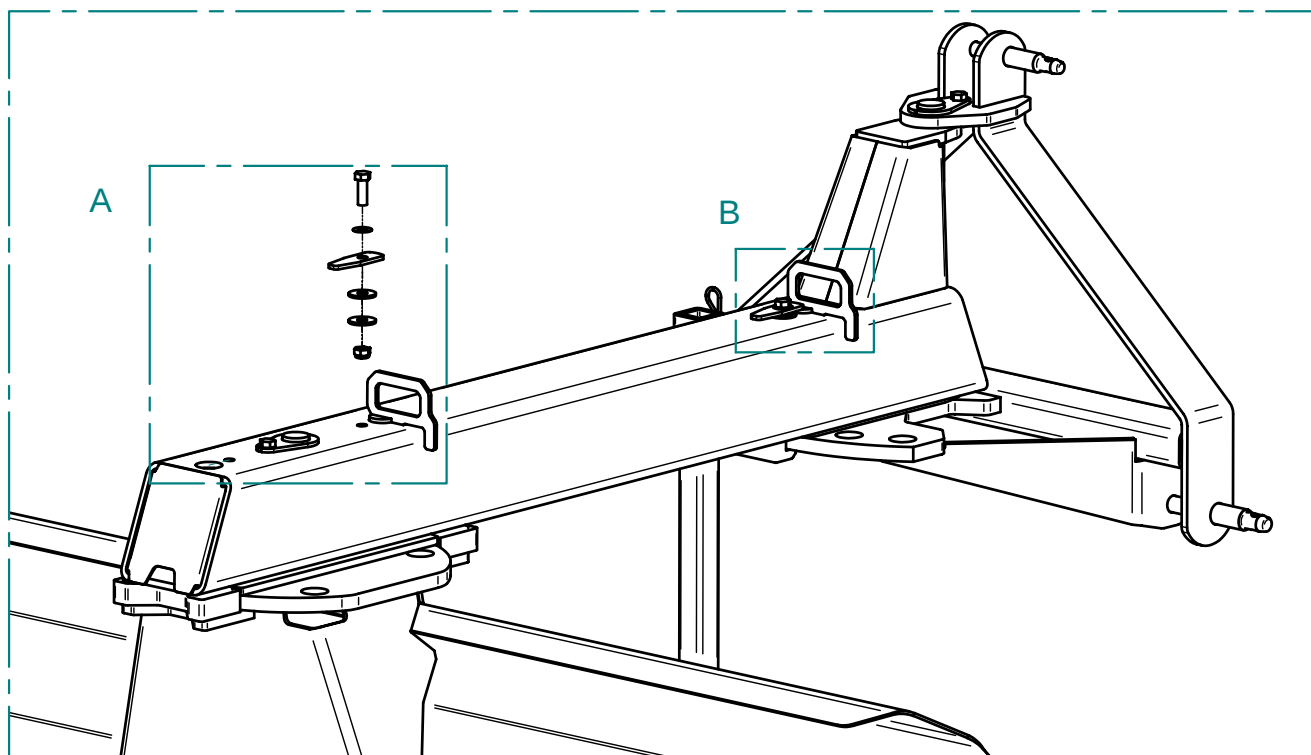

Detalj A

- 3 stk. M12x35
- 3 stk. K14-003 Tallerkenfjær
- 3 stk. 2016-091 Låseplate
- 6 stk. F410-13 Underlagsskive
- 3 stk. F312-12 Låsemutter



Detalj B

**PAKKING.** Pakke deler i plastpose sammen med monteringsanvisning R2016-090

**GENERELT.** Låseplater montert hindrer at bolter løfter seg når skjæret rister under bruk.

**MONTERING.** Bor 3 hull Ø13mm. (2 hull, detalj A, 1 hull detalj B), alle med samme avstand fra senter bolt. Monter som vist på detalj A. Stram mutteren passe hardt slik at låseplaten kan dreies uten bruk av verktøy. Låseplate dreies 90 grader når bolt skal løftes opp. Kontroller at bolt er låst når skjæret brukes.

|      |            |                                                     |                         |                       |         |
|------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|
|      |            | Plater for låsing av bolter.<br>Monteringsanvisning | Målest.:<br>1:10<br>1:5 | Tegn. SM              | 01/2006 |
|      |            |                                                     | Erst.for:               |                       |         |
|      |            | LID JARNINDUSTRI A/S<br>NORHEIMSUND                 |                         | 2016-090<br>R2016-090 |         |
| Dato | Forandring |                                                     | Erst.av:                |                       |         |