


2052-140 Knivregulering for vedmaskin 2052

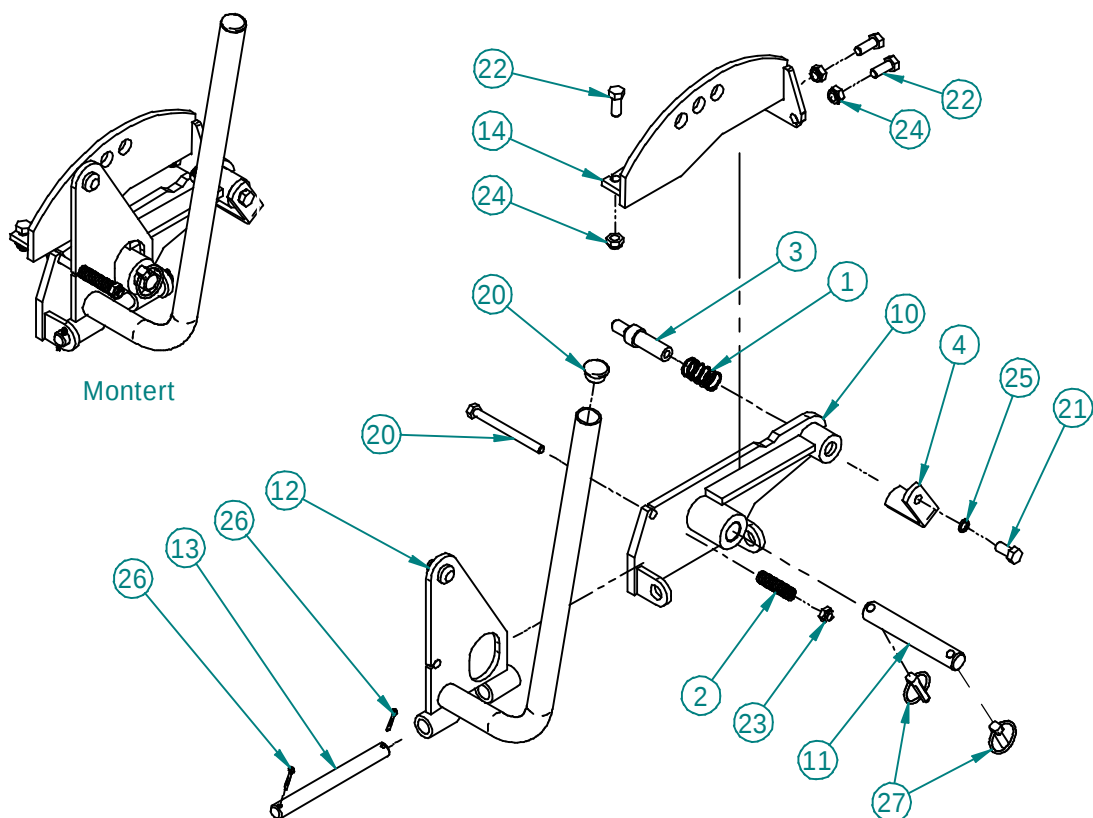

R2052 Figur 28

2052-140		KNIVREGULERING		Se figur 28
Pos.nr	Artikkel	Navn, type, dimensjon	Antall	Merknad
1	0898-002	Trykkfjær Ø25/Ø2,5x47	1	
2	1550-502	Trykkfjær Ø16/Ø2,5x47	1	
3	1550-527	Bolt	1	
4	1550-528	Arm	1	
10	2052-130	Løftearm	1	
11	2052-133	Svingbolt	1	
12	2052-135	Reguleringsarm	1	
13	2052-141	Bolt Ø20	1	
14	2052-150	Reguleringssegment	1	
20	F102-10120	Sekskantskrue M10x120	1	
21	F102-12025	Sekskantskrue M12x25	1	
22	F102-12030	Sekskantskrue M12x30	3	
23	F312-10	Låsemutter M10	1	
24	F312-12	Låsemutter M12	3	
25	F420-12	Fjærskive B 12	1	
26	F450-04032	Splint 4x32	2	
27	F470-10	Ringpinne 10	2	
28	K10-101	Plastplugg	1	

MONTERING

Demonter 2052-160 Låsebolt. Monter reguleringssegment (14). Plate med 2 hull skal stå nærmest kniven. Trekk ut ringpinner (27) og monter bolt (11) i hylse under vedmaskin ved kniven. Monter løftearmen (10) med tilhørende deler. Smør regelmessig alle bevegelige deler og glideflater.