



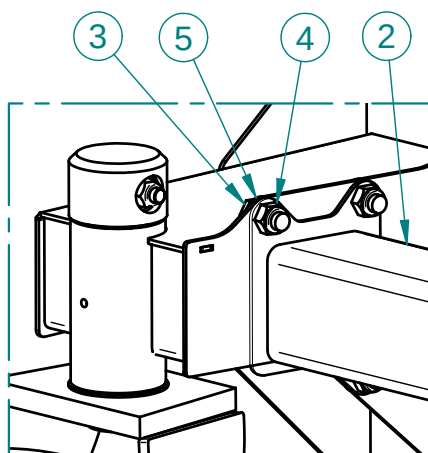

Detalj A

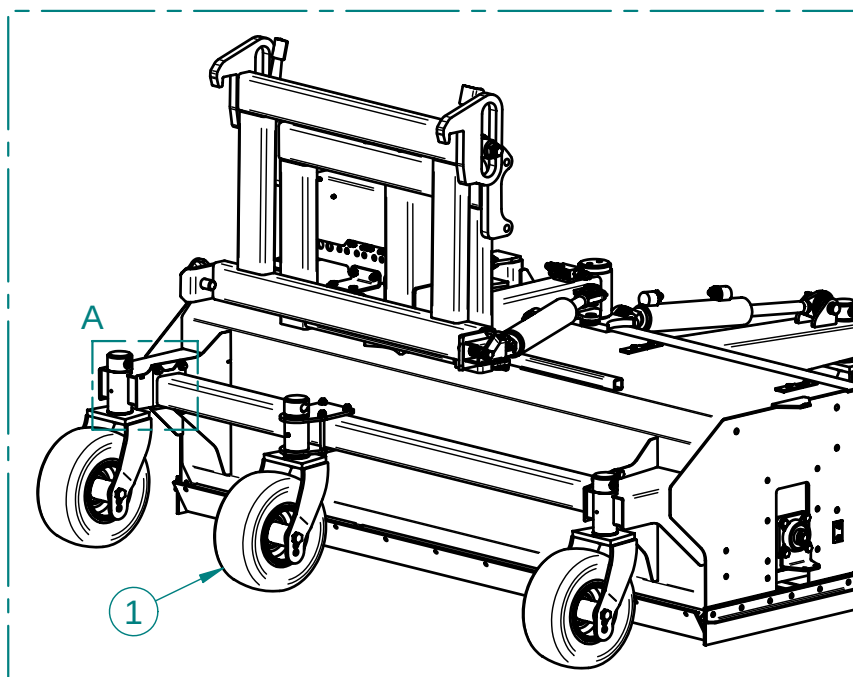

PAKKING OG FORSENDELSE

Pakk deler i henhold til stykkeliste. Pakk skruer i plastpose.
Husk å legge ved monteringsanvisning.

GENERELT

2031-390 Hjul for feiemaskin er laget etter ønske fra DALEN kunder. Når feiemaskinen brukes på opphøyde smale fortau og maskinen svinges litt er det lett for at venstre hjul bak kommer utenfor kanten og maskinen blir hengende på midten. Ved bruk av ekstra hjul unngås dette problemet. Hjulet kan enkelt skyves til side og plasseres etter ønske.

Fabr. nr. etter 74802

Fabr. nr. 72671 - 74802

Fabr. nr. før 72671

Feiemaskiner er forberedt med hull for montering av 2031-390.

Feiemaskiner er IKKE forberedt for montering av 2031-390, men bjelken (2) kan sveises fast.

Feiemaskiner er IKKE forberedt for montering av 2031-390.

Hjul bak på disse maskinene kan ikke dreies 360 grader.


MONTERING

Monter bjelke på feiemaskin som vist på figur ovenfor. Hjulet (1) kan skyves til side ved at de 4 festeskrueene løsnes.

VEDLIKEHOLD

Kontroller regelmessig at festeskrueene (3) ikke løsner.

Smør opplagring (A) og hjullager (B) regelmessig med grease.

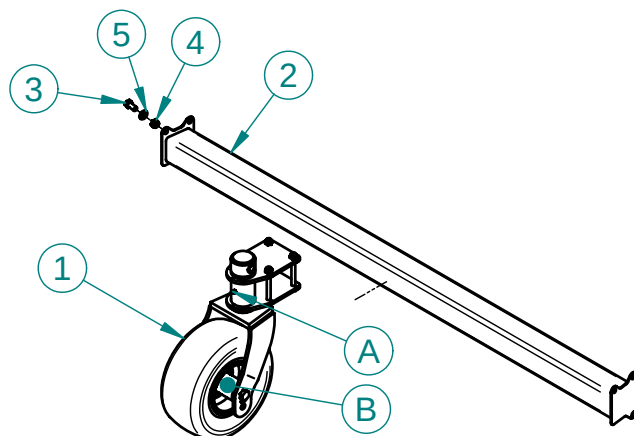

Pos.	Artikkel	Navn / type / dimensjon	Antall
1	2031-370	Hjul med gaffel og brakett	1
2	2031-395	Bjelke for hjul sveist	1
3	F102-12025	Sekskt.skrue M12x25	6
4	F312-12	Låsemutter M12 forsinket	6
5	F402-13	Underlagsskive 13 DIN125, Fors.	6

- R2031-390 Monteringsanvisning 1

REF: K:\Dak\2031\2031-390.dft

		Ekstra hjul for 2031 Monteringsanvisning	Målest.: 1:	Konstr: svein	Dato: 01/2006
			Erst.for:		
Dato		Forandring	2031-390 R2031-390		
			Erst.av:		

LID JARNINDUSTRI A/S
NORHEIMSUND