


Oper. nr.:	Maskin:	Verktøy:	Operasjon:	Dato utsett:	Antall:	Ordre nr.:
1						

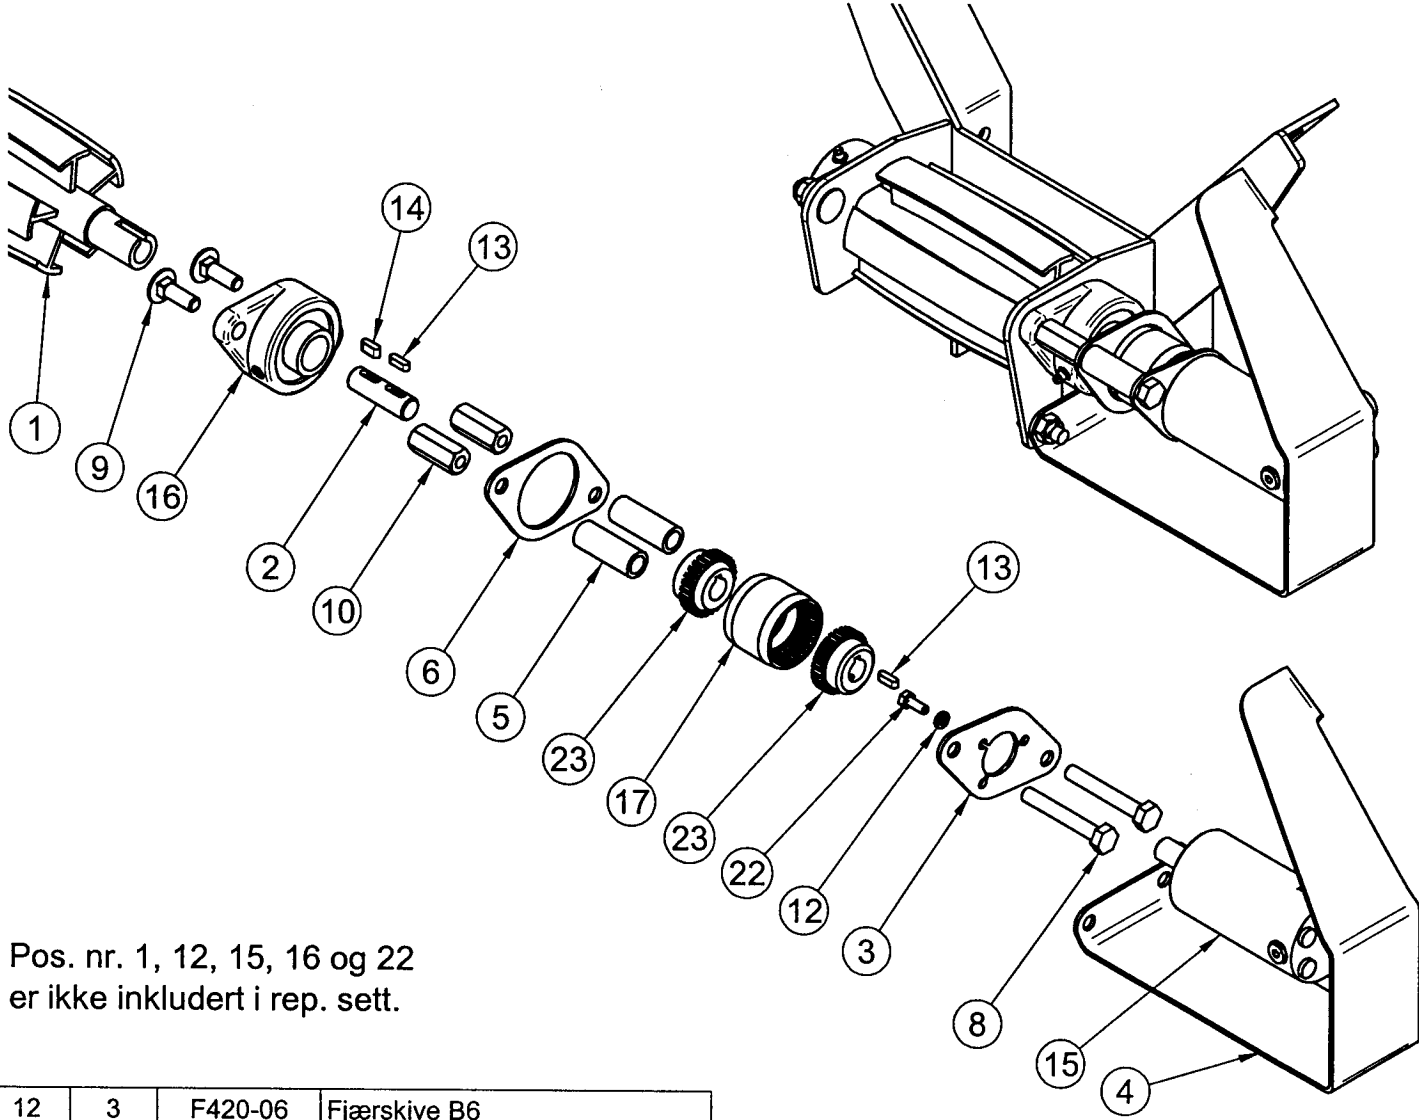

Pos. nr. 1, 12, 15, 16 og 22
er ikke inkludert i rep. sett.

12	3	F420-06	Fjærskive B6
11	4	F312-10	Låsemutter M10 forsinket
10	2	F305-10H	Sekskantmutter Høg M10 H=40
9	2	F112-10030	Låseskrue M10x30 - 8.8
8	2	F102-10070	Sekskantskrue M10x70
7	2	F102-10025	Sekskt.skrue M10x25
6	1	1532-406	Plate
5	2	1532-405	Hylse Ø19-Ø13x50
4	1	1532-404	Vernebøyle for motor
3	1	1532-403	Motorfeste
2	1	1532-401	Aksel
1	1	1532-040	Drivrull for transportband
Pos.	Antall	Artikkel	Navn / type / dimensjon

23	2	L04-00301	Tannhjul til girkopling, stål
22	3	F102-06016	Sekskt.skrue M6x16
21	2	F111-10030	Låseskrue M10x30
20	2	F402-10	Underlagsskive 10,5 DIN125
19	2	G01-012	Ansatsnippel 1/2" R
18	1	1532-030	Endestykke øvre
17	1	L04-00302	Hylse til girkopling, nylon
16	2	K02-018	Flenslager SKF FYTB 25 TF
15	1	H01-007	Hydr. motor 32 cm3, sideport
14	1	F600-016	Passkile 5X7X15
13	2	F600-005	Sporkile 5x5x16
Pos.	Antall	Artikkel	Navn / type / dimensjon


Material:	
Dimension:	
Kvalitet:	
01/2003	Frå L04-003 til L04-00301 + L04-00302
Dato	Forandring

Monteringsanvisning
Rep. sett. for drivrull


LID JARNINDUSTRI A/S
NORHEIMSUND

Målest.:	Tegn.	SM	12/2002
1:5			
Erst.for:			
R1532-400 Ark 1 av 2			
ErstLav:			

Oper. nr.:	Maskin:	Verktøy:	Operasjon:	Dato utsett:	Antall:	Ordre nr.:
1						

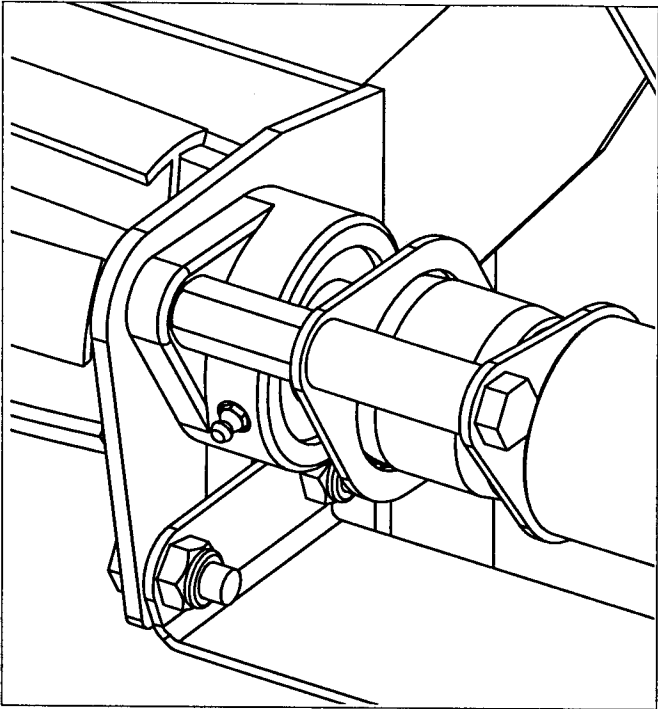

Montert
1:2

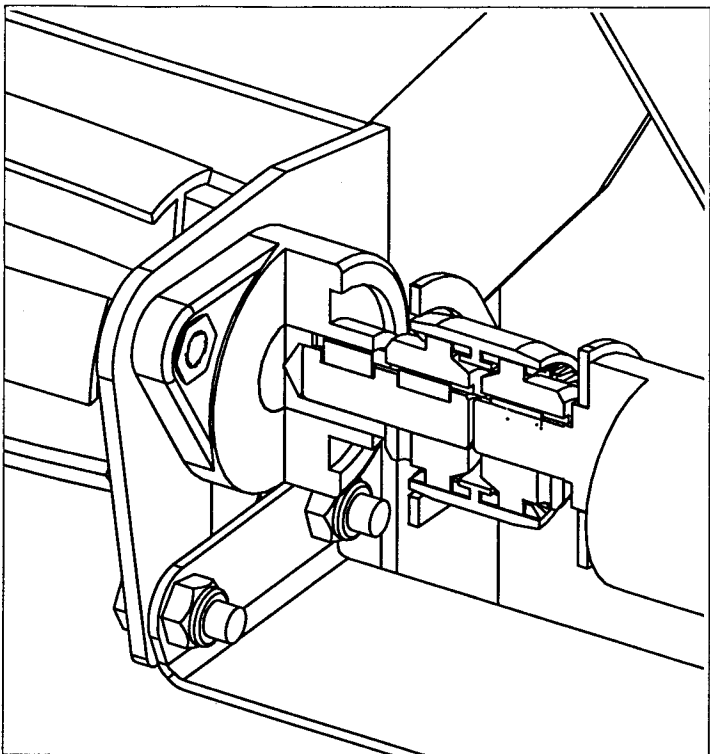

Montert, snitt i kopling
1:2

MONTERINGANVISNING. Se figur på ark 1 av 2

- Slakk ned bandet ved å justere strammerullen i nedre ende av transportbandet. Demonter gammel vernebøyle over hydraulikkmotor. Løs hydraulikkmotor og demonter gammel festebrakett for motor.
- Fest lager (16) med skrue (9) og høy mutter (10) Stramm opp bandet og trekk det rundt. Kontroller at bandet ikke går skeivt på drivrullen. Løs om nødvendig lager (16) og juster litt. (hullene i braketten er avlange) Lås mutter (10) med Lock-Tite.
- Monter aksel (2) på drivrull (1). Bruk høy kile 5x7x15 (14). Plasser låseskrue på lager (16) rett overfor kilen slik at den spennes fast. Monter tannhjul (17A) på aksel (2). Bruk kile 5x5x16 (13).
- Monter motorfeste (3) på hydr. motor (15). Bruk skrue (22) og låseskive(12). Monter tannhjul (17A) på hydr. motor (15). Bruk kile 5x5x16 (13)
- Monter hydr. motor (15) og delene (17B), (5), (6) og (8) Lås skrue (8) med Lock-Tite. Monter vernebøyle (4).

Material:		Monteringsanvisning Rep. sett. for drivrull	Målest.:	Tegn.	SM	12/2002
Dimension:			1:5			
Kvalitet:						
				Erst.for:		
		LID JARNINDUSTRI A/S NORHEIMSUND	R1532-400			
			Ark 2 av 2			
Dato	Forandring		Erst.lav:			