



DALEN

BEGEISTRING I KVAR DETALJ

Vinterkatalogen
2022-2023




SNØ



VEI

Årets nyheter

Dalen 2116: PTO-drift og ny tut

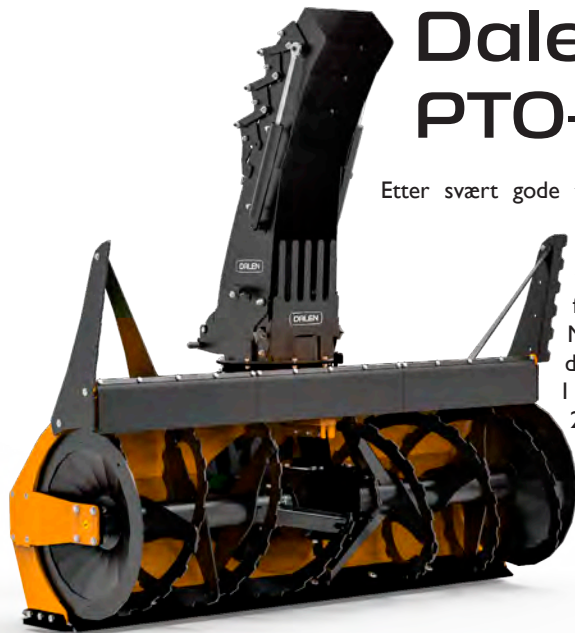

Etter svært gode tilbakemeldinger fra brukere av den hydrauliske versjonen av Dalen 2116, blir den i høst tilgjengelig med PTO-drift. Dette er den perfekte fres når man trenger en kompakt proffres som kommer til på fortau og gang- og sykkelveier. Med traktordrift får man virkelig ut potensialet i denne nyutviklede fresen. I år leveres fresen standard med samme tut som 2118. Man har således mulighet for å legge ned tuten hydraulisk (tilleggsutstyr), noe som er svært praktisk ved transport og service.

Se flere detaljer på side 23 og 36

Markeringslys og kabelbeskyttelse for 2110 og 2109

Det er nå laget et mer tilpasset markeringslyssett for Dalen 2109 og 2110.

Samtidig er det nå tilgjengelig kabelbeskyttelse som kan monteres sammen med markeringslyene på disse fresene. Da hindrer man at snø og fastfrosset is ødelegger de elektriske kablene.



Støttehjul i massiv gummi

Til Dalen 2109 og 2110 er støttehjul med dekk av massiv gummi nå tilgjengelig. Disse tåler mye høyere belastning enn luftfylte hjul.



Sprutskjerm for 2011/2013



For å hindre at snø og andre partikler blir kastet ut langt fremfor freserhuset, kan sprutskjerm (tilsvarende som på Dalen 2118) monteres på 2011 og 2013-fresene. Sprutskjermen er kompatibel med rygging og frontmontering.

Svarte tuter



Fra og med i år vil alle snøfresere bli levert med svarte tuter. Foruten det rent visuelle vil en svart tut gi mindre gjennskinn for sjåføren.

NB! Flere av produktbildene i katalogen er tatt før denne endringen.

INNHOOLD



SNØ



TOTRINNS FRESERE

SNØFRESER 2118 04
For de største!

SNØFRESER 2014 06
Kraftkaren!

SNØFRESER 2013 08
For alt og alle - og litt til!

SNØFRESER 2011 10
Universalfreseren!

SNØFRESER 2110 12
Bred, lett og effektiv slepefreser!

SNØFRESER 2109 14
Kompakt og lett tottrinnsfreser for alle!

SNØFRESER 2116 22
Kompakt frontfreser fra Dalen!



V-FRESERE

SNØFRESER 2007 16
Stor traktor, men liten tid!

SNØFRESER 2106 18
Ny kraftig V-freser!

SNØFRESER 2006-S 20
Arvtakeren!



VEI



VIKEPLOG

VIKEPLOG 3025 24
Vikeplog fra Dalen!



SANDSTRØERE

SANDSTRØER 2034-WU 26
Dalen strøkkasse for store traktorer!

SANDSTRØER 2034-U 26
Driftssikre "evighetsmaskiner"!

SANDSTRØER 2034-LU 26
800 liter utgave, 2m strøbredde

SANDSTRØER 2034-SU 26
Kompaktstrøer i Dalen kvalitet!



TRAKTORSKJÆR

TRAKTORSKJÆR 2022 28
Ekstra kraftig proffskjær!

TRAKTORSKJÆR 2121 30
Tilpass skjæret til ditt behov!

TRAKTORSKJÆR 2120 30
Fornyet bestselger!

TRAKTORSKJÆR 1720 32
Dalen skjær for alle!

DIVERSE

NYHETER 02

MODELLER & UTSTYR 34
Modeller og tilgjengelig tilleggsutstyr.

TEKNISKE DATA 39
Tekniske data for alle snøfresermodeller.

FORHANDLEROVERSIKT 40
Finn ditt nærmeste Eik Senter.

NB! Produktbildene i katalogen kan avvike fra levert vare.

DALEN 2118



2118: FOR DE STØRSTE!

Snøfreser 2118 / Om det er til den største traktoren eller for den største brøyteoppgaven, er denne freseren selvsikre og et sikkert valg. Dette er en helt nyutviklet freser med en utrolig kraftig og effektiv drivlinje, som takler opptil 350 HK. Kombinert med en enorm kapasitet og kastelengde gjør dette til at ingen oppdrag blir for store for Dalen 2118. Åpning av veier og rydding av store plasser er akkurat hva den ønsker seg!

De åpne sidene sørger for at man har full kontroll over freseren både ved frontmontering og rygging, og de taggete innmatervalsene sørger for at freseren spiser seg gjennom is og hardpakket snø. Valsene er tette i sidene slik at ikke noe snø blir liggende igjen i veibanen. En ny og spesialtilpasset automatkopling er montert på vifteakslingen slik at man slipper å bruke tid på å skifte bryteskruer.

Dalen 2118 er klar for alle utfordringene Kong Vinter kan komme med!

Kontakt ditt nærmeste Eik Senter for mer informasjon
(se baksiden) eller klikk deg inn på
dalen.no/2118

”Freseren går utrolig lett i snøen og har veldig god kastelengde!”

Martin Måge Hamre, testkjører Røldal

For video, bilder og info:



DALEN 2118

Type	Totrinnsfreser
Arbeidsbredde, cm	270 ²
Arbeidsbredde med to øvre kantskjær, cm	280 (oppe)
Anbefalt motoreffekt (HK/kW)	150-350 / 110-260
Diameter utkastervifte, cm	90
Diameter innmaterskrue, cm	95
Vekt, ca fra kg.	1865
Sleping / Rygging / Frontmontering	R/F
Girkasse , o/min	1000
Utskiftbare slitestål (Hardox 500)	Ja ³
Perforert slitestål	1
Hydraulisk sving av tut	Ja
Hydraulisk nedfellbar tut	1
Slepesko / hjul	---/Ja
PTO-tapp	1 3/4"
PTO-aksel inkludert	Ja
Tilkopling:	Trepunkt
Automatkopling	Ja
Mulighet for teleskop lastetut	Ja

--- Ikke tilgjengelig

¹ Tilgjengelig som tilleggsutstyr

² Transportbredde = arbeidsbredde + ca 20 cm

³ Vendbart slitestål i spesialkvalitet som standard

Se side 34 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr
Se side 39 for sammenligning av Dalen-freserne

Automatkopling



RYGGING
FRONTMONTERING



dalen.no/2118

Begeistring i kvar detalj!



2014: KRAFTKAREN!

Snøfreser 2014 / Av og til er det størrelsen som teller, og på store brøyteoppdrag er det denne kraftkaren du vil ha med på laget. Stor arbeidsbredde og enorm kapasitet toppes med suveren kastelengde. Rydding av snørike områder og plasser blir en lek!

Denne freseren kommer virkelig til sin rett under de aller røffeste forholdene, der ulende vind gjør at snøen tetter veier og bygger steinharde skavler. Disse må angripes med freseren først! På 2014 fjerner du sideveggene raskt og enkelt med et fåtall skruer, og med ett er den anvendelige, slepende freseren blitt storfjellets konge. Uten sidevegger har du full styring over freser og traktor ved rygging og frontmontering! Balansert valse med to innganger gir jevn gange på freseren, og den taggete valsen tygger seg gjennom hardpakket is og snø. Under vanskelige forhold er driftssikkerhet viktig, ikke bare fordi det siste du ønsker er å forlate den varme traktorhytten, men med flere ventende kunder har du heller ingen tid å miste. Med automatkoplinger på innmatervalsene slipper du å bruke tid på å skifte bryteskruer. Ta kontrollen med Dalen 2014!

Kontakt ditt nærmeste Eik Senter for mer informasjon (se baksiden) eller klikk deg inn på dalen.no/2014

"Ja, jeg er meget fornøyd med 2014, den har enorm kapasitet!"

Fra debattinnlegg på gardsdrift.no


"Vanvittig god kastelengde!"

2014-kunde Håvard Steinsheim fra Nerskogen

Frontmontering



Ryggig



Sleping



Automatkopling



DALEN 2014

For video, bilder og info:



Type	Totrinnsfreser
Arbeidsbredde, cm	270 ²
Arbeidsbredde med to sideplater, cm	290
Arbeidsbredde to øvre kantskjær, cm	284
Anbefalt motoreffekt (HK/kW)	150-300 / 110-220
Diameter utkastervifte, cm	90
Diameter innmaterskrue, cm	95
Vekt, ca fra kg.	1760
Sleping / Ryggig / Frontmontering	S/R/(F) ³
Girkasse sleping, o/min	1000
Utskiftbare slitestål (Hardox 500)	Ja ⁴
Perforert slitestål	¹
Hydraulisk sving av tut	Ja
Slepesko / hjul	Ja ¹
PTO-tapp	1 3/4"
PTO-aksel inkludert	Nei ⁵
Tilkopling:	Trepunkt
Automatkopling	Ja
Mulighet for teleskop lastetut	Ja

¹ Tilgjengelig som tilleggsutstyr

² Transportbredde = arbeidsbredde + ca 20 cm

³ Meget rask omstilling mellom sleping, ryggig og frontmontering

⁴ Vendbart slitestål i spesialkvalitet som standard

⁵ Freser med 1000 o/min krever ulike akslinger for sleping og ryggig

Se side 34 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr
Se side 39 for sammenligning av Dalen-freserne

DALEN 2013



2013: FOR ALT OG ALLE - OG LITT TIL!

DALEN 2013

Snøfreser 2013 / Denne freseren passer for alle typer brøyteoppdrag, men er i tillegg dimensjonert for belastningene stor traktor og vanskelige snøforhold byr på. Stor arbeidsbredde og strålende kastelengde gjør den ideell for de røffeste forholdene, og med muligheten for å styre strålen tilbake i freserhuset er du også klar for brøyting i tettbygde strøk. Med teleskopisk tut er den ideell til å frese snøen direkte i lastebil for bortkjøring.

Her får du som har brøyting som levebrød, en kraftig freser med de samme universelle egenskaper som lillebror 2011. 2013 er konstruert for deg som har større traktor og enda større krav til kapasitet og kastelengde.

2013 takler varierende snøforhold godt, og med denne storfreseren på laget holder du mulighetene åpne. Freseren endrer seg like fort som brøyteoppdragene dine, enten det er åpning av fjellveier eller snørydding i borettslag som står på arbeidsplanen. Den integrerte trepunktsrammen flyttes raskt og enkelt fra sleping til rygging eller frontmontering (tilleggsutstyr). Til rygging og frontmontering får du 2013 med åpne sider, og ved sleping monterer du sideplatene med få skruer! Arbeidsbredden kan tilpasses med kantskjær. Ved bruk av hydraulisk kantskjær kan du justere den underveis og hindre skader på freseren om skjæret huker noe. 2013 er klar for det du har påtatt deg – og litt til!

Kontakt ditt nærmeste Eik Senter for mer informasjon (se baksiden)
eller klikk deg inn på
dalen.no/2013

”Har du brøyting som levebrød, unn deg en Dalen!”

Debattinnlegg gardsdrift.no

For video, bilder og info:



Type	Totrinnsfreser
Arbeidsbredde, cm	255 ²
Arbeidsbredde med to sideplater, cm	275
Arbeidsbredde med høyre kantskjær, cm	285
Arbeidsbredde med to kantskjær, cm	297
Arbeidsbredde med hydr. kantskjær, cm	288 (278-312) ³
Arb.bredde m/v.kantskjær og hydr kantskjær	301 (291-325) ³
Anbefalt motoreffekt (HK/kW)	130-280 / 95-205
Diameter utkastervifte, cm	83
Diameter innmaterskrue, cm	91
Vekt, ca fra kg.	1450
Sleping / Rygging / Frontmontering	S/R/(F) ⁴
Girkasse sleping, o/min	540/1000
Utskiftbare slitestål (Hardox 500)	Ja ⁵
Perforert slitestål	1
Hydraulisk sving av tut	Ja
Slepesko / hjul	Ja/ ¹
PTO-tapp	1 3/4"
PTO-aksel inkludert	Nei ⁶
Tilkopling:	Trepunkt
Automatkopling	Ja
Mulighet for teleskop lastetut	Ja

¹ Tilgjengelig som tilleggsutstyr

² Transportbredde = arbeidsbredde + ca 20 cm

³ Arbeidsbredde med hydr kantskjær henholdsvis: i anbefalt arbeidsposisjon, lagt bakover inntil freseren, og 90 grader ut til siden.

⁴ Rask omstilling mellom sleping, rygging og frontmontering

⁵ Vendbart slitestål i spesialkvalitet som standard

⁶ Freser med 1000 o/min krever ulike PTO-akslinger for sleping og rygging

Se side 34 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr


Se side 39 for sammenligning av Dalen-freserne



Frontmontering



Rygging



Sleping



Automatkopling



DALEN 2011



BEST I TEST!

Bedre Gardsdrift nr. 7 2021

2011: UNIVERSALFRESEREN!

Snøfreser 2011 / For denne universalfreseren er intet oppdrag for stort eller for lite. 2011 presterer uansett forhold, enten det er større eller mindre snømengder, våt eller tørr snø, store eller mindre traktorer, trange gater eller åpne plasser. Kort sagt; en pålitelig arbeidspartner – uansett brøyteoppdrag.

Som entreprenør er det ofte store variasjoner i oppdragene du påtar deg. Enkelte kunder skal ha kontinuerlig oppfølging fra første snøfall, mens sen vinteren fører med seg åpning av gjensnødde veier og plasser. Varierende oppdrag betyr iblant brøyteruter med mange hundre meter høydeforskjell, med sørpe i lavlandet og kulde i høyden, en svært uheldig kombinasjon for mange fresere. For 2011 er dette en selvfølge, det er dette den er bygget for.

Ikke bare takler 2011 varierende snøforhold godt, den endrer seg like fort som brøyteoppdragene dine, enten det er åpning av fjellveier eller snørydding i borettslag som står på arbeidsplanen. Den integrerte koplingsrammen flyttes raskt og enkelt fra sleping til rygging eller frontmontering (tilleggsutstyr). Til rygging og frontmontering får du 2011 med åpne sider, og ved sleping monterer du sideplatene med få skruer! Med hydraulisk kantskjær justerer du bredden underveis, og reduserer faren for skader på freseren. God kastelengde og mulighet for å styre strålen tilbake i freserhuset, gjør deg klar for brøyting både på høyfjellet og i tettbygde strøk. 2011 takler oppdragene du påtar deg!

Kontakt ditt nærmeste Eik Senter for mer informasjon (se baksiden)
eller klikk deg inn på
dalen.no/2011

"Et suverent system!"


Ragnar Brunos fra Hallingdal om automatkoplingene på Dalen 2011



Frontmontering




Rygging



Sleping



Automatkopling



DALEN 2011

For video, bilder og info:



Type	Totrinnsfreser
Arbeidsbredde, cm	230 ²
Arbeidsbredde med to sideplater, cm	252
Arbeidsbredde med høyre kantskjær, cm	265
Arbeidsbredde med to kantskjær, cm	277
Arbeidsbredde med hydr. kantskjær, cm	268 (258-292) ³
Arb.bredde m/v.kantskjær og hydr kantskjær	281 (271-305) ³
Anbefalt motoreffekt (HK/kW)	100-250 / 75-185
Diameter utkastervifte, cm	75
Diameter innmaterskrue, cm	83
Vekt, ca fra kg.	1340
Sleping / Rygging / Frontmontering	S/R/(F) ⁴
Girkasse sleping, o/min	540
Utskiftbare slitestål (Hardox 500)	Ja ⁵
Perforert slitestål	1
Hydraulisk sving av tut	Ja
Slepesko / hjul	Ja/ ¹
PTO-tapp	1 3/4"
PTO-aksel inkludert	Ja
Tilkopling: TP=Trepunkt, TR=Triangel, HM= HMV	TP/TR/HM
Automatkopling	Ja
Mulighet for teleskop lastetut	Ja

¹ Tilgjengelig som tilleggsutstyr

² Transportbredde = arbeidsbredde + ca 20 cm

³ Arbeidsbredde med hydr kantskjær henholdsvis: i anbefalt arbeidsposisjon, lagt bakover inntil freseren, og 90 grader ut til siden.

⁴ Rask omstilling mellom sleping, rygging og frontmontering

⁵ Trinnsvis justerbart slitestål

Se side 35 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr

Se side 39 for sammenligning av Dalen-freserne



dalen.no/2011

Begeistring i kvar detalj!

DALEN 2110



2110: LETT OG BRED TOTRINNS

Snøfreser 2110 / Ønsker du en bred tottrinnsnøfreser uten vekten til en virkelig stor freser? Kjør du med frontplog og vil ha med deg en freser for å kaste lengre når du har behov for det? Med Dalen 2110 får du en allsidig slepefreser, med velprøvde løsninger og moderne Dalen design. En ren 2110 veier 950 kg, har et kraftbehov fra bare 80 hestekrefter og arbeidsbredde fra 248 cm. Fullt utbygd med venstre kantskjær og hydraulisk kantskjær kan 2110 få en arbeidsbredde på opptil ca 290 cm. Med andre ord er dette en svært fleksibel freser for mange forskjellige behov!

Denne lettdrevne modellen har mye av storebrødrene i seg, som Dalens store og åpne innmaterskrue, utkastervifte og kraftige støtthjul. Drivlinje og design består av velprøvde driftssikre løsninger. Her får du altså tottrinnsfreserens overlegne egenskaper på alle typer snø og evne til å skrape helt ned til veibanen – med traktoren du har i dag!

Dette er en freser som passer mellomstore og store traktorer, for dem som ikke har behov for å kunne rygge eller frontmontere freseren, eller ikke ønsker mer vekt enn nødvendig. Du kan tilpasse arbeidsbredden med enkle kantskjær, eller hydraulisk kantskjær der du kan variere bredden mens du kjører. Hydraulisk kantskjær vil vike hvis det møter for stor motstand, så ikke freseren tar skade.

Kontakt ditt nærmeste Eik Senter for mer informasjon (se baksiden) eller klikk deg inn på dalen.no/2110

DALEN 2110

For video, bilder og info:



Type	Tottrinnsfreser
Arbeidsbredde, cm	248
Arbeidsbredde med høyre kantskjær, cm	260
Arbeidsbredde med to kantskjær, cm	273
Arbeidsbredde med hydr kantskjær, cm	267 (251-280) ²
Arb.bredde m/v.kantskjær og hydr kantskjær	280 (264-293) ²
Anbefalt motoreffekt (HK/kW)	80-200 / 60-150
Diameter utkastervifte, cm	80
Diameter innmaterskrue, cm	60
Vekt, ca fra kg.	950
Sleping / Rygging / Frontmontering	S
Utskiftbare slitestål (Hardox 500)	Ja ³
Perforert slitestål	1
Hydraulisk sving av tut	Ja
Slepesko / hjul	Ja/ ¹
PTO-tapp	I 3/4"
PTO-aksel inkludert	Ja
Tilkopling: TP=Trepunkt, TR=Triangel, HM= HMV	TP/ ⁴
Automatkopling	Nei

¹ Tilgjengelig som tilleggsutstyr

² Arbeidsbredde med hydr kantskjær henholdsvis: i anbefalt arbeidsposisjon, lagt bakover inntil freseren, og 90 grader ut til siden.

³ Vendbart slitestål i spesialkvalitet som tilleggsutstyr

⁴ Overgangskopling med flytestilling for Triangel eller HMV som tillegg

Se side 35 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr
Se side 39 for sammenligning av Dalen-freserne

SLEPING



dalen.no/2110

Begeistring i kvar detalj!

13

DALEN 2109



2109: KOMPAKT TOTRINNS FOR ALLE!

DALEN 2109

Snøfreser 2109 / Det er ingen grunn til å bytte ut gårdstraktoren selv om en totrinnsfreser står på ønskelisten, de er slett ikke forbeholdt stor-entreprenører med "monstertraktorer". 2109 har et kraftbehov fra bare 60 hestekrefter og arbeidsbredden på 218 cm gjør at du kommer fram! Samtidig kan 2109 få en arbeidsbredde på hele 263 cm med venstre kantskjær og hydraulisk kantskjær. Med andre ord en svært fleksibel freser for mange ulike behov!

Denne lettdrevne modellen har mye av storebror 2110 i seg, som Dalens store og åpne innmaterskrue, utkaster-vifte og kraftige støtthjul. Freseren er ideell for snøforhold der freseren slepes. Her får du altså totrinnsfreserens overlegne egenskaper på alle typer snø og evne til å skrape helt ned til veibanen – med traktoren du har i dag!

Freserens arbeidsbredde er tilpasset gårdstraktoren og sikrer fremkommelighet ved smalere passasjer som broer, porter og sykkelstier. Du kan tilpasse arbeidsbredden med enkle kantskjær, eller hydraulisk kantskjær der du kan variere bredden mens du kjører. Hydraulisk kantskjær vil vike om det møter for stor motstand, så ikke freseren tar skade.

Grip muligheten, totrinns er ikke forbeholdt stor-entreprenørene!

Kontakt ditt nærmeste Eik Senter for mer informasjon (se baksiden) eller klikk deg inn på dalen.no/2109

For video, bilder og info:



Type	Totrinnsfreser
Arbeidsbredde, cm	218
Arbeidsbredde med høyre kantskjær, cm	231
Arbeidsbredde med to kantskjær, cm	243
Arbeidsbredde med hydr kantskjær, cm	237 (221-250) ²
Arb.bredde m/v.kantskjær og hydr kantskjær	250 (234-263) ²
Anbefalt motoreffekt (HK/kW)	60-150 / 45-110
Diameter utkastervifte, cm	70
Diameter innmaterskrue, cm	60
Vekt, ca fra kg.	825
Sleping / Rygging / Frontmontering	S
Utskiftbare slitestål (Hardox 500)	Ja ³
Perforert slitestål	1
Hydraulisk sving av tut	Ja
Slepesko / hjul	Ja ¹
PTO-tapp	I 3/4"
PTO-aksel inkludert	Ja
Tilkopling: TP=Trepunkt, TR=Triangel, HM= HMV	TP ⁴
Automatkopling	Nei

¹ Tilgjengelig som tilleggsutstyr

² Arbeidsbredde med hydr kantskjær henholdsvis: i anbefalt arbeidsposisjon, lagt bakover inntil freseren, og 90 grader ut til siden.

³ Vendbart slitestål i spesialkvalitet som tilleggsutstyr

⁴ Overgangskopling med flytestilling for Triangel eller HMV som tillegg

Se side 35 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr
Se side 39 for sammenligning av Dalen-freserne

SLEPING



DALEN 2007



2007: STOR TRAKTOR OG LITEN TID?

DALEN 2007

Snøfreser 2007 / Dette er freseren for deg med stor traktor og liten tid. Her får du tradisjonelle og godt utprøvde Dalen-løsninger, tilpasset dagens store traktorer. Alle traktorens hestekrefter brukes til v-freserens styrke; rask og effektiv snørydding av mindre snømengder.

Lange brøyteruter og begrenset tid er et velkjent problem for de fleste snøryddere. Møt løsningen på problemet; Dalen 2007. Denne kraftfulle freseren gir deg stor kapasitet, suveren kastelengde og god utnyttelse av den store traktoren din. På lange brøyteruter er det mye å spare på økt arbeidshastighet. Brøyteruter som skal holdes farbare hele tiden, brøytes kort tid etter snøfall, og her er v-freseren i sitt ess! Freseren er utrustet med samme tut og utkaster-vifte som toppmodellen 2014. Dette gir den gode kastelengden man ofte savner ved rydding av plasser og spesielle geografiske forhold der snøen må kastes langt. Dalen 2007 gir deg tid til overs!

Kontakt ditt nærmeste Eik Senter for mer informasjon (se baksiden)
eller klikk deg inn på
dalen.no/2007

For video, bilder og info:



Type	V-freser
Arbeidsbredde, cm	260
Arbeidsbredde med høyre kantskjær, cm	275
Arbeidsbredde med to kantskjær, cm	285
Arbeidsbredde med hydr kantskjær, cm	286 (270-299) ³
Arb.bredde m/v.kantskjær og hydr kantskjær	296 (280-309) ³
Anbefalt motoreffekt (HK/kW)	100-200 / 45-150
Diameter utkastervifte, cm	90
Vekt, ca fra kg.	800
Sleping / Rygging / Frontmontering	S
Utskiftbare slitestål (Hardox 500)	Ja
Fortannet slitestål	1
Hydraulisk sving av tut	Ja
Slepesko / hjul	Ja ¹
PTO-tapp	I 3/4"
PTO-aksel inkludert	Nei
Tilkopling: TP=Trepunkt, TR=Triangel, HM= HMV	TP ²


¹ Tilgjengelig som tilleggsutstyr

² Overgangskopling med flytestilling for Triangel eller HMV som tillegg

³ Arbeidsbredde med hydr kantskjær henholdsvis: i anbefalt arbeidsposisjon, lagt bakover inntil freseren, og 90 grader ut til siden.

Se side 36 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr
Se side 39 for sammenligning av Dalen-freserne

Asymmetrisk prinsipp / Det asymmetriske prinsipp ble introdusert av Dalen på 80-tallet og gjør at snøen ikke stanger mot freserveggen, men blir ført direkte inn til viften! I dag får du den asymmetriske formen på alle v-freserne fra Dalen.

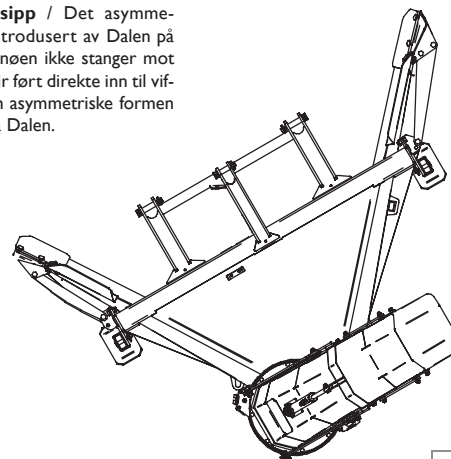

DALEN 2106



2106: EFFEKTIV OG SOLID!

DALEN 2106

Snøfreser 2106 / Denne freseren tok over stafettspinnen etter den populære Dalen 2006. Arbeidsbredden er identisk på 250 cm. Det samme er kraftbehovet, som er fra kun 60 HK. Dalen 2106 har også egenskaper fra "storebror" Dalen 2007. Det forsterkede skroget og mulighet for flere festeposisjoner for toppstaket gjør freseren egnet for større traktorer enn forgjengeren. I tillegg er bakre støttehjul og hydraulisk kantskjær tilgjengelig, i likhet med Dalen 2007.

Utkasterviften er hentet fra proffreseren 2013 og gir deg stor kapasitet med optimal kastelengde i forhold til effektbehovet. 2106 – en effektiv og driftssikker v-freser!

For video, bilder og info:



Type	V-freser
Arbeidsbredde, cm	250
Arbeidsbredde med høyre kantskjær, cm	265
Arbeidsbredde med to kantskjær, cm	275
Arbeidsbredde med hydr kantskjær, cm	276 (260-289) ³
Arb.bredde m/v.kantskjær og hydr kantskjær	286 (270-299) ³
Anbefalt motoreffekt	45-110 kW
Diameter utkastervifte, cm	80
Vekt, ca fra kg.	740
Sleping / Rygging / Frontmontering	S
Utskiftbare slitestål (Hardox 500)	Ja
Fortannet slitestål	¹
Hydraulisk sving av tut	Ja
Slepesko / hjul	Ja ¹
PTO-tapp	I 3/4"
PTO-aksel inkludert	Ja
Tilkopling: TP=Trepunkt, TR=Triangel, HM= HMV	TP ²

¹ Tilgjengelig som tilleggsutstyr

² Overgangskopling med flytestilling for Triangel eller HMV som tillegg

³ Arbeidsbredde med hydr kantskjær henholdsvis: i anbefalt arbeidsposisjon, lagt bakover inntil freseren, og 90 grader ut til siden.


Se side 36 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr

Se side 39 for sammenligning av Dalen-freserne



Kontakt ditt nærmeste Eik Senter for mer informasjon (se baksiden) eller klikk deg inn på dalen.no/2106

Asymmetrisk prinsipp / Det asymmetriske prinsipp ble introdusert av Dalen på 80-tallet og gjør at snøen ikke stanger mot freserveggen, men blir ført direkte inn til viften! I dag får du den asymmetriske formen på alle v-freserne våre.

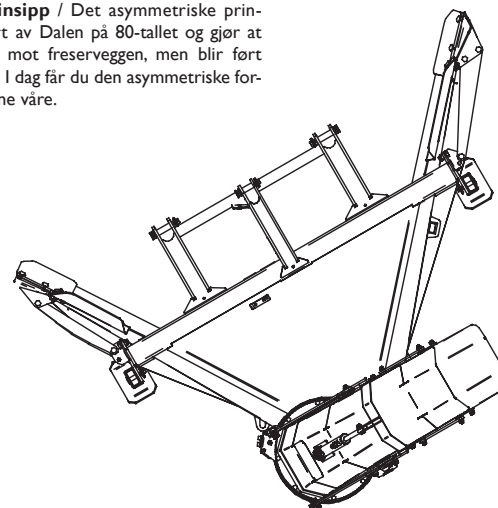



2006-S: FULL AV GODT ARVEMATERIALE!

Snøfreser 2006-S / Denne trofaste sliteren har 230 cm arbeidsbedde og er proppet med godt arvemateriale.

Gjennom flere tiår var Dalen 0978 en bestselger blant proffe v-freserbrukere. 2006-S er en verdig arvtaker i denne klassen. Den populære asymmetriske formen og de hengslede innmaterskovlene er pakket inn i ny design og tilpasset dagens traktorer. Utkasterviften er hentet fra proffreseren 2013 og gir deg stor kapasitet med optimal kastelengde i forhold til effektbehovet. 2006-S – et sikkert valg!



Kontakt ditt nærmeste Eik Senter for mer informasjon (se baksiden) eller klikk deg inn på dalen.no/2006-s

For video, bilder og info:



DALEN 2006-S

Type	V-freser
Arbeidsbredde, cm	230
Arbeidsbredde med høyre kantskjær, cm	245
Arbeidsbredde med to kantskjær, cm	255
Anbefalt motoreffekt	60-150 HK
Diameter utkastervifte, cm	80
Vekt, ca fra kg.	650
Sleping / Rygging / Frontmontering	S
Utskiftbare slitestål (Hardox 500)	Ja
Fortannet slitestål	¹
Hydraulisk sving av tut	Ja
Slepesko / hjul	Ja/ ¹
PTO-tapp	1 3/4"
PTO-aksel inkludert	Ja
Tilkopling: TP=Trepunkt, TR=Triangel, HM= HMV	TP/ ²

¹ Tilgjengelig som tilleggsutstyr

² Overgangskopling med flytestilling for Triangel eller HMV som tillegg

Se side 36 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr

Se side 39 for sammenligning av Dalen-freserne

"En snøfreser som går suverent bra i alle typer snø!"

2006-kunde Torggrim Bleiktedt fra Gol



KOMPAKT FRONTFRESE!

DALEN 2116 er en totrinnsfreser for brukere med høye krav til kapasitet og kvalitet. Snøfreseren er en nyutviklet freser for frontmontering, der de karakteristiske "DALEN - egenskapene" er beholdt; en driftssikker snøfreser for alle typer snøforhold. Freseren kan leveres i to versjoner; med PTO-drift eller hydraulisk drift.

Dalen 2116 kommer med en rekke smarte løsninger og mye standardutstyr.

En kjent utfordring er slitasje ved fresing av snø som inneholder sand og grus. Våre fresere har Hardox i viftehusene som sørger for mye lengre levetid. Dalen 2116 har i tillegg vifteblad i Hardox.

Dalen 2116 har i likhet med vårt flaggskip, Dalen 2118, oljefylt automatkobling mellom vifte og girkasse. Begge innmaterene vil dermed stanse om man er så uheldig og treffer en hindring i veibanen. Og så slipper man i tillegg ut i kulden for å bytte bryteskruer!

Den hydrauliske varianten har integrert sideveis flyt mellom ramme og freser som sørger for at freseren følger veibanen.



2116 PTO-TP



2116 HYD-SMS

For video, bilder og info:



DALEN 2116

Type	Totrinnsfres
Arbeidsbredde, cm	220
Arbeidsbredde med to kantskjær, cm	230
Anbefalt motoreffekt (PTO)	60-150 HK
Anbefalt minimum oljebehov (hydraulisk)	150 l/min @200bar
Diameter utkastervifte, cm	60
Diameter innmaterskrue, cm	70
Vekt, ca fra kg.	950
Sleping / Rygging / Frontmontering	F
Utskiftbare slitestål (Hardox 500)	Ja
Perforert slitestål	---
Hydraulisk sving av tut	Ja
Slepesko / hjul	Ja/---
Tilkopling:	SMS/BM/TP
Automatkopling	Ja

Se side 36 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr
Se side 39 for sammenligning av Dalen-freserne

Kontakt ditt nærmeste Eik Senter for mer informasjon (se baksiden)
eller klikk deg inn på
dalen.no/2116



dalen.no/2116

Begeistring i kvar detalj!

DALEN 3025





VIKEPLOG FRA DALEN!

For video, bilder og info:



DALEN 3025

Vikeplog 3025 er en meget solid og driftssikker vikeplog for brøyting på vei, fortau og åpne plasser. Arbeidsbredden er trinnløs regulerbar (se mål under teknisk info). Via hydraulisk betjening kan man svinge høyre og venstre skjærblad individuelt. Plogen har også diagonalsving.


Dalen 3025 koples til bæremaskin med tilpasset plogfeste. Den integrerte pendel- og flytfunksjonen gjør at plogen følger veibanen og opprettholder skrapeeffekten ved ujevnheter.

Plogen kan også utstyres med hydraulisk tiltfunksjon! Dette er spesielt nyttig når man kjører med det ene hjulsettet på fortauet. Tiltfunksjonen sørger for at man kan avvatre plogen hydraulisk, for å sikre god skrapeeffekt i hele fortauets bredde.




TEKNISK INFO	3025
Maks arbeidsbredde, mm	3200
Min. bredde i spissform, mm	2640
Min. bredde i diagonalstilling, mm	2590
Min. bredde i V-form, mm	2540
Høyde, mm	1120
Vekt fra, kg	1250
Plogvinkel	76°
Tilt	±10°
Flythøyde	160 mm
Vinkel på slitestål	90°

Se side 36 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr

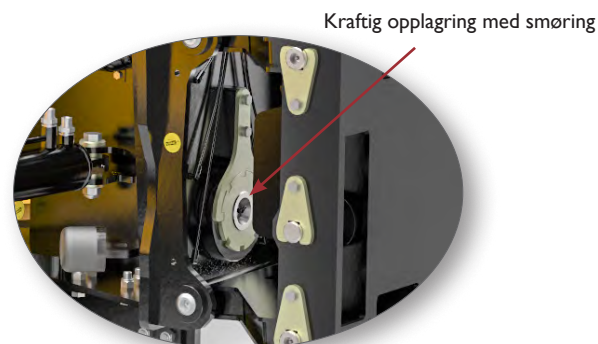

Kraftig opplagring med smøring

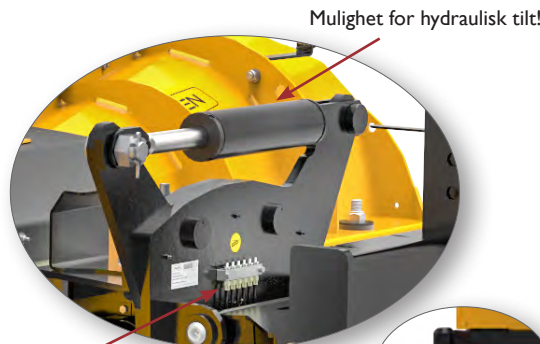


Mulighet for hydraulisk tilt!

Lett tilgjengelige smørenipler



Kantavviser

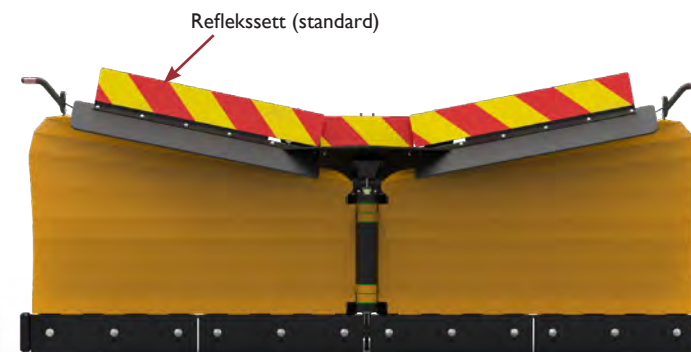

Reflekssett (standard)



dalen.no/3025

Begeistring i kvar detalj!

DALEN 2034



Sandstrøer 2034 er et driftssikkert redskap for strøing av grus, sand, salt etc. Riktig vinkling på bunnplata gjør at strøeren kan fylles helt full!

FOR DE KRESNE!

"Evighetsmaskiner."
Debattinnlegg gardsdrift.no

Sandstrøer 2034 er hydraulisk drevet og leveres i fire modeller med ulik arbeidsbredde og volum; 2034-WU på 2,25 meter* og 1500 liter, 2034-U på 2.0 meter* og 1300 liter, 2034-LU på 2.0 meter* og 800 liter, og 2034-SU på 1.5 meter* og 750 liter. Som standard leveres alle de fire modellene uten reguleringsventil, for regulering inne fra traktorhytta. Hydraulisk reguleringsventil er tilgjengelig som tilleggsutstyr.

Strøkassens utforming gjør den enkel både å fylle og å heve igjen. Våre kunder er spesielt fornøyd med at den lar seg fylle helt opp – også når man henter sanden fra lagringsplass. Det er viktig at strøeren strør jevnt for å oppnå et godt resultat. Den roterende innmateren lager bevegelse i massen og sørger for at utmatervalsen alltid får tilført ny masse. Utmatervalsen kan reguleres fra 0-150 omdr./min, og bestemmer hvor mye sand som legges ut. Strømengden reguleres også med en gummiklaff som presser mot utmatervalsen, og traktorens hastighet. Strøerens lagre er plassert på utsiden av strøkassen og har tetning mellom kasse og aksel. Gummiklaffen sørger for jevn strøing over lang tid.

DALEN 2034 koples til traktoren med Dalen Kopplingsramme og kan dermed benyttes både framme og bak. Dette kan du gjøre selv om traktoren din har ulike traktorkoplinger – alt du trenger er en ekstra ramme. Frontmontering gir god fremkommelighet da du hele tiden kjører på nystrødd vei, og har du stor nok traktor, gir strøer både framme og bak økt strøelengde og kapasitet.



Presenning med kraftig stativ under (for 2034-U og -WU)



Optimal, jevn strøing med Dalens velprovde omrører og utmatingsystem



Selvlastende!



Strø delt bredde eller bare i hjulsporene ved å legge dekkplate i bunnen av strøeren

For video, bilder og info:



DALEN 2034

TEKNISK INFO	2034-WU	2034-U	2034-LU	2034-SU
Volum	1500	1300	800	750
Transp. bredde, cm	250	225	225	170
Strøbredde, cm*	225	200	200	150
Vekt fra, kg	515	445	390	370
Bredde, cm	250	225	225	170
Høyde, cm	120	115	95	100
Lengde, cm	120	120	120	105

2034-WU / SANDSTRØER u/ reguleringsventil / 515 kg
Hydraulisk / 2.25 m strøbredde* / 1500 liter / uten standard kopplingsramme og teleskoptoppstag

2034-U / SANDSTRØER u/ reguleringsventil / 445 kg
Hydraulisk / 2.0 m strøbredde* / 1300 liter / uten standard kopplingsramme og teleskoptoppstag

2034-LU / SANDSTRØER u/ reguleringsventil / 390 kg
Hydraulisk / 2.0 m strøbredde* / 800 liter / uten standard kopplingsramme og teleskoptoppstag

2034-SU / SANDSTRØER u/ reguleringsventil / 370 kg
Hydraulisk / 1.5 m strøbredde* / 750 liter / uten standard kopplingsramme og teleskoptoppstag

* Strøbredden avhenger av hastigheten på traktor, hastighet på utmatervalse, høyde fra underlag, åpning på gummiklaff, etc. Toppstag er ikke inkludert.

Se side 37 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr



Doble sjokkbelastningsventiler med akkumulator både på skjær og bom.



Ekstra kraftig innfesting og opplagring av sylinder og bom



Opplagring av bom helt nede langs veibanen gir bedre overføring av kreftene og eliminerer slark. Kraftig støtte for slitestålet



Mulighet for hydraulisk styring av hjul - full kontroll over hellingen



Mulighet for vektøkning ved å fylle skjærets hulprofil.



DALEN 2022

EKSTRA KRAFTIG PROFFSKJÆR!



DALEN 2022

Traktorskjær 2022 er et ekstra kraftig proffskjær, ideelt for store og kraftige traktorer. Skjærets design gir stor kapasitet og høyere snøutkast, og den store traktoren din vil ta seg godt ut med dette robuste proffskjæret!

Skjæret har et flott design i tillegg til den funksjonaliteten og driftssikkerheten du krever. Når kundene dine venter på deg, må utstyret fungere! Dalen 2022 er asymmetrisk opplagret slik at høyre side er lengre enn den venstre. Dermed når du lengre ut på høyre side av traktoren, og slipper å kjøre helt ut i brøytekanthen ved snørydding. Det er i tillegg alltid den korte, venstre siden av skjærbladet som går under bommen ved vending av skjæret. Med kort bom plasseres tyngdepunktet nærmere traktoren, og ved brøyting av mye og tung snø har du større kontroll over både traktor og skjær. Dette vil du spesielt merke i motbakker.

Høyre side av skjærbladet har en integrert utkastervinge som er hele 99 cm høy. Vingen gjør det mulig å dra med seg større mengder snø og ved «vedlikeholdsbrøyting», der du brøyter mindre snø ved høy fart, vil den kaste snøen over brøytekanter og lignende. Skjærbladet er opplagret med glidelager i øvre og nedre innfesting. Dette gir mindre slitasje og lengre levetid. Traktorskjæret kan vendes hydraulisk fra førerstedet og dermed lett omstilles fra sleping til rygging. Det hydrauliske systemet er sikret med sjokkventiler som reduserer faren for skader på utstyret ved kraftige sammenstøt.

Alle traktorskjærene fra Dalen er forsterket med en kraftig hulprofil. På 2022 kan denne profilen fylles med flattstål eller evt betong for økning av skjærets vekt. Økt vekt tynger skjæret mot vegbanen og gir bedre skraping – og mer fornøyde kunder. Mindre snø legges igjen og det blir mindre is i veibanen når mildværet setter inn. Maksimal vektøkning ved bruk av stål er ca. 200 kg.



For video, bilder og info:



Traktorskjær 2022 er et robust proffskjær for markedets store traktorer. Skjærets plogformede blad gir høyt snøutkast.

2022

Arbeidsbredde:	300 cm
Arbeidshøyde:	68 cm
Arbeidshøyde, vinge:	99 cm
Styring av skjærblad:	hydraulisk
Styring av bom:	hydraulisk
Vekt, fra:	705 kg ¹

2022-TP / TRAKTORSKJÆR / 710 kg¹

Integrert 3-punktkopling / 300 cm arbeidsbredde /
hydraulisk styring av bom og skjærblad / uten støttehjul

2022-TR / TRAKTORSKJÆR / 710 kg¹

Integrert Triangelkopling / 300 cm arbeidsbredde /
hydraulisk styring av bom og skjærblad / uten støttehjul

2022-HM / TRAKTORSKJÆR / 710 kg¹

Integrert HMV-kopling / 300 cm arbeidsbredde /
hydraulisk styring av bom og skjærblad / uten støttehjul

¹⁾ Mulighet for å øke vekten med inntil 200 kg ved ilegging av
flattstål, betong el.l. i skjærets hulprofil. Oppgitt vekt er uten hjul.

Se side 37 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr

DALEN 2121

DALEN 2120



Kan fås med sjokkbelastnings-
ventil med akkumulator



Kraftig innfesting av skjær og
sylinder. Bolt med smørenippel
og verktøy for etterstramming



Integrerte koplinger: Triangel,
HMV eller trepunkt



Mulighet for hydraulisk styring
av hjul - full kontroll over
hellingen



Mulighet for vektøkning ved å
fylle skjærets hulprofil.



Traktorskjær 2120 er en oppgradert utgave av bestselgeren Dalen 2019, med 2,75m skjærblad med integrert plogvinge og luke for vektøkning. 2121 har 3m skjærblad.

BESTSELGERNE

For video, bilder og info:



DALEN 2121 DALEN 2120

2121-TPS/-TRS/-HMS / TRAKTORSKJÆR / 300 cm
Hydraulisk styring av skjærblad, mekanisk styring av bom
2121-TPH/-TRH/-HMH / TRAKTORSKJÆR / 300 cm
Hydraulisk styring av skjærblad og bom

2120-TPS/-TRS/-HMS / TRAKTORSKJÆR / 275 cm
Hydraulisk styring av skjærblad, mekanisk styring av bom
2120-TPH/-TRH/-HMH / TRAKTORSKJÆR / 275 cm
Hydraulisk styring av skjærblad og bom

Se side 37 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr

	2121	2120
Arbeidsbredde, cm:	300	275
Arbeidshøyde, cm:	65	65
Arbeidshøyde, vinge, cm:	98	85
Styring av skjærblad:	hydr.	hydr.
Styring av bom:	mek./hydr.	mek./hydr.
Vekt, fra kg:	570 ¹⁾	545 ¹⁾

¹⁾ Mulighet for å øke vekten med inntil 200 kg ved ilegging av feks flattstål eller betong i skjærets hulprofil. Maks mulig vektøkning avhenger av skjærmodell og fyllmateriale.

Traktorskjær 2120 (275 cm) og 2121 (300 cm) er skjær for alle forhold, enten du er gårdbruker med mindre bruk, eller travel entreprenør med ordrebøkene fulle. Dalens driftssikkerhet er uansett verdsatt. 2120 og 2121 er arvtagerne etter bestselgerne 2019 og 2021. De har også fått noen egenskaper fra storebror 2022, som integrert kastevinge og hulprofil med mulighet for vektøkning.

Velg mellom full hydraulisk styring eller mekanisk styring av bom. Ved mekanisk styring av bom kan bommen justeres i fem ulike vinkler. Skjæret kan vendes hydraulisk fra føreriset. Hydraulisk styring av bom kan også ettermonteres dersom dine behov endrer seg.

Du reduserer faren for skade på utstyret om du velger sjokkbelastningsventil. Ved eventuelle sammenstøt presses oljen via sjokkbelastningsventilen til den andre siden av stampelet og skjærbladet gir etter. Ved trykk inn på stempelstang presses overskytende olje inn i akkumulatoren som dermed demper slaget. Opplagringen av skjærbladet kan etterstrammes og på denne måten hindrer du slark. Glideflaten er dessuten utstyrt med smørenipler for mindre slitasje og enklere vending.

Modell 2120 og 2121 er asymmetrisk opplagret. Dette betyr at skjærbladets høyre side stikker lenger ut enn venstre, og du slipper å kjøre helt ut i brøytekanten ved snørydding. Det er i tillegg alltid den korte, venstre siden av skjærbladet som går under bommen ved vending av skjæret. Med kort bom plasseres tyngdepunktet nærmere traktoren og ved brøyting av mye og tung snø har du større kontroll over både traktor og skjær. Dette vil du spesielt merke i motbakker.

DALEN 1720



DALENSKJÆR FOR ALLE

For video, bilder og info:



DALEN 1720

I720-TP/-TR/-HM / TRAKTORSKJÆR / 244 cm
Mekanisk styring av skjærblad og bom.
I720-TPS/-TRS/-HMS / TRAKTORSKJÆR / 244 cm
Hydraulisk styring av skjærblad, mekanisk styring av bom
I720-TPH/-TRH/-HMH / TRAKTORSKJÆR / 244 cm
Hydraulisk styring av skjærblad og bom

Traktorskjær 1720 er tilpasset mindre traktorer og lettere bruk, men med mulighet for full hydraulisk utrustning, produsert med nyeste produksjonsmetoder, teknologi og design. Skjæret er 2,44 m, og veier ca 300 kg. Velg mellom mekaniske stag på bom og skjær, hydraulisk sylinder på skjær eller full hydraulisk styring. Skjæret kan også utrustes med regulerbare støttehjul.

Du reduserer faren for skade på utstyret om du velger sjokkbelastningsventil. Ved eventuelle sammenstøt presses oljen via sjokkbelastningsventilen til den andre siden av stampelet og skjærbladet gir etter. Ved trykk inn på stempelstang presses overskytende olje inn i akkumulatoren som dermed demper slaget.

Se side 37 for oversikt over modeller og tilleggsutstyr

	I720
Arbeidsbredde, cm:	244
Arbeidshøyde, cm:	57
Styring av skjærblad:	mek./hydr.
Styring av bom:	mek./hydr.
Vekt, fra kg:	350

Integrerte koplinger: triangel, HMV eller trepunkt



Kan fås med sjokkbelastningsventil med akkumulator

Mulighet for manuelle støttehjul med enkel regulering



dalen.no/1720


Begeistring i kvar detalj!

DALEN 2118dalen.no/2118

2118 / SNØFRESER, TOTRINNS / 1865 kg
 Arbeidsbredde: 270 cm / girkasse (front / rygging) 1000 o/min / trepunkt / hydraulisk sving / hydraulisk nedbrekk / støttehjul / PTO-aksel / automatkopling på vifteakslingen

TILLEGGSUTSTYR

0984-550 / Svingstopper
 1900-150 / Hydraulisk tilt for tut
 1900-160 / Velgerventil for hydraulik
 2118-850 / Hydraulisk tiltramme / 85 kg
 2118-900 / Teleskop lastetut, hydr. / 164 kg
 2118-900UT / Teleskop lastetut i stedet for std. tut / 164 kg
 2100-100 / Arbeidslys LED sett for teleskoptut
 2100-300 / Sidemarkeringslys LED komplett sett
 2118-550H / Kantskjær øvre, høyre / 38 kg
 2118-550V / Kantskjær øvre, venstre / 38 kg
 2014-500PM / Perforert i stedet for standard slitestål




Kantskjær, øvre
2118-550 H/V

DALEN 2014dalen.no/2014


2014-XTPA / SNØFRESER, TOTRINNS / 1760 kg
 Arbeidsbredde: 270 cm / uten sideplater / girkasse for sleping 1000 o/min / trepunkt / hydraulisk sving / nedbrekkssett / slepesko / uten PTO-aksel (NB! Rygging krever egen PTO-aksel) / automatkopling på innmatervalser

TILLEGGSUTSTYR


L01-125 / PTO-aksel (1000 o/min) for 2014-XTP - SLEP
 L01-126 / PTO-aksel (540 o/min)
 0990-300 / Hydraulisk nedbrekk av tut / 8 kg
 2012-590 / Svingstopper for stor tut / 2 kg
 0994-2014C / Teleskop lastetut, hydr. / for 2014 / 164 kg
 0994-2014UT / Teleskop lastetut i stedet for std. tut / for 2014 / 164 kg
 1900-2014C / 1900-tut for stor svingrans Ø600
 1900-2014UT / 1900-tut i stedet for standard tut
 1900-150 / Hydraulisk tilt for tut
 1900-160 / Velgerventil for hydraulikk
 1900-215 / Hydraulikkslange, slangeforlenger 860mm / 1 stk
 2100-100 / Arbeidslys LED sett for teleskoptut.
 2100-300 / Sidemarkeringslys LED komplett sett.
 2100-055 / Kabelbeskyttelse, 2 stk / 3 kg
 2012-550 / Støttehjulsett, 6.00x9" Truckdekk / 73 kg
 2012-600KB / Girkasse for frontm. inkl. PTO-aksel / 87 kg
 2014-620H / Sideplate (til sleping) høyre, 7.5 cm / 64 kg
 2014-620V / Sideplate (til sleping) venstre, 7.5 cm / 64 kg
 2014-625H / Kantskjær øvre, høyre / 38 kg
 2014-625V / Kantskjær øvre, venstre / 38 kg
 2014-500PM / Perforert i stedet for standard slitestål

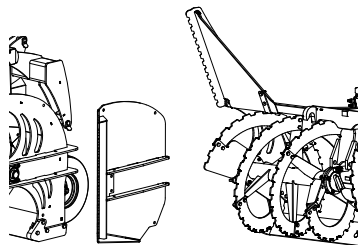


Sideplater (sleping)
2014-620 H/V




Kantskjær, øvre
2014-625 H/V




Tut med 4 nedbrekk
1900-010
(Tilleggsuts. for 2014, 2013 og 2011)




Sideplater (sleping)
2013-250 H/V




Kantskjær
2013-530 H/V



Toppskjær
2011-560 H/V



Toppskjær
2013-580 H/V
(for bruk med sideplate)



Hydr.
kantskjær
2013-800

DALEN 2013dalen.no/2013

2013-TPA / SNØFRESER, TOTRINNS / 1450 kg
 Arbeidsbredde: 255 cm / uten sideplater / girkasse for sleping 540 o/min / trepunkt / hydraulisk sving / nedbrekkssett / slepesko / uten PTO-aksel / automatkopling på innmatervalser

2013-XTPA / SNØFRESER, TOTRINNS / 1450 kg
 Arbeidsbredde: 255 cm / **uten sideplater** / girkasse for sleping 1000 o/min / trepunkt / hydraulisk sving / nedbrekkssett / slepesko / uten PTO-aksel. (NB! Rygging krever egen PTO-aksel) / automatkopling på innmatervalser

TILLEGGSUTSTYR

L01-125 / PTO-aksel (1000 o/min)
 L01-126 / PTO-aksel (540 o/min)
 0990-300 / Hydraulisk nedbrekk / 8 kg
 0994-B / Teleskopisk lastetut, hydraulisk / 125 kg
 0994-UT / Hydr. teleskop lastetut i stedet for std. tut / 125 kg
 1900-010 / Tut med fire nedbrekk
 1900-UT / 1900-tut i stedet for standard tut
 1900-150 / Hydraulisk tilt for tut
 1900-160 / Velgerventil for hydraulikk
 1900-215 / Hydraulikkslange, slangeforlenger 860mm / 1 stk
 2100-100 / Arbeidslys LED sett for teleskoptut.
 2100-300 / Sidemarkeringslys LED komplett sett
 2100-055 / Kabelbeskyttelse, 2 stk.
 2011-560H / Toppskjær, høyre (fres uten sideplater) / 30 kg
 2011-560V / Toppskjær, venstre (fres uten sideplater) / 30 kg
 2013-580H / Toppskjær, høyre (fres med sideplater) / 38 kg
 2013-580V / Toppskjær, venstre (fres med sideplater) / 38 kg
 2013-640 / Sprutskjerm for 2013 (frontmontering og rygging)
 2012-550 / Støttehjulsett, 6.00x9" Truckdekk / 73 kg
 2012-600KB / Girkasse for frontm. inkl. PTO-aksel / 87 kg
 2013-250H / Sideplate høyre, 10 cm / 60 kg
 2013-250V / Sideplate venstre, 10 cm / 60 kg
 2013-530H / Kantskjær høyre, 12.5 cm / 50 kg
 2013-530V / Kantskjær venstre, 12.5 cm / 50 kg
 2013-800 / Hydraulisk justerbart kantskjær / 90 kg
 0984-550 / Svingstopper for tut Ø500 / 2 kg
 2013-500PM / Perforert i stedet for standard slitestål

DALEN 2011dalen.no/2011

2011-TPA / TRA / HMA / SNØFRESER, TOTRINNS / 1340 kg / Arbeidsbredde: 230 cm / uten sideplater / hydr. sving / nedbrekkssett / slepesko / PTO-aksel / automatkopling på innmatervalter (kun 2011-TPA/TRA/HMA)

Tilkopling:

2011-TPA = Trepunkt

2011-TRA = Triangel

2011-HMA = HMV

TILLEGGSUTSTYR

0990-300 / Hydraulisk nedbrekk av tut / 8 kg

0994-B / Teleskop lastetut, hydr. / 125 kg

0994-UT / Teleskop lastetut i stedet for std tut / 125 kg

0984-550 / Svingstopper for tut / 2 kg

1900-010 / Tut med fire nedbrekk

1900-UT / 1900-tut i stedet for standard tut

1900-150 / Hydraulisk tilt for tut

1900-160 / Velgeventil for hydraulikk

1900-215 / Hydraulikkslange, slangeforlenger 860mm / 1 stk

2100-100 / Arbeidslys LED sett for teleskoptut.

2100-300 / Sidemarkeringslys LED komplett sett

2100-055 / Kabelbeskyttelse, 2 stk.

2011-250H / Sideplate (til sleping) høyre, 10 cm / 54 kg

2011-250V / Sideplate (til sleping) venstre, 10 cm / 54 kg

2011-530H / Kantskjær høyre, 12.5 cm / 45 kg

2011-530V / Kantskjær venstre, 12.5 cm / 45 kg

2011-560H / Toppskjær; høyre (kun uten sideplater) / 30 kg

2011-560V / Toppskjær; venstre (kun uten sideplater) / 30 kg


2011-640 / Sprutskjerm for 2011 (for frontmontering og rygging)

2013-800 / Hydraulisk justerbart kantskjær / 90 kg

2012-550 / Støttehjulsett, 6.00x9" Truckdekk / 73 kg

2012-600KB / Girkasse for frontm. inkl. PTO-aksel / 87 kg

2012-500PM / Perforert i stedet for standard slitestål

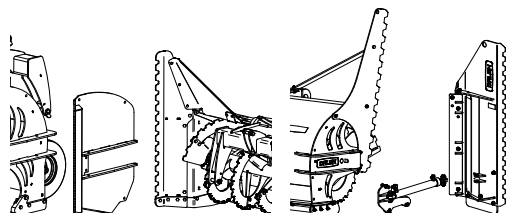

Sideplater
(sleping)
2011-250 H/V

Kantskjær
2011-530 H/V

Toppskjær
2011-560 H/V

Hydr.
kantskjær
2013-800

DALEN 2110dalen.no/2110

2110 / SNØFRES, TOTRINNS / 950 kg

Arbeidsbredde: 248 cm / trepunktskopling / hydraulisk sving

/ nedbrekkssett / slepesko / PTO-aksel

TILLEGGSUTSTYR

0980-HM / Overgangskopl. med flytestilling, HMV / 37 kg

0980-TR / Overgangskopl. m/flytestilling, Triangel / 44 kg

0990-300 / Hydraulisk nedbrekk av tut / 8 kg

0984-550 / Svingstopper for tut / 2 kg

2109-530H / Kantskjær høyre, 12.5 cm / 44 kg

2109-530V / Kantskjær venstre, 12.5 cm / 44 kg

2110-700 / Hydraulisk kantskjær; høyre, 3-32cm / 71 kg

2110-850 / Ledepate / 22 kg

2109-550 / Støttehjulsett, 5x8" / 53 kg


2109-270 / Støttehjulsett, 4,5x8" / Massiv gummi / 53 kg

2100-320 / Sidemarkeringslys LED komplett sett

2110-030 / Kabelbeskyttelse

2100-320 / Sidemarkeringslys LED komplett sett

2110-500PM / Perforert i stedet for standard slitestål

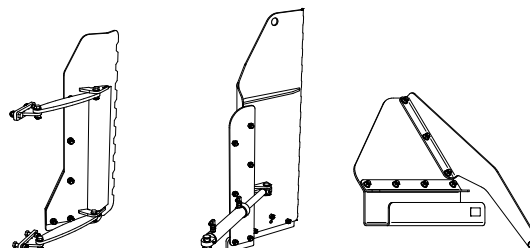

Kantskjær
2109-530 H/V

Hydr. justerbart
kantskjær
2110-700

Ledepate
2110-850

DALEN 2109dalen.no/2109

2109 / SNØFRES, TOTRINNS / 825 kg

Arbeidsbredde: 218 cm / trepunktskopling / hydraulisk sving

/ nedbrekkssett / slepesko / PTO-aksel

TILLEGGSUTSTYR

0980-HM / Overgangskopl. med flytestilling, HMV / 37 kg

0980-TR / Overgangskopl. m/flytestilling, Triangel / 44 kg

0990-300 / Hydraulisk nedbrekk av tut / 8 kg

0984-550 / Svingstopper for tut / 2 kg

2109-530H / Kantskjær høyre, 12.5 cm / 44 kg

2109-530V / Kantskjær venstre, 12.5 cm / 44 kg

2110-700 / Hydraulisk kantskjær; høyre, 3-32cm / 71 kg


2109-550 / Støttehjulsett, 5x8" / 53 kg

2109-270 / Støttehjulsett, 4,5x8" / Massiv gummi / 53 kg

2100-320 / Sidemarkeringslys LED komplett sett

2109-030 / Kabelbeskyttelse

2109-500PM / Perforert i stedet for standard slitestål



Kantskjær
2109-530 H/V

Hydr. justerbart
kantskjær
2110-700

DALEN 2116dalen.no/2116

2116 HYD-BM / Snøfres, 2-trinns, hydraulisk / 950 kg
Arbeidsbredde: 220 cm / BM-kobling / hydraulisk sving / med nedbrekkssett / sidesko

2116 HYD-SMS / Snøfres, 2-trinns, hydraulisk / 950 kg
Arbeidsbredde: 220 cm / SMS-kobling / hydraulisk sving / med nedbrekkssett / sidesko

TILLEGGSUTSTYR

0984-550 / Svingstopper

1900-150 / Hydraulisk tilt for tut

1900-160 / Velgerventil for hydraulikk

1900-215 / Hydraulikkslange, slangeforlenger 860mm 1 stk

DALEN 2007dalen.no/2007

2007 / SNØFRES, V-FRESER / 875 kg
Arbeidsbredde: 260 cm / trepunktsskoping / hydraulisk sving / nedbrekkssett / slepesko / uten PTO-aksel

TILLEGGSUTSTYR

L01-126 / PTO-aksel (540 o/min)

0990-300 / Hydraulisk nedbrekk av tut / 8 kg

2007-600H / Kantskjær høyre, 15 cm / 37 kg

2007-600V / Kantskjær venstre, 10 cm / 31 kg

2106-700 / Hydraulisk kantskjær, høyre, 5-35cm / 95 kg

2012-550B / Støttehjulsett, 6.00x9" Truckdekk / 73 kg

2012-590B / Svingstopper for stor tut / 2 kg

2007-690 / Støttehjul, bak, manuelt


2007-690H / Støttehjul, bak, hydraulisk

0278-130D / Toppstagledd med flytestilling / 4 kg


0980-HM / Overgangsskoping med flytestilling, HMV / 37 kg

0980-TR / Overgangsskoping med flytestilling, Triangel / 44 kg


2006-800 / Mellomkopling for v-fres, trepunkt / 41 kg




**Kantskjær
2007-600 H/V**



**Hydr. justerbart
kantskjær
2106-700 / 2007-700**



**Kantskjær for 2106
2106-600 H/V**



**Kantskjær for 2006-S
2006-650 H/V**

DALEN 2106 DALEN 2006-Sdalen.no/2106

2106 / SNØFRES, V-FRESER / 740 kg
Arbeidsbredde: 250 cm / trepunktsskoping / hydraulisk sving / med nedbrekkssett / slepesko / PTO-aksel

2006-SN / SNØFRES, V-FRESER / 650 kg
Arbeidsbredde: 230 cm / trepunktsskoping / hydraulisk sving / med nedbrekkssett / slepesko / PTO-aksel

TILLEGGSUTSTYR

0278-130D / Toppstagledd med flytestilling / 4 kg

0980-HM / Overgangsskoping med flytestilling, HMV / 37 kg

0980-TR / Overgangsskoping med flytestilling, Triangel / 44 kg

2006-800 / Mellomkopling for v-fres, trepunkt / 41 kg

0990-300 / Hydraulisk nedbrekk av tut / 8 kg

2005-340 / Støttehjul, 5.00x8", pr. stk/ 21 kg (for 2006-S)

2106-550 / Støttehjul, 5.00x8", 2 stk / 35 kg (for 2106)

2007-690 / Støttehjul, bak, manuelt (kun 2106)

2007-690H / Støttehjul, bak, hydraulisk (kun 2106)

0984-550 / Svingstopper for tut / 2 kg

2006-650H / Kantskjær for 2006-S, høyre, 15 cm / 40 kg

2006-650V / Kantskjær for 2006-S, venstre, 10 cm / 32 kg

2106-600H / Kantskjær for 2106, høyre, 15 cm / 42 kg

2106-600V / Kantskjær for 2106, venstre, 10 cm / 34 kg

2106-700 / Hydraulisk kantskjær, høyre, 5-35cm / 95 kg
(ikke for 2006-S)

2100-300 / Sidemarkeringslys LED, sett (for 2106)

DALEN 3025dalen.no/3025

3025-BMTP / VIKEPLOG / 320 cm / 1250 kg
Hydr. styring av skjærblad / Markeringslys / Reflekssett / Sjokkventil / Kombi BM/3-pkt koplingsramme

3025-TP / VIKEPLOG / 320 cm / 1250 kg
Hydr. styring av skjærblad / Markeringslys / Reflekssett / Sjokkventil / 3-pkt koplingsramme

3025-BP / VIKEPLOG / 320 cm / 1250 kg
Hydr. styring av skjærblad / Markeringslys / Reflekssett / Sjokkventil / For brøyteplate

TILLEGGSUTSTYR

3025-165 / Hydraulisk tilt

3025-275H / Slitesko høyre

3025-275V / Slitesko venstre

3025-510 / Kantavviser

3025-540 / Styreski

3025-635 / Elektrisk styreboks (nødvendig dersom traktor ikke har funksjonen integrert)

H02-09302UT / 24V spoler i stedet for 12V

H02-09302 / Spole 24V, 1 stk (2 stk for komplett sett)

H02-095UT / Hydr. ventil u/el.styring i stedet for hydr. ventil m/el.styring

dalen.no/2022

2022-TP / TR / HM / Traktorskjær / 300 cm
Hydr. styring av bom og skjærblad / uten støttehjul

Tilkopling:


2022-TP = Trepunkt

2022-TR = Triangel

2022-HM = HMV

TILLEGGSUTSTYR

0928-508 / Støttehjul, manuell justering med stag,
5.00x8", 1 stk / 29 kg
0928-508H / Støttehjul, hydraulisk justering, 5.00x8",
1 stk (se 2022-250) / 33 kg
0928-609 / Støttehjul, manuell justering med stag,
6.00x9" truckdekk, 1 stk / 37 kg
0928-609H / Støttehjul, hydr. justering, 6.00x9"
truckdekk, 1 stk (se 2022-250) / 41 kg
2022-250 / Festeboyle for slanger og kabler / 1.5 kg
2022-270 / Fjortrekk for (to) hjul / 1.5 kg
2018-235 / Skjøtesett for slanger ved hydraulisk
justering av hjul på venstre side / 0.9 kg
2100-200 / Varsellys komplett sett / 2 stk LED
blitslamper, ledninger og fester

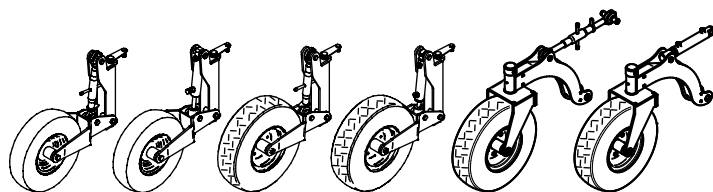

0928-508	0928-508H	0928-609	0928-609H	2120-800	2120-800H
Manuell	Hydraulisk	Manuell	Hydraulisk	Man. pivot	Hydr. pivot
5.00x8"	5.00x8"	6.00x9"	6.00x9"	6.00x9"	6.00x9"

dalen.no/2120 dalen.no/2121

2120-TPS/-TRS/-HMS / Traktorskjær / 275cm
Hydraulisk styring av skjærblad, mekanisk styring av bom
/ asymmetrisk opplagring / uten støttehjul

2120-TPH/-TRH/-HMH / Traktorskjær / 275cm
Hydraulisk styring av skjærblad og bom / asymmetrisk
opplagring / uten støttehjul

2121-TPS/-TRS/-HMS / Traktorskjær / 300 cm
Hydraulisk styring av skjærblad, mekanisk styring av bom
/ asymmetrisk opplagring / uten støttehjul

2121-TPH/-TRH/-HMH / Traktorskjær / 300 cm
Hydraulisk styring av skjærblad og bom / asymmetrisk
opplagring / uten støttehjul

Tilkopling:

TP = Trepunkt, **TR** = Triangel, **HM** = HMV

TILLEGGSUTSTYR

0928-508 / Støttehjul, manuell justering med stag,
5.00x8", 1 stk / 29 kg
0928-508H / Støttehjul, hydraulisk justering, 5.00x8",
1 stk (se 2022-250) / 33 kg
0928-609 / Støttehjul, manuell justering med stag,
6.00x9" truckdekk, 1 stk / 37 kg
0928-609H / Støttehjul, hydr. justering, 6.00x9"
truckdekk, 1 stk (se 2022-250) / 41 kg
2120-800 / Støttehjul, roterende/pivothjul, man,just
6.00x9" truckdekk, 1 stk
2120-800H / Støttehjul, roterende/pivothjul, hydr,just
6.00x9" truckdekk, 1 stk
2022-250 / Festeboyle for slanger og kabler / 1.5 kg
2022-270 / Fjortrekk for (to) hjul / 1.5 kg

dalen.no/1720

1720-TP/-TR/-HM / Traktorskjær / 244cm
Mekanisk styring av skjærblad og bom / uten støttehjul

1720-TPS/-TRS/-HMS / Traktorskjær / 244cm
Mekanisk styring av bom, hydraulisk styring av skjærblad
/ uten støttehjul

1720-TPH/-TRH/-HMH / Traktorskjær / 244cm
Hydraulisk styring av skjærblad og bom / uten støttehjul

TILLEGGSUTSTYR

1720-200 / Støttehjul, manuell justering med bolt, 1 stk. /
20 kg
2018-350 / Sjokkventil for traktorskjær (anbefales) / 7 kg

dalen.no/2034

2034-WU / Sandstrøer u/ reguleringsventil / 515 kg
Hydraulisk / 2.25 m strøbredde / 1500 liter / uten kop-
lingsramme og teleskoptoppstag

2034-U / Sandstrøer u/ reguleringsventil / 445 kg
Hydraulisk / 2.0 m strøbredde / 1300 liter / uten stan-
dard koplingsramme og teleskoptoppstag

2034-LU / Sandstrøer u/ reguleringsventil / 390 kg
Hydraulisk / 2.0 m strøbredde / 800 liter / uten standard
koplingsramme og teleskoptoppstag

2034-SU / Sandstrøer u/ reguleringsventil / 370 kg
Hydraulisk / 1.5 m strøbredde / 750 liter / uten standard
koplingsramme og teleskoptoppstag

TILLEGGSUTSTYR


2034-411 / Reguleringsventil / 3 kg
1534-170 / Dekkplate for 2034 og 2034-S (810x200 mm),
legges i bunn av strøeren / 5 kg
2034-170W / Dekkplate for 2034-W (930x200 mm) / 6 kg
1534-900 / Toppstagsforlenger for 3-punkt, 120 mm / 3 kg
1534-905 / Toppstagsforlenger for HMV og Triangel,
120 mm / 3 kg
2034-300 / Presenningssett med stativ, for 2034-U / 21 kg
2034-300W / Presenningssett med stativ, for 2034-WU /
22 kg

NORSKPRODUSERT BEGEISTRING!

I over 70 år har arbeiderne ved Lid Jarnindustri AS utviklet og produsert redskap for kresne norske bønder og entreprenører. Vi er stolte over at hele produksjonen fortsatt foregår her i Norheimsund og mener dette er et riktig valg både for lokalsamfunnet og for kundene. Det er her kompetansen vår er, og det er her vi ønsker å forbedre og utvikle oss. Vi ønsker at verdiskapningen skal forbli i Norge for å sikre viktige arbeidsplasser i lokalmiljøet. De siste årene har vi gjort vår største investering i bedriftens historie. Vi har nå en topp moderne produksjonslinje med ny laser som automatisk leverer de utskjærte delene til en robotstyrt knekkpresse. Dette vil gi enda mer effektiv produksjon, noe som igjen gjør oss i stand til å konkurrere med andre aktører som produserer i lavkostland. De nye investeringene vil også gi enda høyere produktkvalitet, noe vi vet kundene våre setter pris på.

Vi skal fortsatt tørre å tenke kreativt og videreutvikle den unike spisskompetansen vi har opparbeidet på norske forhold og behov - slik at du som kunde blir begeistret i møte med oss og våre produkter.

Velg norsk!

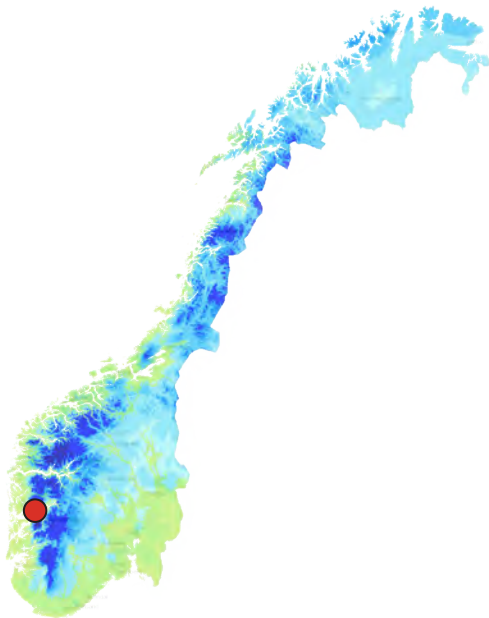

DALEN SNØFRES 2022 2023

SESONGEN

Type	Totrinns							V-fres			Hydraulisk
Montering	Front / Rygging		Front / Rygging / Slepning			Slepning		Slepning			
Model	2118	2116	2014	2013	2011	2110	2109	2007	2106	2006-S	
Arb.br., front / u/sideplater, cm	270 ⁸	220	270 ⁸	255 ⁸	230 ⁸	---	---	---	---	---	220
Arb.br., sleping / to sideplater, cm	---	---	290 ¹⁰	275	252	248	218	260	250	230	---
Arb.br. med høyre kantskjær, cm	---	---	---	285	265	260	231	275	265	245	---
Arb.br. med to kantskjær, cm	280 ¹⁴	230 ¹⁴	---	297	277	273	243	285	275	255	230 ¹⁴
Arb.br. med hydraulisk kantskjær, cm ¹³	---	---	---	288 (278-312)	268 (258-292)	267 (251-280)	237 (221-250)	286 (270-299)	276 (260-289)	---	---
Arb.br. m/v.kantskjær og hydr. kants., cm ¹³	---	---	---	301 (291-325)	281 (271-305)	280 (264-293)	250 (234-263)	296 (280-309)	286 (270-299)	---	---
Anbefalt motoreffekt (HK / kW)	150-350 / 110-260	60-150 / 45-110	150-300 / 110-220	130-280 / 95-205	100-250 / 75-185	80-200 / 60-150	60-150 / 45-110	100-200 / 75-150	60-150 / 45-110	60-150 / 45-110	150l/min @200 bar
Diameter utkastervifte, cm	90	60	90	83	75	80	70	90	80	80	60
Diameter innmaterskrue, cm	95	70	95	91	83	60	60	---	---	---	70
Vekt, fra ca kg.	1865	950	1760	1450	1340	950	825	875	740	650	950
Slepning / Rygging / Frontmontering	R/F	R/F	S/R/(F ¹) ²	S/R/(F ¹) ²	S/R/(F ¹) ²	S	S	S	S	S	
Girkasse sleping, o/min	---	---	1000 ³ 9	540/1000 ⁹	540 ⁹	---	---	---	---	---	---
Slitestål: utskiftbare / fortanna / perforert	Ja ⁵ / --- / ¹	Ja / --- / ---	Ja ⁵ / --- / ¹	Ja ⁵ / --- / ¹	Ja ^{4,12} / --- / ¹	Ja ⁴ / --- / ¹	Ja ⁴ / --- / ¹	Ja / ¹ / ---	Ja / ¹ / ---	Ja / ¹ / ---	Ja / --- / ---
Hydraulisk sving av tut	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Slepesko / hjul	---/Ja	Ja/---	Ja/ ¹	Ja/ ¹	Ja/ ¹	Ja/ ¹	Ja/ ¹	Ja/ ¹	Ja/ ¹	Ja/ ¹	Ja/---
PTO-tapp	1 ¾"	1 ¾"	1 ¾"	1 ¾"	1 ¾"	1 ¾"	1 ¾"	1 ¾"	1 ¾"	1 ¾"	---
PTO-aksel inkludert	Ja	Ja	Nei ⁶	Nei ⁶	Ja	Ja	Ja	Nei	Ja	Ja	---
Tilkopling: TP=Trepunkt, TR=Triangel, HM= HMV BM = Volvo BM L70/L120	TP	TP	TP/BM	TP/BM	TP/TR/HM	TP/ ⁷	TP/ ⁷	TP/ ⁷	TP/ ⁷	TP/ ⁷	BM/SMS
Automatkobling	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	---	---	---	---	---	Ja
Mulighet for teleskop lastetut	Ja	---	Ja	Ja	Ja	---	---	---	---	---	---

--- Ikke tilgjengelig / ¹ Tilgjengelig som tilleggsutstyr / ² Rask omstilling mellom sleping, rygging og frontmontering / ³ Kan spesialbestilles med 540 o/min / ⁴ Vendbart slitestål i spesialkvalitet som tilleggsutstyr / ⁵ Vendbart slitestål i spesialkvalitet som standard /

⁶ Fres med 1000 o/min krever ulike PTO-akslinger for sleping og rygging / ⁷ Overgangskopling med flytestilling for Triangel eller HMV som tilleggsutstyr / ⁸ Transportbredde = arbeidsbredde + ca 20 cm / ⁹ Mobilgear 632 girolje (kontakt oljeleverandør for alternativ olje) /

¹⁰ Sideplatene til 2014 har integrert skjærekant. / ¹² Trinnvis justerbart slitestål som standard. / ¹³ Arbeidsbredde med hydr. kantskjær henholdsvis: anbefalt arbeidsposisjon, lagt bakover inntil fresen, og 90 grader ut til siden. / ¹⁴ Øvre kantskjær: Bredde oppe.



EIK
SENTERET
eiksenteret.no

Eiksenteret har
enesalg på Dalen
snøfres, sandstrøere
og traktorskjær i
Norge.

Ta kontakt i dag!

Agder

Eiksenteret Rykene - 37 03 26 00
Eiksenteret Hægeland - 93 20 58 55
Eiksenteret Lyngdal - 38 33 10 10

Innlandet

Eiksenteret Fagernes - 61 36 44 80
Eiksenteret Flisa - 62 41 93 50
Eiksenteret Furnes - 62 35 15 90
Eiksenteret Gausdal - 61 22 71 90
Eiksenteret Gjøvik - 61 14 65 30
Eiksenteret Jaren - 61 31 38 50
Eiksenteret Tolga - 62 49 48 50
Eiksenteret Vinstra - 61 21 60 50

Møre og Romsdal

Eiksenteret Malmefjorden - 71 26 34 00
Eiksenteret Surnadal - 71 65 77 00
Eiksenteret Ørsta - 70 04 85 50

Nordland

Eiksenteret Bodø - 75 51 29 90
Eiksenteret Mosjøen - 75 17 10 33
Eiksenteret Sortland - 76 12 13 60
Eiksenteret Sømna - 75 02 93 16

Trøndelag

Eiksenteret Levanger - 92 46 41 00
Eiksenteret Namsos - 74 27 23 33
Eiksenteret Oppdal - 72 42 34 85
Eiksenteret Orkdal - 40 00 19 24
Eiksenteret Rissa - 73 85 61 50
Eiksenteret Steinkjer - 74 16 47 99
Eiksenteret Stjørdal - 40 00 19 24
Eiksenteret Støren - 40 00 19 24
Eiksenteret Trondheim - 72 83 92 00
Eiksenteret Ørland - 90 20 74 90

Rogaland

Eiksenteret Haugesund - 52 75 44 44
Eiksenteret Klepp - 51 78 83 80
Eiksenteret Varhaug - 51 79 94 80

Troms og Finnmark

Eiksenteret Målselv - 77 83 40 50

Vestfold og Telemark

Eiksenteret Seljord - 35 02 49 27
Eiksenteret Porsgrunn - 40 00 79 88
Eiksenteret Stokke - 40 00 79 88

DALEN



Vi er på Facebook!
[www.facebook.com/
Dalen.LidJarnindustriAS](http://www.facebook.com/Dalen.LidJarnindustriAS)

FINN DITT EIKSENTER



www.eiksenteret.no

Vestland

Eiksenteret Bergen - 55 25 12 00
Eiksenteret Førde - 57 83 43 83
Eiksenteret Sogndal - 57 67 18 57
Eiksenteret Voss - 56 52 91 30

Viken

Eiksenteret Bjørkelangen - 63 85 63 88
Eiksenteret Gol - 32 07 47 77
Eiksenteret Hønefoss - 32 18 18 90
Eiksenteret Kløfta - 63 94 55 00
Eiksenteret Lier - 32 84 48 08
Eiksenteret Mysen - 69 89 84 90
Eiksenteret Sarpsborg - 69 13 68 60
Eiksenteret Vikersund - 32 78 81 41