

KATALOG & KJØPSHJELPER

DALEN

BEGEISTRING I KVAR DETALJ!



VED



LØFT



GRAS

2022

VIDEOER

Scan QR-kodene for å se videoer av produktene. Vis gjerne videoene til kundene!
Alle videoene kan også sees på www.dalen.no og youtube.com/lidjarn

2054 Vedmaskin



2399 Smartspyd



2299 Dobbelt Rundballespyd



1592 Dobbelt rundballeløfter



2086 Traktorskuffe



1295-X og 3095 Smartgaffel



LAKK

Dalen rød - RAL 3002
Dalen gul - RAL 1006
Dalen svart - RAL 9011

Vi leverer flikkelakk og spraybokser for mindre lakkreparasjoner, men til større vedlikeholdsjobber kan de karakteristiske Dalen-fargene leveres av din lokale fargehandler. Se RAL-koder over. Lykke til!

RAL-koder

INNHOOLD



VED

VEDMASKIN 2054 **4**
Proffenes favoritt

STOKKESTATIV 2048 **7**
Fleksibelt, robust og utbyggbart



LØFT

TØMMERKLO 2197-SMS **9**
Redskap for flytting og stabling av trestokker

KOPLINGSRAMME 1294 **10**
Fleksibel traktormontering

PALLEGAFFEL OG SMARTGAFFEL 1295 **12**
Kraftige pallegaffler i ulike lengder

GAFFELFORLENGER 2094 **12**
Ikke sett igjen palle nummer to!

SMARTGAFLENE 1294-X OG 3094 **14**
Oppfellbare pallegaffler, standard og ekstra stor og kraftig

KOPLINGSRAMMER for kompaktlastere **16**
Bl.a. Kompaktlasterramme for Avant, Norcar og CSF.

UNIVERSALKLO 2097 **17**
Sikrere og stødigere håndtering av alle typer last

STORSEKKLØFT 1298 **18**
Frontmontert verktøy for lasting og lossing

TILHENDERFESTE 2096 **19**
Flytt tilhengere med traktoren

LØFTEKROK 2098 **20**
Fleksibelt redskap for løft og transport



GRAS

RUNDBALLEGRIPER 1591 **26**
Skånsom og sikker håndtering av rundballer

RUNDBALLELØFTER 1592-S **24**
Skånsom og sikker håndtering av rundballer

DOBBEL RUNDBALLELØFTER 1592 **24**
Skånsom og sikker håndtering av to rundballer

RUNDBALLESPYD 1299/2099 **21**
Enkel rundballehåndtering

SMARTSPYD 2399 **23**
Smart og sikker rundballehåndtering!

DOBBELT RUNDBALLESPYD 2299 **22**
Rimelig håndtering av to rundballer



VEI

TRAKTORSKUFFER **28**
Kraftige skuffer for alle typer oppdrag



SOSIALE MEDIER **30**
DALEN på Youtube og Facebook

ER DET NOEVI KAN HJELPE MED? **32**
Kontaktinfo



«Vedmaskinens svar på Rolls Royce.»

Sitat fra nettforum

Proffenes favoritt!

2054 er en helhydraulisk maskin for kresne vedprodusenter som stiller høye krav til effektivitet, funksjonalitet og brukervennlighet.

Dalen 2054 har hydraulisk styring av alle funksjoner og den helhydrauliske driften er mer driftssikker og behagelig i bruk enn kilereimsdrift, som medfører slitasje og behov for stramming.

Alle de hydrauliske funksjonene betjenes med én hånd ved hjelp av en lett tilgjengelig betjeningsbøyle. Mindre brukte funksjoner er lagt til egne spaker. Direkte hydraulisk betjening med egen ventil for justering av oljestrømmen til sagpådragets sylinder gir god kontroll på sverdets bevegelse, og maskinen begrenser automatisk sagsverdets trykk mot stokken for optimal sagehastighet.

2054 har kjedesag for hogstmaskiner - et 54 cm langt sverd med et 0.404" sagkjede som også er hydraulisk drevet. Hydraulisk drift av kjedesagen gjør at kjedet stopper når betjeningsbøyle for sag slippes. Dette er en

stor fordel med tanke på slitasje, sikkerhet og redusert støy. En liten, justerbar oljepumpe aktiveres hver gang sagsverdet betjenes og sørger for smøring av sagkjedet. Dette er svært viktig under skiftende temperaturforhold, og spesielt i kuldegrader. Kjedet smøres med olje fra en separat tank for sagkjedeolje, da smøring med hydraulikkolje kan føre til helseskader.

Maskinens rene design og rette linjer gir operatøren full kontroll og meget god oversikt over kappe- og kløyveprosessen. Det hydrauliske framtrekket sørger for enklere innmating av stokkene og det brede innmaterbordet gir god støtte for stokken - selv utenfor beltet.

Maskinens kløyver har to hastigheter. Ved normal drift benyttes hurtiggang (7.7 tonn) med mulighet for innkopling av kraftgang (11.3 tonn). Maskinens sylinder har kort slaglengde, noe som gjør den svært effektiv ved produksjon av fyringsved (30cm) - kløyvesyklusen er kun 2.9sek. tur/retur. Traktorens kraftuttak skal kjøres med 400 o/min, noe som gir deg mindre

støy og drivstofforbruk.

Vedmaskinen koples til traktoren med Dalen Kopplingsramme. Tusenvis av fornøyde kunder benytter allerede kopplingsrammen på ett eller flere redskaper fra Dalen. Kopplingsrammen leveres for bruk på traktorens frontlaster eller bakmontert, og er en fleksibel tilkopling.

Hastigheten på framtrekket kan justeres uavhengig av hastigheten til de andre funksjonene. Eksterne hydraulikk-uttak gjør det enkelt å kople til stokkebord som øker effektiviteten betydelig.

Dalen 2054 kan leveres for eldrift, traktordrift, eller kombi med mulighet for begge deler. Med elektrisk vedmaskin sparer du deg for støy og diesel-utgifter, og slipper eksos, så du kan ha maskinen stående innendørs.

På el-maskinen kan sponavsug koples direkte i strømskapet. El-motoren har elektronisk softstart, og for økt sikkerhet har el-maskinen nødstoppbryter framme på maskinen.

"Har brukt en sånn i 7 år, herlig maskin!"

- Kommentar på Facebook

"Kjempeprodukt! Vi vurderer å kjøpe maskin nr 3 nå. De går 5 dager i uken hele året her..."

- Kommentar på Facebook

2054 / VEDMASKIN

Vedmaskin 2054 er også en helhydraulisk maskin for vedprodusenter som stiller høye krav til effektivitet, funksjonalitet og brukervennlighet.

DALEN 2054

Drift / funksjon

Maskindrif:	Traktordrift (fra 40 HK) ¹ Elektrisk ² , 11 kW Kombi traktor-/ el.drift ²
Kjededrif:	Hydraulisk
Sagpådrag:	Hydraulisk
Framtrekk:	Hydraulisk
Knivhøyde:	Hydraulisk
Transportband:	Hydr. : drift(tilleggsutstyr)
Sponvifte:	Hydr. : drift(tilleggsutstyr)
Stokkholder	Manuell

Kapping

Sagsverd/drivhjul:	for hogstmaskiner
Sverdlengde:	54 cm
Kappediameter:	maks. Ø 44 cm
Kjedetype:	0.404" kjede, 1.6 mm
Sagkjedesmøring:	Justerbar oljepumpe
Sagkjedesmøring, tank:	3.5 liter
Lengdemåler, vikende:	Justerbar, 15-40 cm

Kløyving

Slaglengde, sylinder:	52 cm
Kløyvekraft, hurtiggang:	7.7 tonn/200 bar
Kløyvekraft, kraftgang:	11.3 tonn/200 bar
Innkopling av kraftgang:	Manuell, ved behov
Kniv, deling:	4, 6 eller 10 ³
Kløyvesyklus, tur/retur:	2.9 sek. (slaglengde 52 cm) ⁷

Hydraulikk


Oljetank:	ca 67 liter, lev. med olje
Oljeleveranse, pumpe(r):	pumpe 1: ca. 55 l./min. ⁴ pumpe 2: ca. 8 l./min. ⁵

Turtall, kraftuttak:	400 omdr./ min.
Tilkopling til traktor:	DALEN Kopplingsramme


Diverse

Transportband	2.95/3.4/4.3 m(tilleggsutstyr)
Vekt:	fra 655 kg.

MÅL

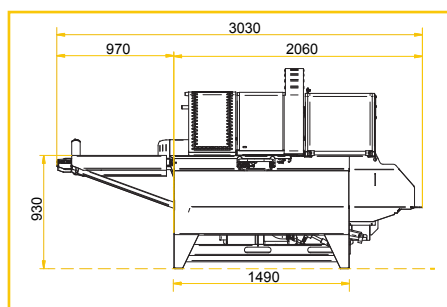

¹⁾ Avhengig av traktormodell. ²⁾ 230V (vi anbefaler 50 amp. sikringer) eller 400V (vi anbefaler 32 amp. sikringer). ³⁾ Stamme: 2054: 150 mm; 2052: 100 mm. ⁴⁾ Kløyver og drift av sagkjede. ⁵⁾ Hjelpesfunksjoner: framtrekk, knivregulering, sagpådrag, drift, transportband og evt. stokkestativ ⁶⁾ Sponavsug og transp.band. ⁷⁾ Teoretisk beregnet syklustid ved hurtiggang og uten belastning på skyver.

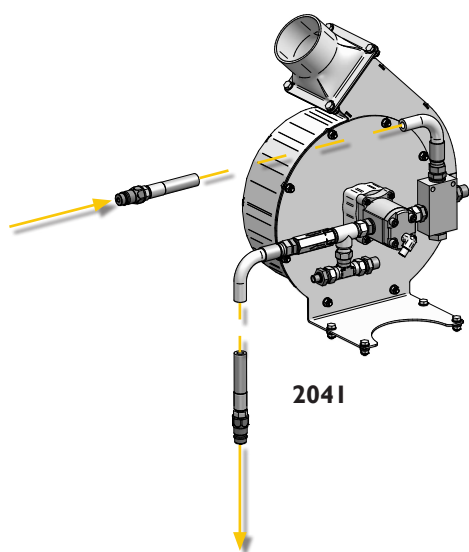

SPONAVSUG 2041 FOR VEDMASKIN 2054

Avsuket leveres med elektrisk (230V, kan koples om til 400V) eller hydraulisk drift. Elektrisk 2041-EB koples direkte i vedmaskinens strømskap på nyere elektriske 2054-maskiner, mens 2041-E koples til starter på tidligere elektriske modeller av Dalen 2054 (se tabell under). 2041-E kan også koples til egen, 3-faset kontakt for bruk med andre vedmaskiner, som feks 2054-THS. Hydraulisk 2041-H skal koples direkte på en traktor som leverer minst 15 liter olje/min ved 400 o/min på kraftuttaket. Traktoren må ha fri retur av olje til traktor. Traktorens mengdereguleringsventil skal stilles ned mot 16 l/min. Maks. oljemengde bør ikke overstige 30 l/min.

Kompatibilitet	Vedmaskin		
	2054-EHS(X)/-KHS(X)	2054-EHS(X)/-KHS(X)	2054-THS
Sponvifte	Serienr opptil 94810	Serienr fra 96315	
2041-E	OK	- *	- *
2041-EB	-	OK	-
2041-H	-	-	OK

* Om ønskelig kan 2041-E koples til en egen trefaset kontakt

**11,3t
kløyvekraft**

 Hydraulisk uttak
for stokkestativ
som standard

 Kapper inntil 44cm diameter.
Hogstmaskin-sagkjede

 Kløyving i 4, 6 (std) eller 10
med inntil 11,3 tonn kraft

 Start/stopp-bryter for elektrisk
vedmaskin og sponavsug

2054-THS / VEDMASKIN / 655 kg 189.000,-

Traktordrift / to hydr.pumper og tank (inkl. 67 l. olje) / 7.7 og 11.3 kløyvekraft / 6-kl.kniv std / hydraulisk styring: hydraulisk sagpådrag, framtrett og knivregulering / PTO-aksel inkludert / uten std koplingsramme

2054-EHS / VEDMASKIN / 725 kg 215.300,-

El.drift (230V) / to hydr.pumper og tank (inkl. 67 l. olje) / 7.7 og 11.3 kløyvekraft / 6-kl.kniv std / hydr. styring: hydraulisk sagpådrag, framtrett og knivregulering / PTO-aksel inkludert / uten std koplingsramme

2054-EHSX / VEDMASKIN / 725 kg 215.300,-

El.drift (400V) / to hydr.pumper og tank (inkl. 67 l. olje) / 7.7 og 11.3 kløyvekraft / 6-kl.kniv std / hydr. styring: hydraulisk sagpådrag, framtrett og knivregulering / PTO-aksel inkludert / uten std koplingsramme

2054-KHS / VEDMASKIN / 740 kg 232.000,-

Kombidrift traktor/el.drift (230V) / to hydr.pumper og tank (inkl. 67 l. olje) / 7.7 og 11.3 kløyvekraft / 6-kl.kniv std / hydr. styring: hydr. sagpådrag, framtrett og knivregulering / PTO-aksel inkl / u/std kopl. ramme

2054-KHSX / VEDMASKIN / 740 kg 232.000,-

Kombidrift traktor/el.drift (400V) / to hydr.pumper og tank (inkl. 67 l. olje) / 7.7 og 11.3 kløyvekraft / 6-kl.kniv std / hydr. styring: hydr. sagpådrag, framtrett og knivregulering / PTO-aksel inkl / u/std kopl. ramme

TILLEGGSUTSTYR

1294-001 / Standard koplingsramme, 1m, 3-punkt / 37 kg 4.400,-

1294-101 / Standard koplingsramme, 1m, Triangel / 46 kg 5.700,-

1294-201 / Standard koplingsramme, 1m, HMV, TRIMA og KELLVE / 36 kg 4.000,-

1294-xxx / Standard koplingsramme, 1m, andre koplingsalternativer se side 10

2041-E / Sponavsug, el. drift, 1m sugeslange, uten sponslange / se info forrige side / 24 kg 12.800,-

2041-EB / Sponavsug, el. drift, 1m sugeslange, uten sponslange / se info forrige side / 24 kg 11.500,-

2041-H / Sponavsug, hydraulisk drift, 1m sugeslange, uten sponslange / 20 kg 13.800,-

2041-072 / Sponslange, 5m, Ø100mm / 3 kg 1.500,-

2054-560 / 4-kløyvingskniv, 100mm stamme, til serienr. 85358 / 11 kg 2.750,-

2054-565 / 6-kløyvingskniv, 100mm stamme, til serienr. 85358 / 13 kg 4.380,-

2054-570 / 10-kløyvingskniv, 100mm stamme, til serienr. 85358 / 15 kg 7.520,-

2054-960 / 4-kløyvingskniv, 150mm stamme, std t.o.m. serienr 94775 / 18 kg 3.800,-

2054-970 / 6-kløyvingskniv, 150mm stamme, fra serienr. 86114 / std fra serienr. 94776 / 23 kg 5.290,-

2054-980 / 10- kløyvingskniv, 150mm stamme, fra serienr. 86114 / 22 kg 9.000,-

2054-910 / Uttak for ekstern hydraulikk, maskin med 1 pumpe, til serienummer 85358 2.600,-

2054-910B / Uttak for ekstern hydraulikk, maskin med 2 pumper, fra serienummer 86114 2.600,-

2054-670 / Mont.sett for hydr. rull / fra serienr 94741 til serienr 94810 1.300,-

2054-950 / Servicepakke: ekstra kjede, oljefilter, luftfilter og filsett 1.280,-

2042 / TRANSPORTBAND* for 2052/2054, 295 cm, dreibart, vinsj / 75 kg 23.100,-

2045 / TRANSPORTBAND* for 2052/2054, 340 cm, dreibart, sammenleggbart, vinsj / 95 kg 29.000,-

2046 / TRANSPORTBAND* for 2052/2054, 430 cm, dreibart, sammenleggbart, vinsj / 105 kg 31.900,-

2045-500 / FLISRIST for transportband 2045 og 2046 3.750,-

2048 / STOKKESTATIV for vedmaskiner se side 7

PRODUKTFORDELER

- Helhydraulisk vedmaskin
- Hydraulisk drift er mer driftssikkert enn kilereimer
- Meget enkel betjening - alt med en hånd
- Traktor, elektrisk eller kombidrift
- Sagkjede for hogstmaskiner - driftssikker kapping
- Kapper inntil Ø44 cm
- Kjedet går kun ved bruk - mindre støy og slitasje
- Automatisk sagkjedesmøring gir økt driftssikkerhet
- Vikende lengdestopper gir fritt kubbefall
- Slangedimensjoner som reduserer varmgang
- To hydraulikkpumper gir økt kapasitet
- Kløyvekraft: 7.7 / 11.3 tonn
- Kraftige kniver og innfesting - hele 150mm stamme
- Rask kløyvesyklus, kun 2.9 sek. t/r (beregnet)
- Svært enkel tilgang ved vedlikehold
- Rent design gir god oversikt over arbeidsplassen
- Bredt innmaterbord gir god plass til krokete stokker
- Store skjermer - god plass til store, krokete stokker
- Leveres med 67 liter hydraulikkolje på tanken
- 400 rpm på PTO gir mindre støy og drivstofforbr.
- PTO-aksel inkludert dersom traktordrift
- Sponavsug gir bedre arbeidsmiljø
- Hydr. uttak for stokkestativ montert i skroget

- Mulighet for el-drift med bl.a.:

- Lavt støynivå
- Lave driftskostnader
- Start/stopp brytere for maskin og sponavsug
- Softstart på motor gir mindre belastning på nettet
- Nødstoppbryter lett tilgjengelig på verneskjermen

- Video - se side 2

TEKNISKE DATA

- Se side 5 for vedmaskinens tekniske data
- El.motor, 11 kW, 230/400 V
- Behov dobb.virk. uttak traktor: 0, evt. 1 for 2041

VIKTIG Å HUSKE VED BESTILLING

- Koplingsramme for traktortilkopling
- Sponslange er ikke inkludert i 2041-E/-H
- Servicepakke - et must ved første service
- Registrer produktet - dalen.no/registrering

NYTTIGE ARTIKKELNUMMER

- Sverd, 54 cm: K06-010
- Sagkjede, .404": K06-012
- Drivhjul: K06-011
- Sleidelager: 1554-201 (2 stk.)
- Wire med strømpe: K99-013
- Spakhus, betjeningsventil: H02-07001
- Oljefilter, sagkjedetank: K99-02301
- Oljefilter, hydraulikk tank: H05-01501
- Luftfilter, hydraulikk tank: H05-01502
- PTO-aksel: L02-013

* Transportbandet har hydraulisk drift med hastighetsregulering og kraftige, påsveiste medbringere. Beltet er 23 cm bredt og bandene kan dreies 20 grader til hver side for fylling av flere storesekker. Dette gir færre driftstans og mer effektiv drift. Modell 2045 og 2046 kan legges sammen.




Effektivitet gir lønnsomhet!

Vedmaskinens effektivitet avhenger av hvordan du organiserer operasjonene rundt den, og et stokkestativ kan dramatisk øke kapasiteten i vedproduksjonen. Stokker skal mates inn og de ferdigkløyvde kubbene kjøres vekk. Stokkestativ 2048 gir deg mulighet for oppbygging av stokkelager slik at du kan betjene maskinen sammenhengende - uten unødvendige, tunge løft - slik at du tåler de lange dagene ved maskinen bedre! Stativet lastes direkte fra tøm-


mervogn eller fra lagringsplass med pallegaffel (og universalklo) eller tømmerklo, og ved hydraulisk drift seriekoples disse med det hydrauliske framtrekket på vedmaskinen (stativet kan også tilpasses andre vedmaskinmerker, men maskinen bør ha samme inntrekkshastighet som stativet). Dalen 2048 har en meget fleksibel oppbygging og kan settes sammen akkurat slik du ønsker det, enten stakkene er én eller fem meter lange. Du kan velge én av

de to pakkelsesløsningene eller sette sammen en løsning som tilfredsstiller dine spesielle krav. Skulle behovene endre seg kan eksisterende løsning endres eller bygges ut.



Tilleggsutstyr: De to modellene kan suppleres, eller egen løsning kan settes sammen av delene under. Se neste side, dalen.no/2048 eller kontakt nærmeste forhandler (se dalen.no/forhandlere).

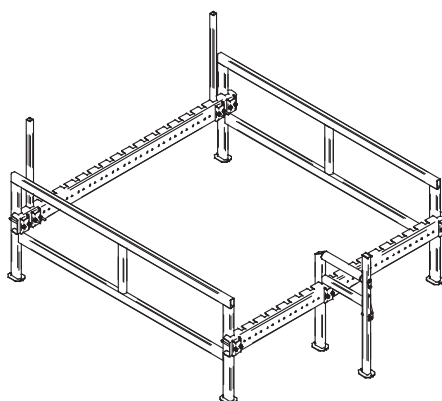

2048-M / STOKKESTATIV / 180 kg
Manuell / består av: 2 stk seksjoner (2048-020), 1 stk mekanisk støtterull (2048-170), 2 stk lang festeprofil (2048-030), 2 stk staker (2048-034)

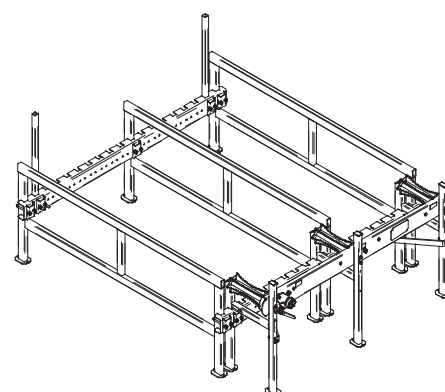

2048-H3 / STOKKESTATIV / 330 kg
Hydraulisk / består av: 3 stk seksjoner (2048-020), 1 stk innmattbrett med 3 ruller (2048-120), 2 stk lang festeprofil (2048-030), 2 stk staker (2048-034).

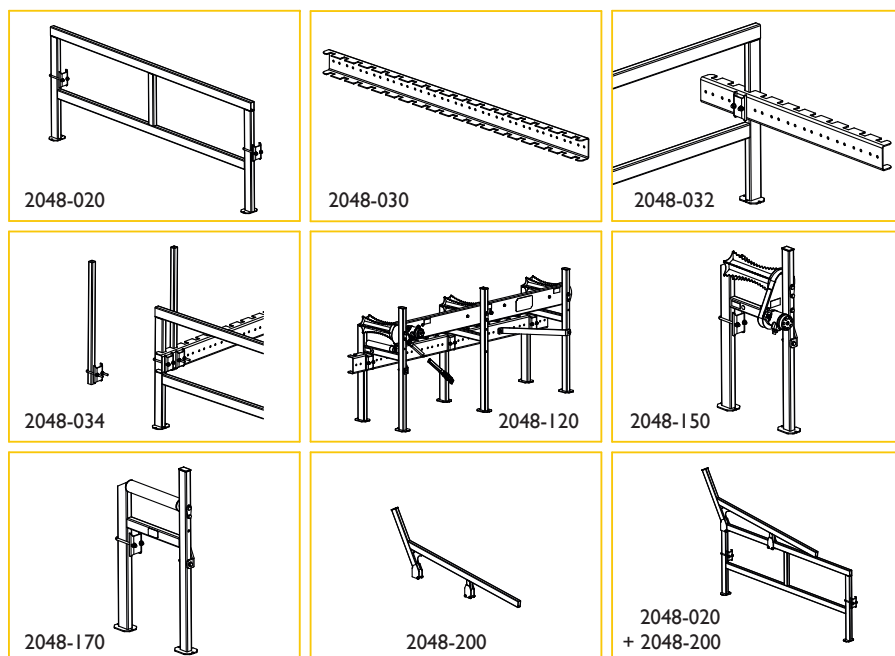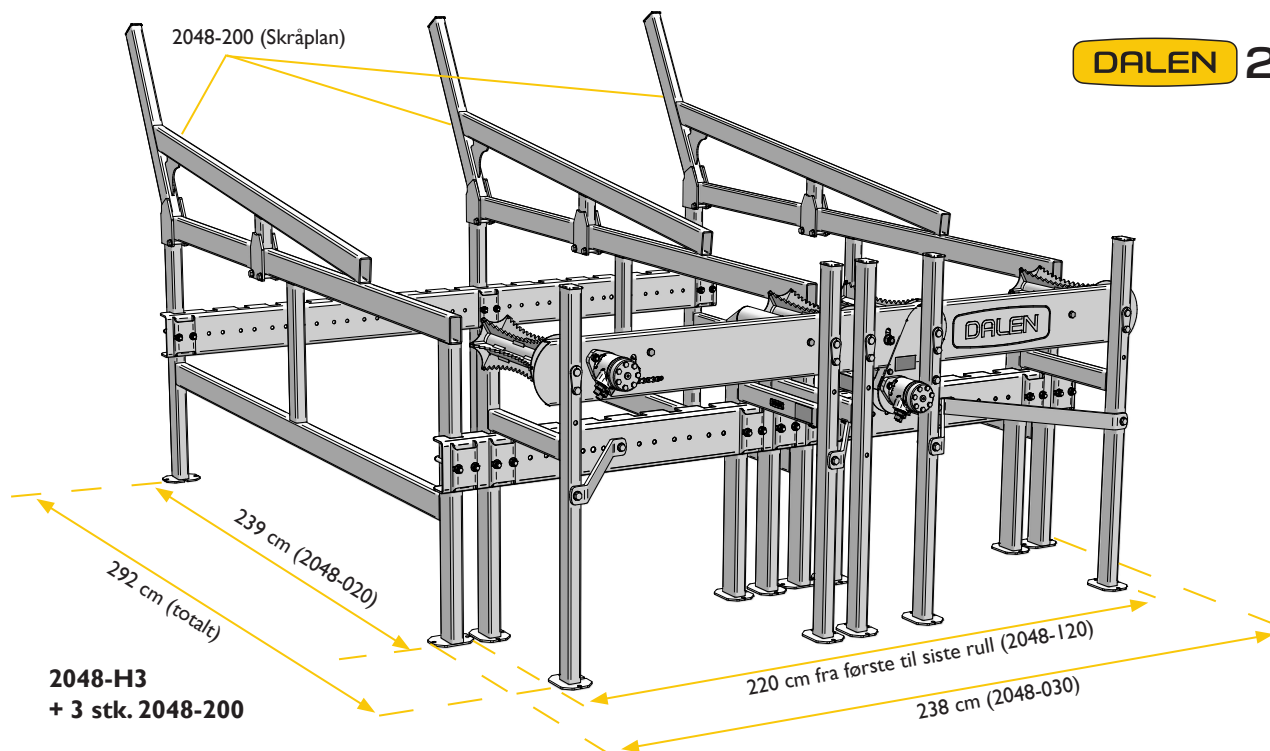

Stokkestativ 2048 / Stativet er et robust og fleksibelt redskap for å øke vedmaskinens effektivitet. Effektiv vedproduksjon avhenger mye av hvor godt man organiserer arbeidet før og etter vedmaskinen.

PRODUKTFORDELER

- Øker vedmaskinens effektivitet
- Meget fleksibelt oppbygd - lag din egen løsning
- Kan bygges ut i begge retninger
- Kan bygges ut/endors om behovet endrer seg
- Sparer deg for tunge, unødvendige løft
- Mekanisk eller hydraulisk innmating
- Hydraulisk innm. seriekoples med 2052, -54, -60
- Innmaterbord med 3 ruller og kjededrift

TEKNISKE DATA

- Se under tilleggsutstyr for måldata og vekter

NYTTIGE ARTIKKELNUMMER

- Pakningssett motor: H01-03301 (til 2048-150/-120)
- Kjede 2048-150: 2048-152
- Kjede 2048-120: 2048-125
- Lager støtteruller: 1554-919 (2 stk pr. rull)
- Lakk, svart: R04-024 (1 liter), R04-021 (spray)

VIKTIG Å HUSKE VED BESTILLING

- Registrer produktet - dalen.no/registrering (Aktuelle her er 2048-120/-150)

2048-M / STOKKESTATIV / 180 kg 14.200,-
Manuell / består av: 2 stk seksjoner (2048-020), 1 stk mekanisk støtterull (2048-170), 2 stk lang festeprofil (2048-030), 2 stk staker (2048-034)

2048-H3 / STOKKESTATIV / 330 kg 32.400,-
Hydraulisk / består av: 3 stk seksjoner (2048-020), 1 stk innmaterbord med 3 ruller (2048-120), 2 stk lang festeprofil (2048-030), 2 stk staker (2048-034)

TILLEGGSUTSTYR

Med følgende deler kan du supplere de to pakkelsningene eller sette sammen din egen løsning:

2048-020 / Seksjon (buk) for stokkestativ, lengde 239 cm / 49 kg	3.400,-
2048-030 / Festeprofil, lang, 238 cm / 25 kg	1.480,-
2048-032 / Festeprofil, kort, for forlengelse av stokkestativets bredde, 138 cm / 11 kg	880,-
2048-034 / Stake for seksjon, brukes hvis seksjonen ikke har skråplan / 5 kg	580,-
2048-120 / Hydr. innmaterbord med 3 hydr. ruller. Inkl. 1 stk 2048-030 / 125 kg	19.700,-
2048-112 / Overgangskit for 2048-120 (for vedmaskiner med serienummer t.o.m. 96 315)	460,-
2048-150 / Hydraulisk støtterull / 35 kg	9.500,-
2048-170 / Mekanisk støtterull / 23 kg	3.350,-
2048-200 / Skråplan for seksjon (buk), for enklere frammating til rull(ene) / 25 kg	2.250,-
1 stk per seksjon (buk) anbefales. (3 stk for 2048-H3 og 2 stk for 2048-M)	

HVORDAN TILPASSE 2048 TIL ANDRE MERKER
Hastigheten på framtrekket på vedmaskinen må være tilnærmet lik som på stokkestativet. Stativets motor kan eventuelt erstattes slik at hastigheten blir lik. Stativet leveres med 50 cm³ motor (H01-028).

Ved bruk av hydraulisk versjon av Stokkestativ 2048 på Dalen Vedmaskin 1554 byttes motoren på maskinen til art.nr. H01-028 (50 cm³).



Stokker og stein

En effektiv vedproduksjon avhenger av hvordan du organiserer operasjonene dine. DALEN 2197 Tømmerklo er ideell for pålegging av stokker på stokkebord. Du sparer deg selv for tunge og unødvendige løft.

Tømmerkloen er konstruert og bygget for å tåle belastningene den blir utsatt for i tømmerarbeidet. Kraftig opplagring og smøringspunkt er viktig i et tøft miljø. Når tømmerkloen lagres kan du enkelt kople

hydraulikkslangene på slangeparkeringen. En liten detalj som forenkler og forbedrer!



2197-SMS / TØMMERKLO / 185 kg

For frontlaster / med SMS-feste

Bruk 2197-SMS for kombirammer (Euro/SMS)

2197-EURO / TØMMERKLO / 195 kg

For frontlaster / med EURO-feste

TILLEGGSUTSTYR

2197-020 - Tannsett

2197-023 - Frontplate

23.400,-

28.050,-

790,-

1.320,-

Tømmerklo 2197-SMS / Dalen Tømmerklo
2197-SMS benyttes til flytting og stabling av trestokker

PRODUKTFORDELER

- Ideell for alle typer tømmerhåndtering
- Ideell for pålegging av stokker på stokkebord

TEKNISKE DATA

- Maks. åpning: ca. 110 cm
- Min. åpning: ca 6 cm
- Behov dobbeltvirkende uttak: 1 stk.
- Vekt: 175 kg

NYTTIGE ARTIKKELNUMMER

- Lakk, gul: R04-026 (1 liter), R04-022 (spray)
- Lakk, svart: R04-024 (1 liter), R04-021 (spray)



Fleksibel traktormontering

Ved å velge løfteutstyr fra Dalen holder du mulighetene åpne om behovet skulle endre seg. Dalens koplingsramme utgjør grunnstammen i løfteutstyret vårt og kan benyttes på en rekke ulike Dalen-produkter. Den gir stor fleksibilitet og ofte rimeligere utstyr. Det er ikke uvanlig å bruke pallegaffel, rundballespyd, løfteskrokk og tilhengerfeste på samme ramme – enkelt og rimelig!


Tusenvis av fornøyde kunder benytter allerede rammene våre på ett eller flere redskaper fra Dalen. Rammene leveres i ulike bredder og kan både front- og bakmonteres selv om traktoren din har ulike traktorkoplinger – alt du trenger er en ekstra ramme. Også i et redskapslag er dette nyttig. Ved maskiner blir gjerne kjøpt inn av flere brukere med ulike traktorkoplinger. I slike tilfeller kommer koplingsrammen

fra Dalen til sin rett – en ramme for hver koplingstype er alt som trengs.

Dalen koplingsramme kommer i mange ulike koplinger, og ulike bredder, som vist under:




En av mange muligheter med Dalen koplingsrammer:
Dobbel pallegaffel med bred koplingsramme og fire gaffelarmar.




1294-001 Trepunkt *




1294-001P Trepunkt
"Power"




1294-101 Triangel *




1294-201 HMV/Trima/Kel. *




1294-230 SMS




1294-301 Ålø *




1294-331 Euro *
(John Deere lastere)




1294-351 Euro *
(Ålø-Euro kombilastere)




1294-381 Volvo BM
(topphengsle Ø60)



1294-401 Blank
(for påsveising)




1294-850 Avant



1294-860 Norcar (skisse)

* Finnes også som 2 meter brei koplingsramme

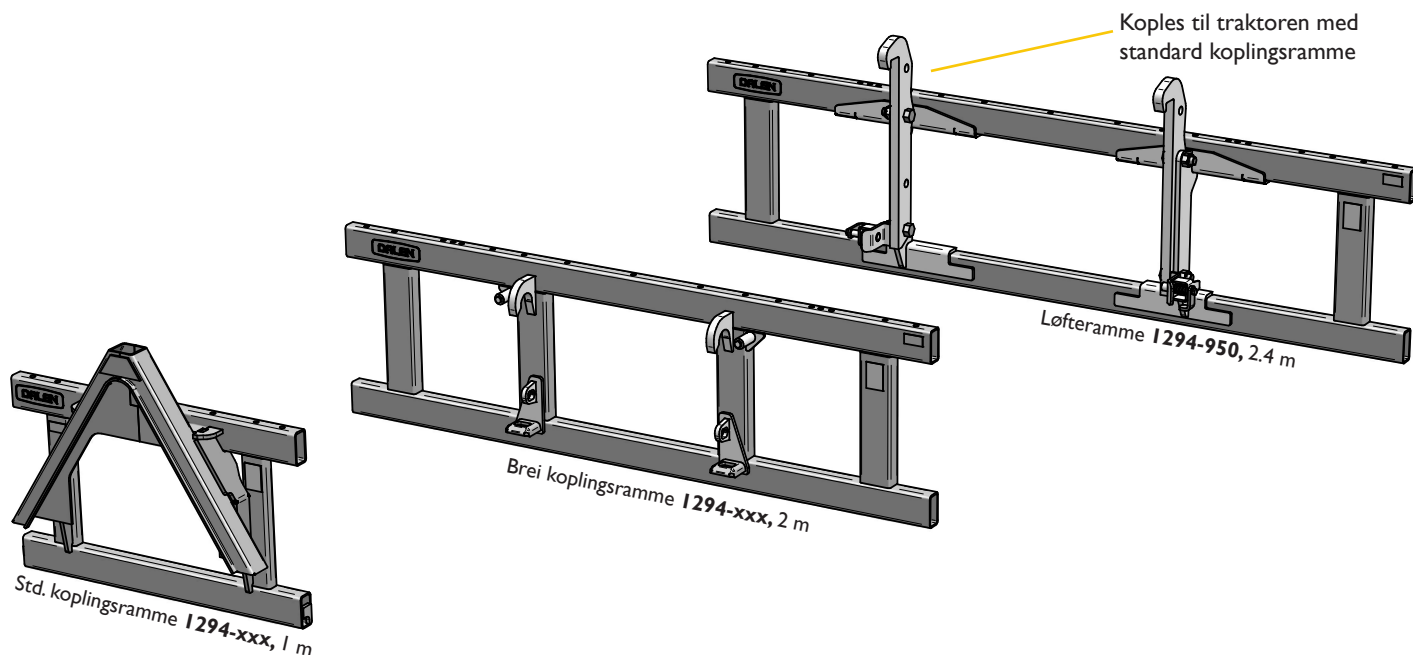

Koplingsramme 1294 / Standardrammen kopler mange Dalen redskaper til traktoren. Samme ramme kan brukes på flere redskaper: 2.0 og 2.4 m-rammene kan brukes med pallegaffler (med universalklo), løftebakk, tilhengerfeste og rundballepyd.

PRODUKTFORDELER

- Fleksibel tilkopling av mange Dalen-produkter
- Integrert kopling for de fleste traktorkoplinger
- Bruk samme produkt med ulike traktorkoplinger*
- Kan flyttes fra redskap til redskap - rimelig løsning
- Kan både bak- og frontmonteres
- 2.4 m ramme har justerbar innfesting**
- Breie rammer (2.0/2.4m) - ideel for brei last

* Ideelt ved deling av utstyr; f.eks. vedmaskin 2054

** Justerbar innfesting gjør det bl.a. mulig å kople triangel av og på uten å legge noe under redskapen

TEKNISKE DATA

- Se varelinjer for bredder og vekt
- Maks lastemoment for rammer: 12000 Nm
- Maks lastemoment for 1294-001P: 24000 Nm

NYTTIGE ARTIKKELNUMMER

- Lakk, rød: R04-011 (1 liter), R04-020 (spray)
- Lakk, gul: R04-026 (1 liter), R04-022 (spray)
- Lakk, svart: R04-024 (1 liter), R04-021 (spray)

VIKTIG Å HUSKEVED BESTILLING

- Løftebakk 2098 kan ikke sentreres oppe på 3-pkt
- 1294-950 krever standardramme for tilkopling

FØLGENDE UTSTYR BRUKER RAMMENE

2054 Vedmaskin (standard)	se side 04
1295 Pallegaffel (alle)	se side 13
1295-X Smartgaffel, std (alle)	se side 14
2097 Universalklo (alle)	se side 17
1298 Storsekkkløft (standard)	se side 18
2096 Tilhengerfeste (alle)	se side 19
2098 Løftebakk (alle)	se side 20
1591 Rundb.griper (standard)	se side 26
1592-S Rundballeløfter (standard)	se side 24
1592 Dobbel rundballeløfter (standard)	se side 24
1299 / 2099 / Rundb.pyd (alle)	se side 21
2399 / Smartspyd (standard)	se side 23

STANDARD KOPLINGSRAMME 1 M

1294-001 / Standard koplingsramme, 1 m, 3-punkt / 37 kg	4.400,-
1294-001P / Std. kopl.ramme, 1 m, 3-pkt, ekstra kraftig "Power" / 60 kg	7.300,-
1294-101 / Standard koplingsramme, 1 m, Triangel / 46 kg	5.700,-
1294-201 / Standard koplingsramme, 1 m, HMV/TRIMA/ KELLVE / 36 kg	4.000,-
1294-230 / Standard koplingsramme, 1 m, SMS / 37 kg	4.000,-
1294-301 / Standard koplingsramme, 1 m, ÅLØ / 33 kg	4.000,-
1294-321 / Std. kopl.ramme, 1 m, Volvo BM (topphengsle Ø40mm) / 42 kg	5.590,-
1294-331 / Std. koplingsramme, 1 m, EURO (John Deere lastere) / 36 kg	4.230,-
1294-351 / Std. kopl.ramme, 1 m, EURO (ÅLØ-Euro kombilastere) / 36 kg	4.230,-
1294-381 / Std. k.ramme, 1 m, VOLVO BM (topphengsle Ø60mm) / 46 kg	6.900,-
1294-385 / Std. k.ramme, 1 m, Lundberg / 46 kg	8.500,-
1294-401 / Std. koplingsramme, 1 m, uten kopling, for påsveising / 28 kg	2.850,-
1294-850 / Std. kopl.ramme, 1 m, for Avant / Norcar / CSF MultiOne / 30 kg	3.400,-

BREI KOPLINGSRAMME 2 M

1294-501 / Brei koplingsramme, 2 m, 3-punkt / 59 kg	7.700,-
1294-601 / Brei koplingsramme, 2 m, Triangel / 69 kg	6.900,-
1294-701 / Brei koplingsramme, 2 m, HMV, TRIMA og KELLVE / 57 kg	6.800,-
1294-801 / Brei koplingsramme, 2 m, ÅLØ / 60 kg	5.500,-
1294-901 / Brei k.ramme, 2 m, EURO (ÅLØ- EURO kombi lastere) / 63 kg	5.800,-
1294-931 / Brei koplingsramme, 2 m, EURO (John Deere lastere) / 63 kg	5.800,-

LØFTERAMME 2.4 M

1294-950 / Løfteramme for std. k.ramme, 2.4 m, u/ std. k.ramme / 97 kg	12.400,-
---	----------

DALEN

1294

Pallegafler

DALEN

1295



Sikre tunge løft!

Du finner en Dalen **Pallegaffel** på de aller fleste gårdsbruk her i landet. Gaffelens overlegne slitestyrke har gitt den mange bruksområder – historiene vi hører er nesten ikke til å tro. Enkle gaffler i lengdene 78, 98 eller 112 cm kombineres med standard koplingsramme (én

meter brei), brei koplingsramme (to meter bred) eller løfteramme (2,4 meter bred). En komplett gaffel med to gaffler har maksimal lasteevne på 2000 kg 50 cm fra gaffelryggen, og er produsert i høyfast konstruksjonsstål som gir en gaffeltykkelse på bare 30 mm. Dette

gjør den velegnet for stabling med 2" strø. Med bred koplingsramme kan man også sette sammen en dobbel-gaffel med fire gaffelarmar. Mulighetene er mange!

DALEN

2094


Gaffelforlenger

Du har sikkert opplevd det mange ganger, hvor irriterende det er å ikke få med seg den andre pallen også. **Gaffel-forlenger 2094** er tilpasset Dalen-gaflene 1295 og 1295-X, og skyves enkelt inn på gaffelen ved behov. Den lave vekten gjør håndteringen

enkel, og med en høyde fra 3-6 cm er du fremdeles klar for materialhåndtering. De to meter lange forlengerne har god plass til å transportere to paller samtidig, og gjør det enkelt å plassere

og hente på steder som er vanskelige å nå med en standardgaffel. I mange tilfeller vil du oppnå økt utnyttelse av lagringsplassen din. Med 2094 kan du til og med laste breie tilhengere fra én side.



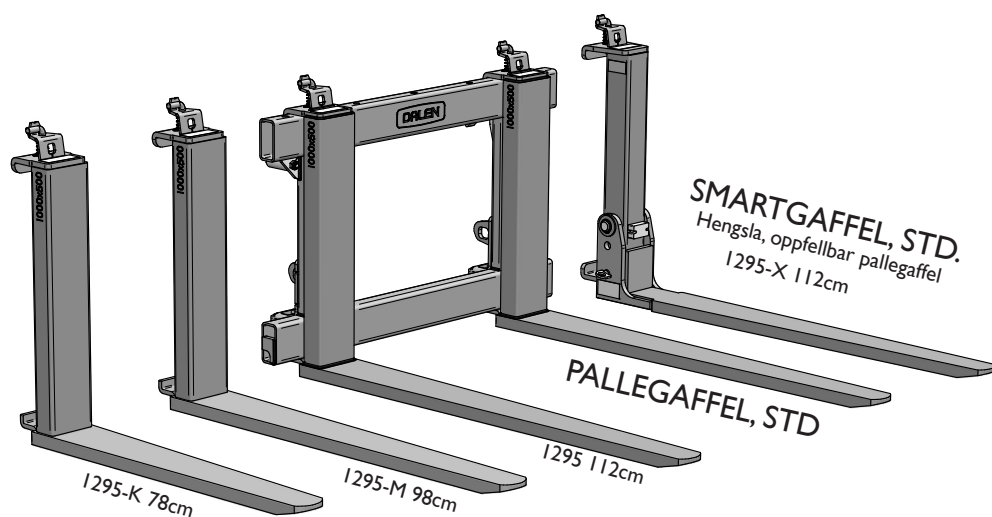

1295 / GAFFEL / 41 kg 112 cm / kombiner med kopl.ramme 1294-xxx (se side 10) eller se under for komplett pallegaffel / pr. stk.	3.120,-
1295-M / GAFFEL / 38 kg 98 cm / kombiner med kopl.ramme 1294-xxx (se side 10) eller se under for komplett pallegaffel / pr. stk.	3.120,-
1295-K / GAFFEL / 32 kg 78 cm / kombiner med kopl.ramme 1294-xxx (se side 10) eller se under for komplett pallegaffel / pr. stk.	3.120,-
1295-X / SMARTGAFFEL, STD. / 49 kg 112 cm / kombiner med kopl.ramme 1294-xxx (se side 10) eller se under for komplett pallegaffel / pr. stk.	5.900,-

KOMPLETTE PALLEGAFLE

1294-TP / Pallegaffel med 3-punkt koplingsramme, gaffellengde 112 cm / 119 kg	10.640,-
1294-TR / Pallegaffel med TRIANGEL koplingsramme, gaffellengde 112 cm / 128 kg	11.940,-
1294-HM / Pallegaffel med HMV,TRIMA og KELLVE kopl.r., gaffellengde 112 cm / 115 kg	10.240,-
1294-ÅL / Pallegaffel med ÅLØ koplingsramme, gaffellengde 112 cm / 115 kg	10.240,-
1294-EU / Pallegaffel med EURO k. ramme (ÅLØ- EURO kombi lastere), 112 cm / 118 kg	10.470,-
1294-EJ / Pallegaffel med EURO koplingsramme (John Deere lastere), 112 cm / 118 kg	10.470,-
1294-XTP / Smartgaffel / Hengsla pallegaffel med 3-punkt koplingsramme 112 cm / 134 kg	16.200,-
1294-XTR / Smartgaffel / Hengsla pallegaffel med TRIANGEL koplingsramme 112 cm / 143 kg	17.500,-
1294-XHM / Smartgaffel / Hengsla pallegaffel med HMV/TRIMA koplingsramme 112 cm / 133 kg	15.800,-

TILLEGGSUTSTYR

1294-xxx / Std. og brei kopl.ramme og løfteramme, ulike koplingsalternativer
2094 / Gaffelforlenger / NB ikke til smartgaffel
2097 / Universalklo for stødigere håndtering av alle typer last

se forrige side
se side 13
se side 13

Pallegaffel 1295 / Pallegaffel 1295 er et enkelt og rimelig redskap for lasting, lossing og transport av paller, potetkasser etc. Fås nå også som oppfellbar smartgaffel for økt tilgjengelighet og sikkerhet.

PRODUKTFORDELER

- Rimelig og enkelt redskap
- Utrolig kraftig gaffel - nesten ingen reklamasjoner
- Kun 30mm gaffeltykkelse er ideell for 2" strø
- Fleksibel tilkopling med Dalen Koplingsramme
- Gafflene kan monteres på 1m, 2m eller 2.4m ramme
- Koplingsrammen kan brukes med andre produkt
- Integrert kopling for de fleste traktorkoplinger
- Kan bak- eller frontmonteres
- Kan brukes med universalklo for stødigere last

PRODUKTFORDELER 1295-X:


- Kan vippes opp og låses
- Økt sikkerhet langs vei
- Hurtig omstilling til transport og lasting
- Alltid klar på traktoren
- Monteres på standard Dalen koplingsramme
- Kompatibel med alle 1294-xxx rammer
- Kan kombineres med universalklo
- Frittflytende i ulast posisjon - enklere lasting i ujevnt terreng
- Enda sterkere enn standard-gafflene

TEKNISKE DATA


- Se tabell

NYTTIGE ARTIKKELNUMMER

- Lakk, svart: R04-024 (1 liter), R04-021 (spray)
- Komplette lås for gaffel: 1295-030

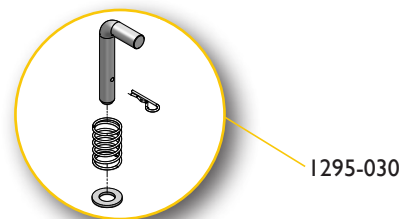

DALEN 2094

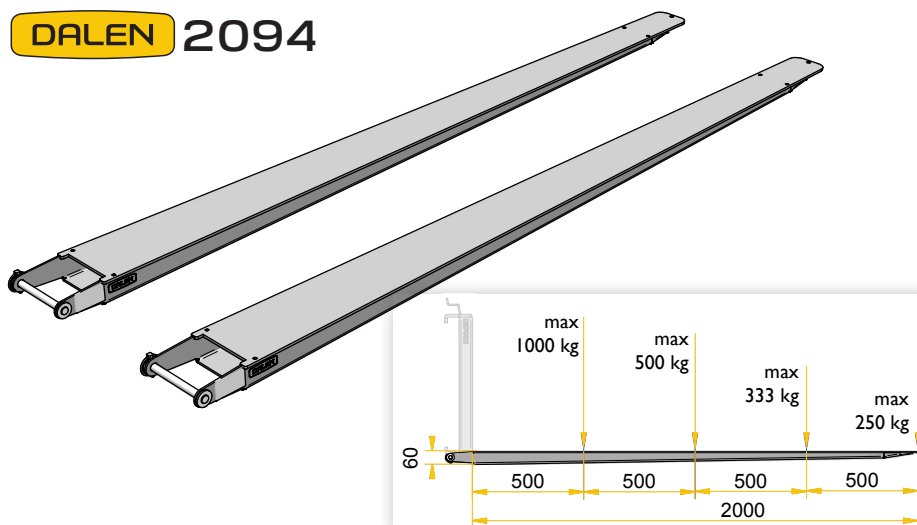

2094 / GAFFELFORLENGER 200 cm / 25 kg / pr. stk.	2.560,-
--	---------

TILLEGGSUTSTYR

1294-xx / Dalen Pallegaffel eller Smartgaffel. Se side 10-11 for oversikt over rammer og gaffer.

Gaffelforlenger 2094 / Gaffelforlenger 2094 er et ideelt redskap for deg som har mye pallehåndtering og ønsker større rekkevidde. NB Passer nå også på smartgaffel 1295-X og 1295, men ikke på 3095.

PRODUKTFORDELER

- Gir større rekkevidde ved lasting og lossing
- Tilpasset pallegafflene fra Dalen, alle lengder
- Passer også Smartgaffel 1295-X (ikke 3095)
- Skyves enkelt på, festes med bolt og ringpinne
- Spissing gjør innkjøring i palleåpningen enklere
- God plass for transport av to paller samtidig
- Lav gaffelhøyde - godt egnet for materialhåndtering
- Lav vekt gir enkel håndtering

TEKNISKE DATA

- 2 meter lengde
- Maks. høyde: 60 mm
- 25 kg pr stk.

NYTTIGE ARTIKKELNUMMER

- Lakk, rød: R04-011 (1 liter), R04-020 (spray)
- Lakk, gul: R04-026 (1 liter), R04-022 (spray)
- Lakk, svart: R04-024 (1 liter), R04-021 (spray)



Sikkerhet langs veien

Sikkerhet langs vei er stadig mer i fokus. Vi har derfor utviklet Dalen Smartgaffel - en ny pallegaffel som kan vippes opp og låses for kjøring langs vei! I oppfelt posisjon ligger gafflene opp langs rammen, og stikker ikke ut fra traktoren – dermed er det mye sikrere dersom noe skulle skje langs veien.

Ettersom gafflene kan felles opp når de ikke er i bruk, kan de stå klare på traktoren til enhver tid – du slipper å kople av og på gafflene, og du slipper å lure på hvor du satte dem sist...

Dalen Smartgaffel 1295-X er sikker, kraftig og brukervennlig, med hengslede gaffler som enkelt kan vippes opp og låses for transport, eller brukes ulåst for frittflytende gaffler. Disse gafflene er også sterkere enn standardgafflene, og tåler totalt 3 000 kg last, målt 50 cm ut på gafflene.

1295-X har fleksibel tilkopling med Dalens velkjente koplekramme-system, med hele femten ulike rammer å velge mellom. Koplekrammene finnes for de fleste traktorkoplinger og i ulike bredder på 1m, 2m og 2,4m. Som følge av det fleksible koplekrammesystemet kan 1295-X også brukes sammen med feks Dalen Universalklo, Gaffelforlengere, Hengerfeste og Løftekrok. Mange har allerede en Dalen Pallegaffel og kan

da velge å bare skifte ut gaffelarmene på den gamle rammen for en rimelig investering.

Smartgaffel 3095 er designet fra bunnen av med forsterkede gaffler og ramme. Dette gjør at gaffelen samlet tåler 4 000 kg last, målt 50 cm ut på gafflene. Den nye rammen er kraftigere, høyere og bredere (1.5m) enn våre standard

koplekrammer. Gaffelen vil dermed være bedre tilpasset større traktorer og tyngre last. Pallegaffelen er hengslet i en kraftig bolt, og omstilling mellom løft og transport gjøres hurtig ved å endre posisjonen på en mindre bolt. I ulåst posisjon er gafflene frittflytende, for enklere lastning i ujevnt terreng.

Tekniske data

	1295-K	1295-M	1295	1295-X	3095
Lengde, cm	78	98	112	112	112
Vekt per gaffel, kg	32	38	41	48	62
Gaffeltrykkelse, cm	3	3	3	3	4
Oppfellbar	-	-	-	Ja	Ja
Koplekramme	1294-xxx	1294-xxx	1294-xxx	1294-xxx	3094-xxx
Lasteevne pr gaffel, 50 cm fra gaffelrygg, kg	1000	1000	1000	1500	2000
Lasteevne, komplett pallegaffel, kg	2000	2000	2000	3000	4000

DALEN 1294

PRODUKTFORDELER 1295-X:


- Kan vippes opp og låses
- Økt sikkerhet langs vei
- Hurtig omstilling til transport og lasting
- Alltid klar på traktoren
- Monteres på standard Dalen kopplingsramme
- Kompatibel med alle 1294-xxx rammer
- Kan kombineres med universalklo
- Frittflytende i ulåst posisjon - enklere lasting i ujevnt terreng
- Enda sterkere enn standard-gaflene

TEKNISKE DATA

- Se tabell forrige side

NYTTIGE ARTIKKELNUMMER

- Lakk, svart: R04-024 (1 liter), R04-021 (spray)
- Komplett lås for gaffel: 1295-030

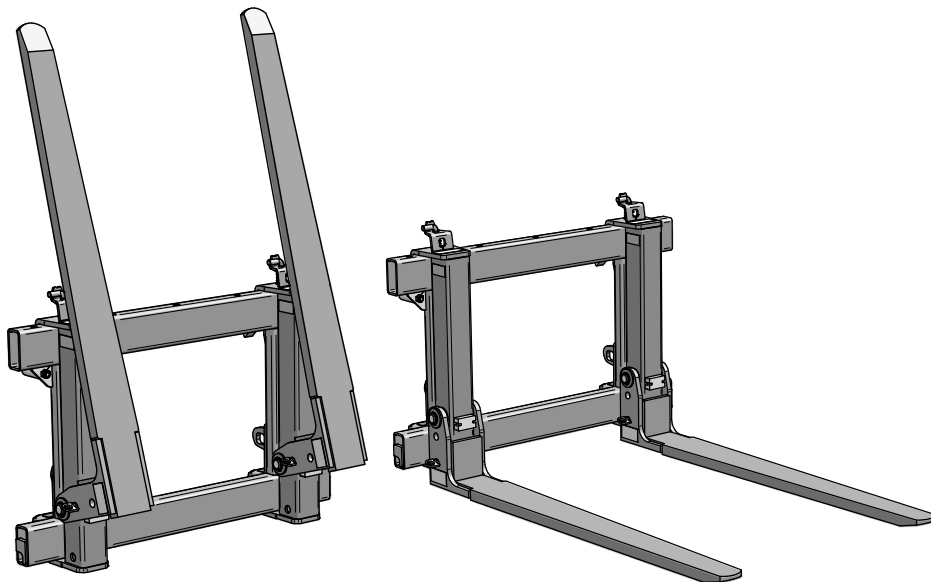

Komplette pallegaffler med standard kopplingsrammer og smartgaffler

1294-XTF / SMARTGAFFEL/ Stand./ Hengsla/ 3-pkt./ Breidde: 1 m/ L: 112 cm/ 134 kg	16.200,-
1294-XTR / SMARTGAFFEL/ Stand./ Hengsla/ TRIANGEL/ B: 1 m/ L: 112 cm / 143 kg	17.500,-
1294-XHM / SMARTGAFFEL / Stand./ Hengsla/ HMV/TRIMA/ B: 1 m/ L: 112 cm / 133 kg	15.800,-

Se de to foregående sidene for komplett oversikt over alle rammer og gaffler til std Dalen kompl. ramme.

TILLEGGSUTSTYR

- 1294-xxx / Std. og brei kompl. ramme og løfteramme, ulike kopplingsalternativer
- 2094 / Gaffelforlenger
- 2097 / Universalklo for stødigere håndtering av alle typer last

se side 10

se side 13

se side 13

DALEN 3094

Smartgaffel, stor, 3095 / Smartgaffel 3095 er en hengsla, oppfellbar pallegaffel med høyere og bredere ramme og ekstra kraftige gaffler, som kan vippes opp og låses for kjøring langs vei. Ekstra kraftige gaffler og ramme gir totalt 4 tonn lasteevne.

PRODUKTFORDELER


- Hengsla, oppfellbar og låsbar for transport
- Sikkerhet langs vei
- Hurtig omstilling mellom transport og lasting
- Alltid klar på traktoren
- Frittflytende i ulåst posisjon
- Ekstra kraftige gaffler, 4 cm tykke
- Ekstra kraftig ramme
- Høyere og bredere ramme enn std rammene
- 1,5 m bredde på ramme
- Video - se side 2

TEKNISKE DATA

- Gaffellengde: 112 cm
- Gaffeltykkelse: 4 cm
- Vekt komplett, fra 200 kg
- Lasteevne 50 cm fra gaffelrygg: 2000 kg
- Lasteevne komplett gaffel: 4000 kg
- Rammebredde: 1,5 m
- Se forrige side for sammenligning med andre Dalen-gaffler

NYTTIGE ARTIKKELNUMMER

- Lakk, svart: R04-024 (1 liter), R04-021 (spray)

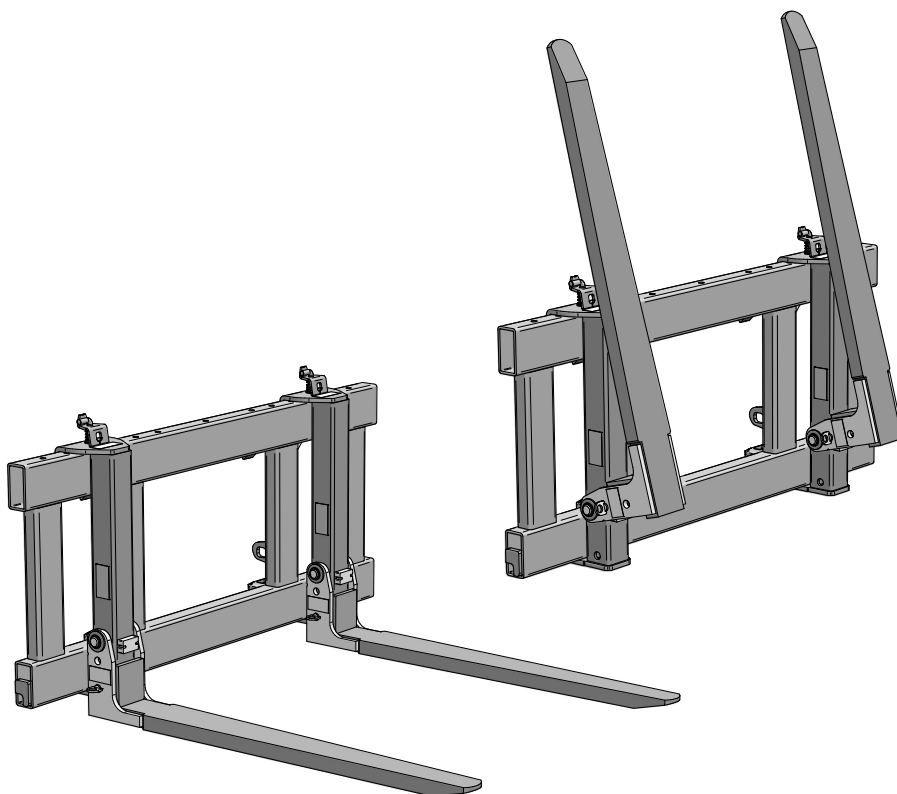

Komplette pallegaffler med ekstra kraftige rammer og gaffler for store traktorer


3094-TP / SMARTGAFFEL, Stor/ Hengsla/ 3-pkt./ B: 1.5 m bredde/ L: 112 cm	21.100,-
3094-TR / SMARTGAFFEL, Stor/ Hengsla/ TRIANGEL/ B: 1.5 m bredde/ L: 112 cm	22.500,-
3094-HM / SMARTGAFFEL, Stor/ Hengsla/ HMV/TRIMA/ B: 1.5 m bredde/ L: 112 cm	20.000,-

NB! 3094-rammer og 1294-rammer har ulike dimensjoner.

3094-ramme kan ikke kombineres med annet Dalen løfteutstyr.


For smartgaffel til standard Dalen kopplingsramme (1294-xxx), se 1295-X over.

KOPLINGSRAMMER FOR KOMPAKTLASTERE

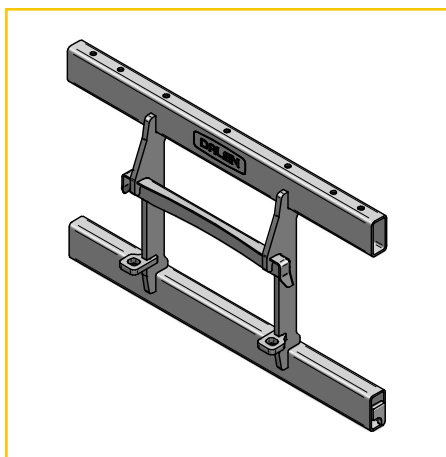


**Kompaktlasterramme
1294-850**

Rammen gjør det mulig for kunden å bruke eksisterende Dalen redskap på kompaktlasteren sin, uten fordyrende overganger til traktorkoplinger! Koplingsrammen er lett og bygger lite ut fra lasteren.

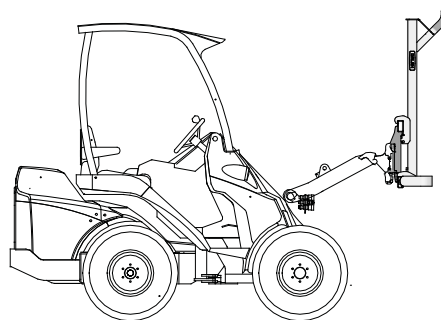


Passer til Avant, CSF MultiOne og Norcar.

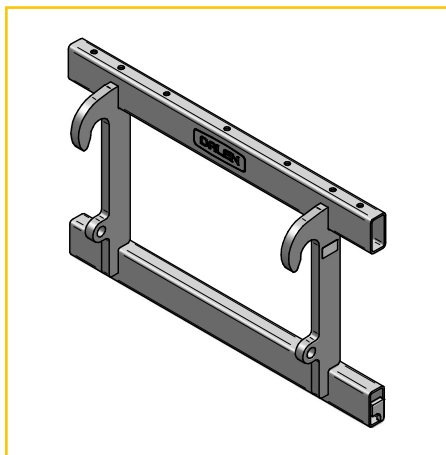

**SMS ramme
1294-230**


Dalen 1294-230 er en ren SMS ramme, uten HMV ører. Dermed passer den til alle SMS lastere, også nye TRIMA Versa X modeller.

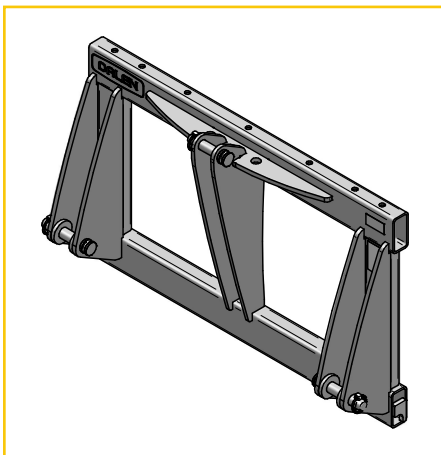

**Ekstra kraftig
trepunkt ramme
1294-001P**

Den nye, ekstra kraftige trepunktssammenhengende rammen er særlig tilpasset den høye belastningen fra redskaper som 2034-W og 1592. Med denne rammen kan du kjøre tunge lass på humpete veier år etter år. Rammen er også tilpasset større traktorer med Walterscheid hurtigkopling, og har skiver på boltene (Kat II) som hindrer slitasje.

1294-850 kan kombineres med mange ulike Dalen redskaper:

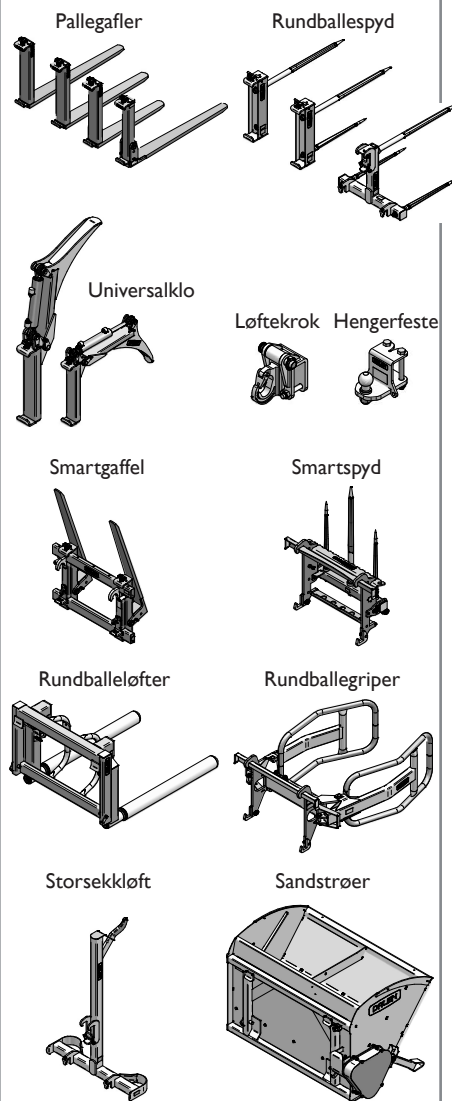

**Utstyr som kan kombineres med 1294-850
kompaktlasterramme**

Alle Dalen redskapene over kan monteres på Dalen Kompaktlasterramme 1294-850 og brukes på kompaktlastere. NB sjekk maskinens løfteevne.




Et redskap - mange muligheter

Det sies at navnet skjemmer ingen. **Universalklo 2097** lever virkelig opp til sitt. Bare fantasien setter grenser for bruksområdene, enten du befinner deg på byggeplassen, langs

veien, i skogen eller hjemme på gårdsplassen. Kloa gir sikrere og stødigere håndtering av alle typer last med Dalen Pallegaffel. Mange har erfart at universalkloa er et svært praktisk og effektivt redskap i kombinasjon med pallegaffelen. Universalkloa er spesielt nyttig

for vedmaskinbrukere som legger stokker på stokkestativ, og senere transporterer de ferdigfylte sekkene bort. I hevet posisjon kan pallegaffelen brukes som vanlig, også til flytting av storesekker. Kloa veier 31 kilo, skyves inn på Dalen-rammene og har en maks. åpning på 130 cm.

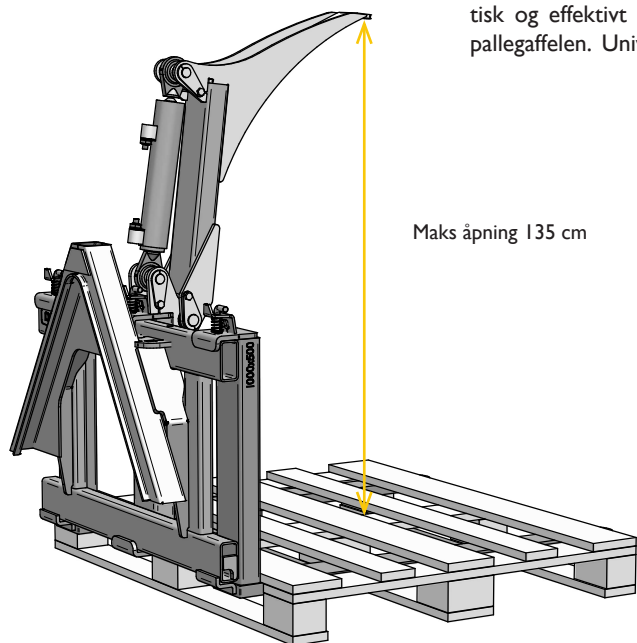

Maks åpning 135 cm

2097 / UNIVERSALKLO / 31 kg
For pallegaffel / uten pallegaffel

TILLEGGSUTSTYR

I294-xx / Dalen Pallegaffel eller Smartgaffel. Se side 10-11 for oversikt over rammer og gafler.

Universalklo 2097 / Dette er et effektivt verktøy for sikrere og stødigere håndtering av alle typer last med Dalen Pallegaffel. Den gjør gaffelen mer fleksibel og øker dens nytteverdi.

PRODUKTFORDELER

- Stødigere transport av alle typer last på pallegaffel
- Sikrere transport i ulendt terreng
- Ideell for vedprodusenter ved tømmerhåndtering
- Heves og senkes med dobbeltvirkende sylindere
- I hevet posisjon - god plass til storesekk
- Kan monteres på alle rammene, 1, 2 og 2.4 m
- Leveres komplett med slanger og hurtigkoplinger

TEKNISKE DATA

- Maks gripeåpning: 135 cm (fra spiss til gaffel)
- Vekt: 31 kg (uten pallegaffel)
- Behov dobbeltvirkende uttak: 1 stk.

NYTTIGE ARTIKKELNUMMER

- Lakk, rød: R04-011 (1 liter), R04-020 (spray)
- Lakk, gul: R04-026 (1 liter), R04-022 (spray)
- Lakk, svart: R04-024 (1 liter), R04-021 (spray)

9.900,-

VIKTIG Å HUSKEVED BESTILLING

- Registrer produktet - dalen.no/registrering




Stødig og sikker håndtering

Storsekker finnes i mange ulike typer og innholdet du får levert i dem varierer enda mer. De er i bruk i de fleste industrier, ikke

bare på bondegården, og blir veldig ofte transportert med pallegaffel. Storsekkløftet fra Dalen gir deg en stødigere og sikrere håndtering, og langt bedre løftehøyde. Sekkeløftet er mest anvendelig, og gir ekstra

god løftehøyde i en frontlaster, men kan også bakmonteres. Støttene i nedre del sikrer sekken og hindrer pendling under transport. Maks. belastning 1000 kg, 140 cm høyde til løftekrok og vekt 40 kg (uten ramme).

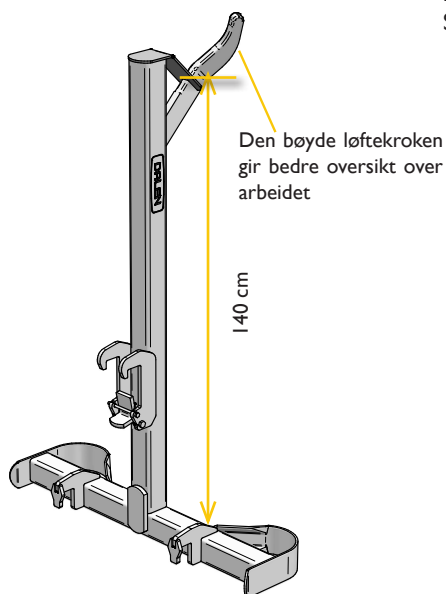

1298-F / STORSEKKLØFT / 40 kg

For frontlaster / uten standard koplingsramme

5.000,-

TILLEGGSUTSTYR

1294-xxx / Standard koplingsramme, 1m

Storsekkløft 1298 / Dalen Storsekkløft 1298 er et nyttig redskap for lasting, lossing og tømming av storsekk.

PRODUKTFORDELER

- Bøyd løftekrok for bedre sikt
- Fleksibel tilkopling med Dalen standardramme
- Med Dalen koplingsramme velger du kopling selv
- Koplingsrammen kan brukes på flere redskaper


TEKNISKE DATA

- Maksimal belastning: 1000 kg
- Høyde til krok: ca 140 cm
- Vekt: 40 kg, uten standard koplingsramme

NYTTIGE ARTIKKELNUMMER

- Fjær, lås: 1299-040
- Lakk, rød: R04-011 (1 liter), R04-020 (spray)
- Lakk, gul: R04-026 (1 liter), R04-022 (spray)
- Lakk, svart: R04-024 (1 liter), R04-021 (spray)

Se side 10

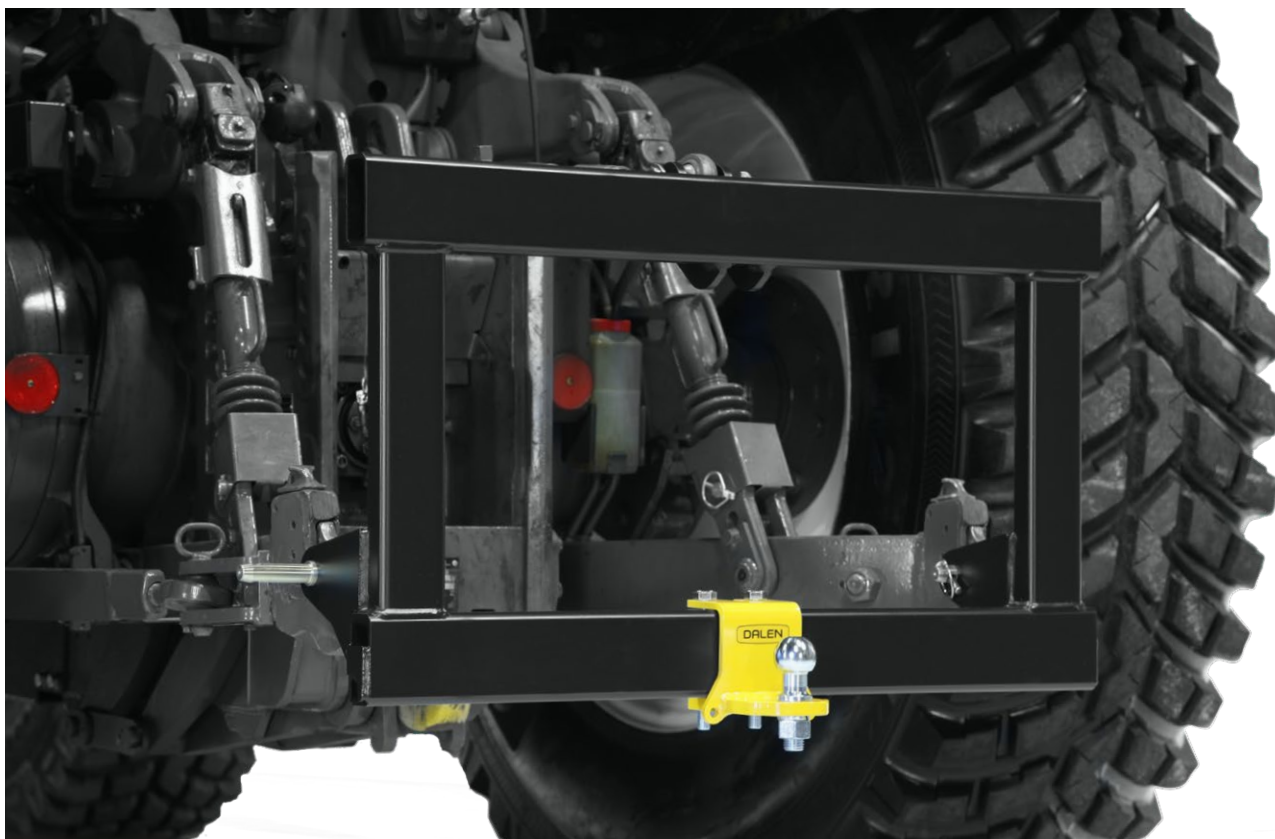


Genialt enkelt

Tilhengerfeste 2096 gjør det mulig å frakte alle mulige biltillhengere akkurat dit du ønsker dem. Utnytt traktorens fremkommelighet og hent, transporter eller plasser biltillhengere

enkelt i ulendt terreng. Det kan være campingvogner, hestevogner, lifter eller lignende.

2096 koples til traktoren med Dalen Kopplings-

ramme, som mange allerede har på en Dalen pallegaffel eller spydet. Med tilhengerfestet kan rammen få enda et nytt bruksområde – rimelig! Rammen kan både front- og bakmonteres.

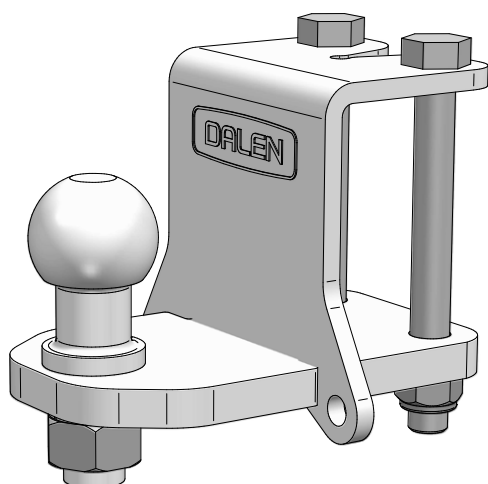

2096/TILHENGERFESTE / 5 kg
For koplingsramme / uten koplingsramme

1.390,-

TILLEGGSSUTSTYR

1294-xxx / Std. og brei kopl.ramme og løfteramme, ulike koplingsalternativer

se side 10

Tilhengerfeste 2096 / Tilhengerfestet monteres på Dalen Kopplingsramme og gjør det mulig å flytte og transportere campingvogner og biltillhengere med traktoren.

PRODUKTFORDELER

- Ideell for flytting av tillhengere o.l. med traktor
- Kan monteres på alle rammene fra Dalen
- Kan monteres både framme* og bak

TEKNISKE DATA

- Maks. belastning: 2000 kg
- Dimensjon kule: Ø 50mm
- Ikke godkjent for offentlig vei
- Vekt: 5 kg

NYTTIGE ARTIKKELNUMMER

- Lakk, rød: R04-011 (1 liter), R04-020 (spray)
- Lakk, gul: R04-026 (1 liter), R04-022 (spray)
- Lakk, svart: R04-024 (1 liter), R04-021 (spray)

* På noen frontlastere er avstanden til tverrbjelken for liten for montering av 2096




Løft sikkert og enkelt

Tar du ofte sjanser når ulike gjenstander skal løftes? Løftekrok 2098 gjør stroppeføtene dine sikre. En pallegaffel blir brukt til det meste, også flytting av gjenstander festet med stropp. Problemet er at stroppen ikke er sikret

– og du risikerer at lasten faller av. Løftekroken fra Dalen har sikring som gjør operasjonen sikrere og mer effektiv.

Mange har allerede en Dalen koplingsramme,

og kan da enkelt gi rammen et nytt bruksområde med Dalen Løftekrok.

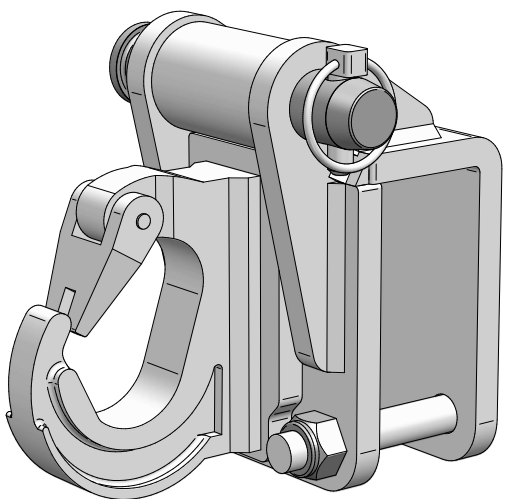

2098 / LØFTEKROK / 8 kg
For koplingsramme / uten koplingsramme

TILLEGGSUTSTYR
I294-xxx / Std. og brei kopl.ramme og løfteramme, ulike koplingsalternativer

2.600,-

Løftekrok 2098 / Denne løftekroken er et fleksibelt redskap for ulike løfte- og slepeoppgaver. Den gir deg enkel, rask og sikker innfesting av stropper, framme og bak på traktoren.

PRODUKTFORDELER

- Ideell for alle typer løfte- og slepeoppgaver
- Hengsla krok svinger avhengig av belastningen
- Sikringshake gjør at du ikke mister lasten din
- Kan monteres på alle rammene fra Dalen
- Kan monteres både oppe og nede*
- Kan monteres både framme og bak
- Frontmontering gir god løfthøyde og oversikt

* Kroken kan ikke sentreres oppe på 3-pkt-ramme

TEKNISKE DATA

- Maks. belastning: 3000 kg

NYTTIGE ARTIKKELNUMMER

- Lakk, rød: R04-011 (1 liter), R04-020 (spray)
- Lakk, gul: R04-026 (1 liter), R04-022 (spray)
- Lakk, svart: R04-024 (1 liter), R04-021 (spray)

se side 10

DALEN 1299**DALEN 2099**

Rundballespyd



Rimelige og fleksible løsninger


Et rundballespyd er i bruk hele året og gjør det enkelt å hente rundballen selv om den ligger vanskelig til.

Dalen 1299 har tre tinder og passer derfor også til transport av løse rundballer. Henting av rundballer skjer over et langt tidsrom der spydet ofte koples av og på. Spydet hektes enkelt på rammen og er dermed en ideell løsning når man kombinerer rammen med annet utstyr, f.eks. pallegaffler, løftekrók

og tilhengerfeste – enkelt og rimelig! To rundballer kan transporteres ved å kombinere Dalens breie rammer med to spyd.

Dalen 2099 (-S) leveres med én eller to tinder, og er en rimelig løsning for forflytting av rundballer fra lagringsplass til utføringsplass. 2099 er fleksibelt oppbygd og tilpasser seg behovet ditt. Er rundballene harde er det nyttig med få tinder, mens løse rundballer krever flere. 2099 kan kombineres slik at

man får en komplett løsning med én, to, tre eller fire tinder på én standardramme. Ved montering på frontlaster kan rundballene hentes i høyden. 2099 har kraftig innfesting mot rammen, og ved å kombinere flere spyd på våre breie rammer kan to rundballer transporteres samtidig.

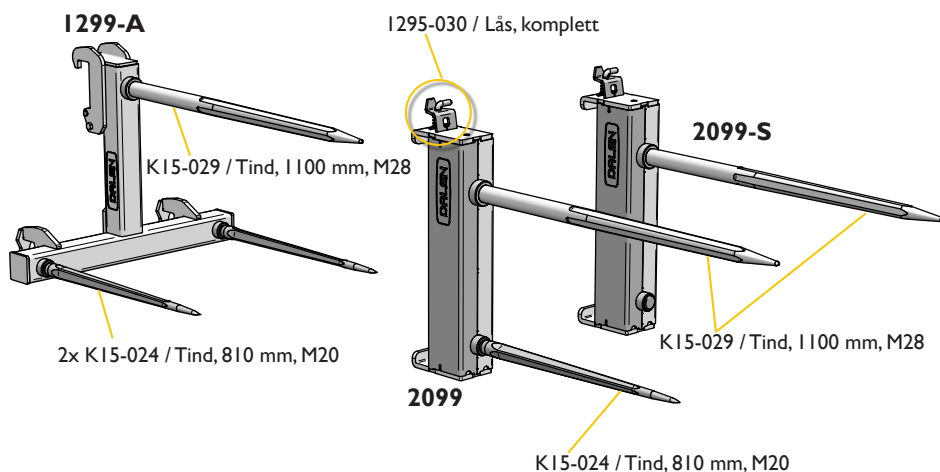

1299-A / RUNDBALLESPLYD / 40 kg
3 tinder / uten kopplingsramme

5.880,-

2099 / RUNDBALLESPLYD / 31 kg
2 tinder / uten kopplingsramme

4.630,-

2099-S / RUNDBALLESPLYD / 28 kg
1 tind / uten kopplingsramme

4.300,-

TILLEGGSUTSTYR

1294-xxx / Std. og brei kopl.ramme og løfteramme, ulike kopplingsalternativer

se side 10

2099 og 2099-S Rundballespyd må ikke plasseres helt ute på kanten av kopplingsrammen!

Rundballespyd / Dalen Rundballespyd er rimelige løsninger for forflytting av rundballer innen et begrenset område. Spydet gjør det enkelt å hente ballen selv om den ligger vanskelig til. Modell 1299 har tre tinder; 2099 leveres med en eller to tinder.

PRODUKTFORDELER

- Rimelig løsning for transport av rundballer
- Spydene gjør det enkelt å hente fram rundballen
- Traktortilkopling: Dalen Kopplingsramme
- Svært enkel montering på rammen - hektes på
- Kan monteres både framme og bak
- Flere spyd på samme 2.0 eller 2.4 m ramme
- 2099: to spyd (inntil 4 tinder) på en std.-ramme

TEKNISKE DATA 1299-A

- Antall tinder: 3 (en oppe og to nede)
- Lengde tinder (mm): 1100 (oppe), 2x810 (nede)

TEKNISKE DATA 2099/2099-S

- Antall tinder: 1 (2099-S) eller 2 (2099)
- Lengde tind 2099-S (mm): 1100 (oppe)
- Lengde tinder 2099 (mm): 1100 (oppe), 810 (nede)

NYTTIGE ARTIKKELNUMMER

- Se skisse for artikkelnummer på tindene
- Tind 1299-S (utgått modell med en tind): K15-031
- Konisk mutter til K15-023/K15-024: K15-02301
- Konisk mutter til K15-029/K15-031: K15-02901
- Hylse for tind (sveisedel), konus 1: 1299-059*
- Hylse for tind (sveisedel), konus 2: 1299-069**
- Lakk, rød: R04-011 (1 liter), R04-020 (spray)
- Lakk, gul: R04-026 (1 liter), R04-022 (spray)
- Lakk, svart: R04-024 (1 liter), R04-021 (spray)

* For K15-024 og K15-023

** For K15-029 og K15-031




Effektivt og rimelig

DALEN Dobbelt rundballespyd 2299 er et rimelig og effektivt redskap for forflytning av to rundballer. Ideelt til kortere transport fra lagringsplass til fôring. Spyd gjør det enkelt å få tak i rundballene selv om de ligger vanskelig til.

Dalen 2299 leveres med integrert kopling; enten Triangel eller HMV/TRIMA. Integrert kopling gir tyngdepunkt nært til traktoren og dermed bedre stabilitet i traktoren. Spydet er produsert med nyeste

produksjonsteknologi, noe som er med på å sikre topp kvalitet og konkurransedyktig pris.

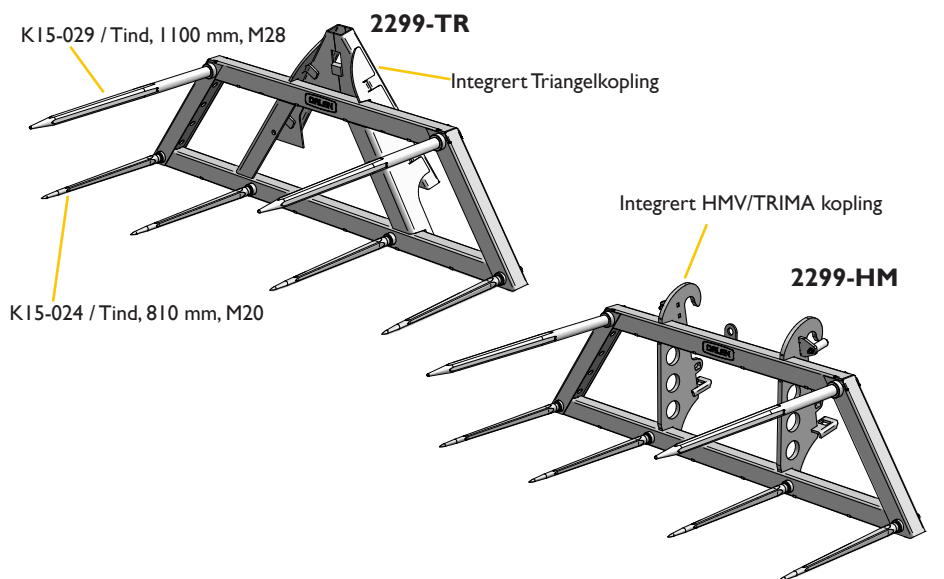

2299-TR / DOBBELT RUNDBALLESPYD / 118 kg
6 tinder / Integrert Triangelkopling

13.600,-

2299-HM / DOBBELT RUNDBALLESPYD / 113 kg
6 tinder / Integrert HMV/TRIMA-kopling

13.600,-

Dobbelt rundballespyd 2299

Dalen Dobbelt Rundballespyd er en rimelig og effektiv løsning for forflytning av rundballer innen et begrenset område. Spyd gjør det enkelt å hente ballen selv om den ligger vanskelig til. Plass til to rundballer; tre tinder til hver rundballe.

PRODUKTFORDELER

- Rimelig løsning for transport av rundballer
- Kan løfte to rundballer samtidig
- Spydene gjør det enkelt å hente fram rundballene
- Integrerte hurtigkopliger: Triangel eller HMV/TRIMA
- Integrert kopling - tyngdepunkt nært traktoren

TEKNISKE DATA

- Antall tinder: 6 (to oppe og fire nede)
- Lengde tinder (mm): 1100 (oppe), 810 (nede)

NYTTIGE ARTIKKELNUMMER

- Se skisse for artikkelnummer på tindene
- Konisk mutter til K15-024: K15-02301
- Konisk mutter til K15-029: K15-02901
- Hylse for tind (sveisedel), konus 1: 1299-059*
- Hylse for tind (sveisedel), konus 2: 1299-069**
- Lakk, rød: R04-011 (1 liter), R04-020 (spray)

* For K15-024

** For K15-029



Sikkerhet langs veien


DALEN Smartspyd er en videreutvikling av det tradisjonelle rundballespydet, med tanke på sikker transport både med og uten rundballe på spydet.

Skal man kjøre langs vei med rundballespydet,

kan man enkelt vippe opp tindene slik at de står rett opp, og låse med bolt og sikringspinne. Med frontlasteren lavt nede er dette en mye sikrere løsning enn det som tidligere har vært mulig med vanlige rundballespyd. Endelig slutt på ubehag ved kjøring langs vei med spyd! Smartspydet har en kompakt utførelse med

lav vekt og nært tyngdepunkt til traktoren. En lang og to korte tinder gir godt feste for rundballen.

Smartspydet har ingen hydraulikkslanger du må kople. En smart mekanisk låsemekanisme gjør at du kan låse tindene oppe, og vippe de ned igjen, bare ved å tilte lasteren!

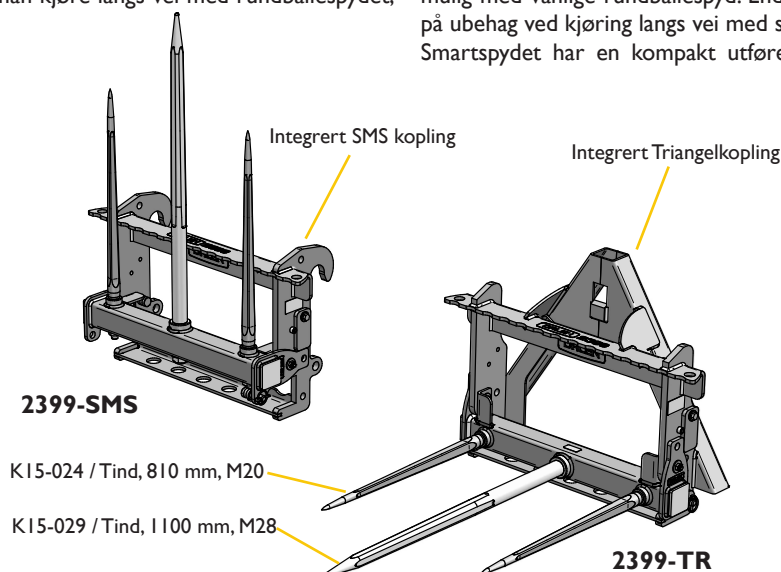

2399-TR / SMARTSPYD / 86 kg /
Oppfellbart spyd med 3 tinder / Integrert Triangelkopling

2399-SMS / SMARTSPYD / 74 kg /
Oppfellbart spyd med 3 tinder / Integrert SMS-kopling

2399 / SMARTSPYD /
Oppfellbart spyd med 3 tinder / For Dalen koplingsramme (ikke inkl.)

12.200,-

12.200,-

12.200,-

Smartspyd 2399

Dalen Smartspyd er et smartere rundballespyd, som kan vippes opp og ned uten at du må forlate traktorhytta! Oppfelt posisjon gir tryggere transport langs vei.

PRODUKTFORDELER

- Vipp opp og ned uten å forlate traktorhytta!
- Økt sikkerhet ved kjøring langs vei.
- Spydene gjør det enkelt å hente fram rundballene.
- Integrerte hurtigklopper (Triangel eller SMS) eller for Dalen koplingsramme.
- Video! - se side 2

TEKNISKE DATA

- Antall tinder: 3
- Lengde tinder (mm): 1100 (midt), 810 (sider)

NYTTIGE ARTIKKELNUMMER

- Se skisse for artikkelnummer på tindene
- Konisk mutter til K15-024: K15-02301
- Konisk mutter til K15-029: K15-02901
- Hylse for tind (sveisedel), konus 1: 1299-059*
- Hylse for tind (sveisedel), konus 2: 1299-069**
- Lakk, rød: R04-011 (1 liter), R04-020 (spray)

* For K15-024

** For K15-029



Skånsom og sikker håndtering

Begge Dalen rundballeløfterene har roterende ruller som gir deg sikker og skånsom håndtering av plastinnpakkede rundballe. Dette er avgjørende da det er rundballens gripe-/løfteflate som er dekket av minst plast. Oppriving gir råttent og ubrukelig gras. Bruk av rundballeløfter gir også mindre luftlekkasje og dermed mindre risiko for at graset ødelegges.

Med løfteren kan rundballene transporteres

over lengre avstander.

Smørepunkter i lagre for ruller og hengslepunkt sikrer driftssikkerhet og lang levetid.

Dalen Dobbelt Rundballeløfter 1592 har griperuller som ruller godt og skåner plasten. Stor maks åpning og separat styring gjør det enkelt å laste én og én rundballe, eller begge på en gang.


Dalen 1592-S kan både front- og bakmonteres med Dalen kopplingsramme. Montering i front-laster muliggjør stabling av rundballene.

Dalen kopplingsrammesystemet er med på å senke investeringskostnadene for de som har ramme fra før, og gir fleksibilitet ved at man kan bruke traktorer med ulike koplinger, eller dele redskapet med andre.

TEKNISK INFO	1592	1592-S
Griperuller	4	2
Behov for dobbeltvirkende uttak	2	1
Gripevidde	76-157	56-175
Lengde griperuller, cm (Bøyle til tupp)	112	111
Min. transp. bredde, cm	239	118
Vekt fra, kg	335	180



Stor åpning og uavhengig styring - enkelt å laste rundballe nummer to.

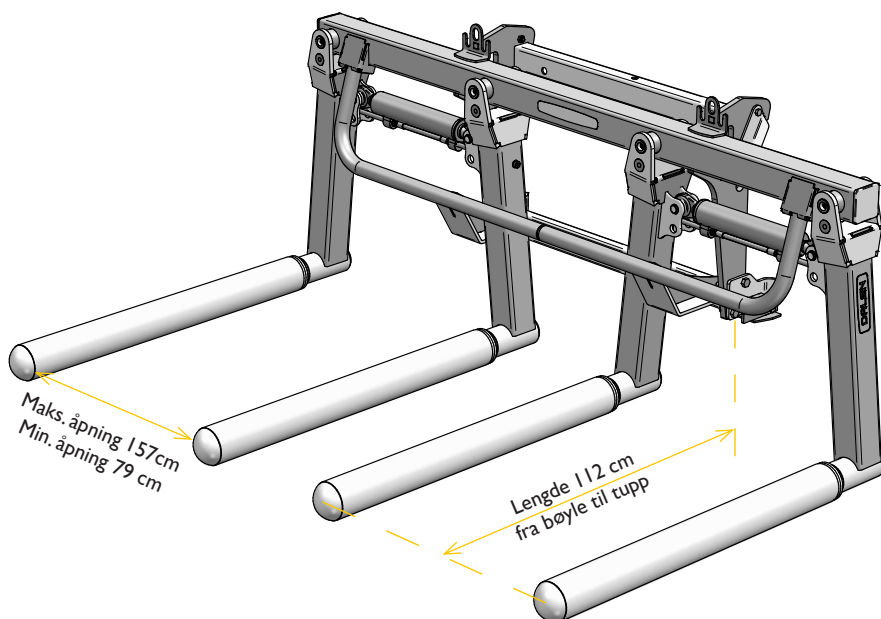
1592 / DOBBEL RUNDBALLELØFTER / 335 kg

For 1294-001P "Power" koplingsramme (kjøpes separat)

52.000,-

TILLEGGSUTSTYR

 1590-300 / Tindsett for rundballeløfter; 2x1100 mm lengde / NB! 1592 må ha 2x1590-300 / 20 kg
 1294-xxx / Standard koplingsramme, 1 m (anbefalt ramme: 1294-001P)

 3.600,-
 Se side 10

Dobbel Rundballeløfter 1592

Dalen Dobbel Rundballeløfter 1592 gir en sikker og skånsom transport av to plast-innpakkede rundballer. Roterende gripruller hindrer skader i plasten ved griping og frigjøring. Stor maks åpning mellom griprullene.

PRODUKTFORDELER


- Sikker og skånsom håndtering av rundballer
- Kan løfte to rundballer samtidig
- Stor maks åpning mellom griprullene - kan senkes ned over rundballen.
- Kan monteres framme og bak
- Roterende griparmer hindrer skade
- Armer og ruller har smørenipler - lengre levetid
- Mulighet for tinder i stedet for ruller
- Mulighet for skjøteslanger hvis ikke uttak framme
- Video - se side 2

TEKNISKE DATA

- Behov dobbeltvirkende uttak: 2 stk.
- Lengde gripruller: 112 cm (bøyte til tupp)
- Lengde tinder (tilleggsutstyr): 110 cm
- Maks. åpning: 157 cm
- Min. åpning: 79 cm

NYTTIGE ARTIKKELNUMMER

- Glidelagre, ruller: K03-10 (4 stk.)
- Glidelagre, armer: K03-09 (4 stk.)
- Lakk, rød: R04-011 (1 liter), R04-020 (spray)
- Lakk, gul: R04-026 (1 liter), R04-022 (spray)
- Lakk, svart: R04-024 (1 liter), R04-021 (spray)

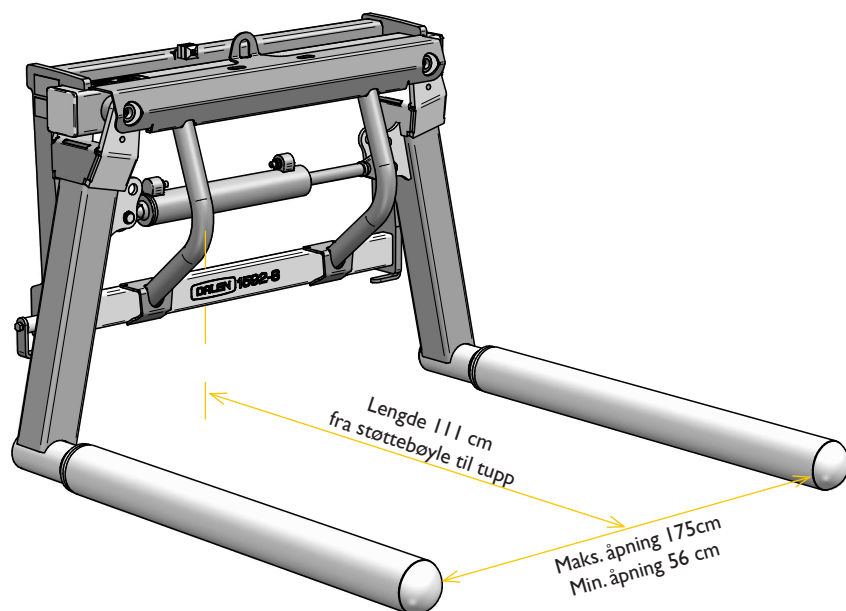
1592-S / RUNDBALLELØFTER / 155 kg

For standard koplingsramme / uten standard koplingsramme

31.500,-

1294-xxx / Standard koplingsramme, 1 m

1591-200 / Skjøteslangesett, for frontlastermontering, lengde 6 m / 6 kg

1590-300 / Tindsett for rundballeløfter, 2x1100 mm lengde / 20 kg

 Se side 10
 1.950,-
 3.600,-

Rundballeløfter 1592-S / Dalen Rundballeløfter

1592-S gir en sikker og skånsom transport av plast-innpakkede rundballer. Rundballeløfteren er utstyrt med to roterende gripruller som roterer når løfteren betjenes. Dette hindrer skader i plasten ved griping og frigjøring.

PRODUKTFORDELER

- Sikker og skånsom håndtering av rundballer
- Fleksibel tilkoping med Dalen Koplingsramme
- Kan monteres framme og bak
- Roterende griparmer hindrer skade
- Stor maks åpning mellom griprullene - kan senkes ned over rundballen.
- Armer og ruller har smørenipler - lengre levetid
- Mulighet for skjøteslanger hvis ikke uttak framme

TEKNISKE DATA

- Behov dobbeltvirkende uttak: 1 stk.
- Lengde gripruller: 111 cm (bøyte til tupp)
- Lengde tinder (tilleggsutstyr): 110 cm
- Krevr ett dobbeltvirkende uttak
- Maks. åpning: 175 cm
- Min. åpning: 56 cm

NYTTIGE ARTIKKELNUMMER

- Glidelagere, ruller: K03-10 (4 stk.)
- Glidelagere, armer: K03-09 (4 stk.)
- Lakk, rød: R04-011 (1 liter), R04-020 (spray)
- Lakk, gul: R04-026 (1 liter), R04-022 (spray)
- Lakk, svart: R04-024 (1 liter), R04-021 (spray)



Skånsom og effektiv transport


Rundballegriper 1591 har buede og avrundede gripearmer og gir deg sikker og skånsom håndtering av plastinnpakkede rundballer. Rundballegriperen har frittpendlende armer som gjør stabling mer effektivt. - griperen åpner på den siden som er fri, og gripearmen mellom rundballene finner minste motstands vei ut igjen uten å rive opp plasten. Du kan plassere rundballene tettere, et viktig fortrinn ved lagring og transport på tilhenger. Med rundballe i griperen står armene stabilt.

Enhver rundballeentreprenør streber etter å levere topp kvalitet på de ferdigpakke rundballene. Riktig pakking og riktig mengde plast er viktig, men hjelper lite om rundballen ikke er hel og fin når den legges til lagring. Rundballegriper 1591 er en fleksibel medhjelper for transport av rundballer, også på lengre avstander. Griperen har avrundede armer som griper ballen på en skånsom måte, uten å skade den. Dette er viktig da det er rundballens gripeflate som er dekket av minst plast. Eventuell lufttil-

gang vil gjøre graset ubrukelig. Rundballeklumpa leveres med integrert HMV/TRIMA eller Triangel-kopling, eller for Dalen Koplingsramme. Den integrerte koplingen plasserer griperen litt nærmere traktoren, mens koplingsrammeløsningen gir større fleksibilitet da flere kan bruke samme redskap selv med ulik traktorkopling.






Slangeparkering



1591-TR
med integrert Triangel



1591 for Dalen koplingsrammer):
Euro (Ål), Euro (JD), Ål, Volvo BM, og
blank for påsveising av andre fester

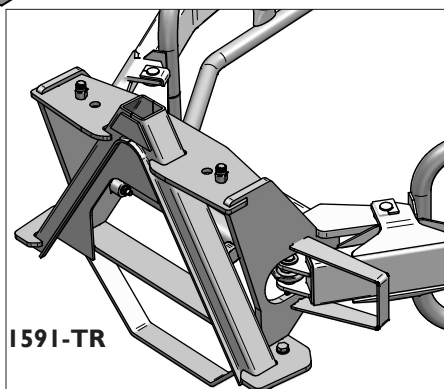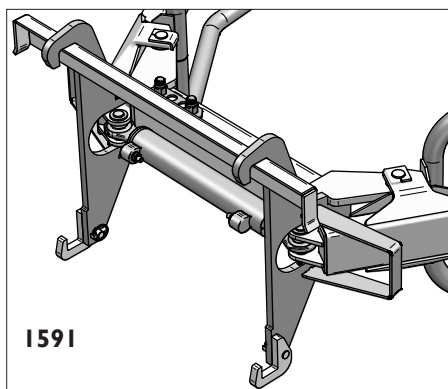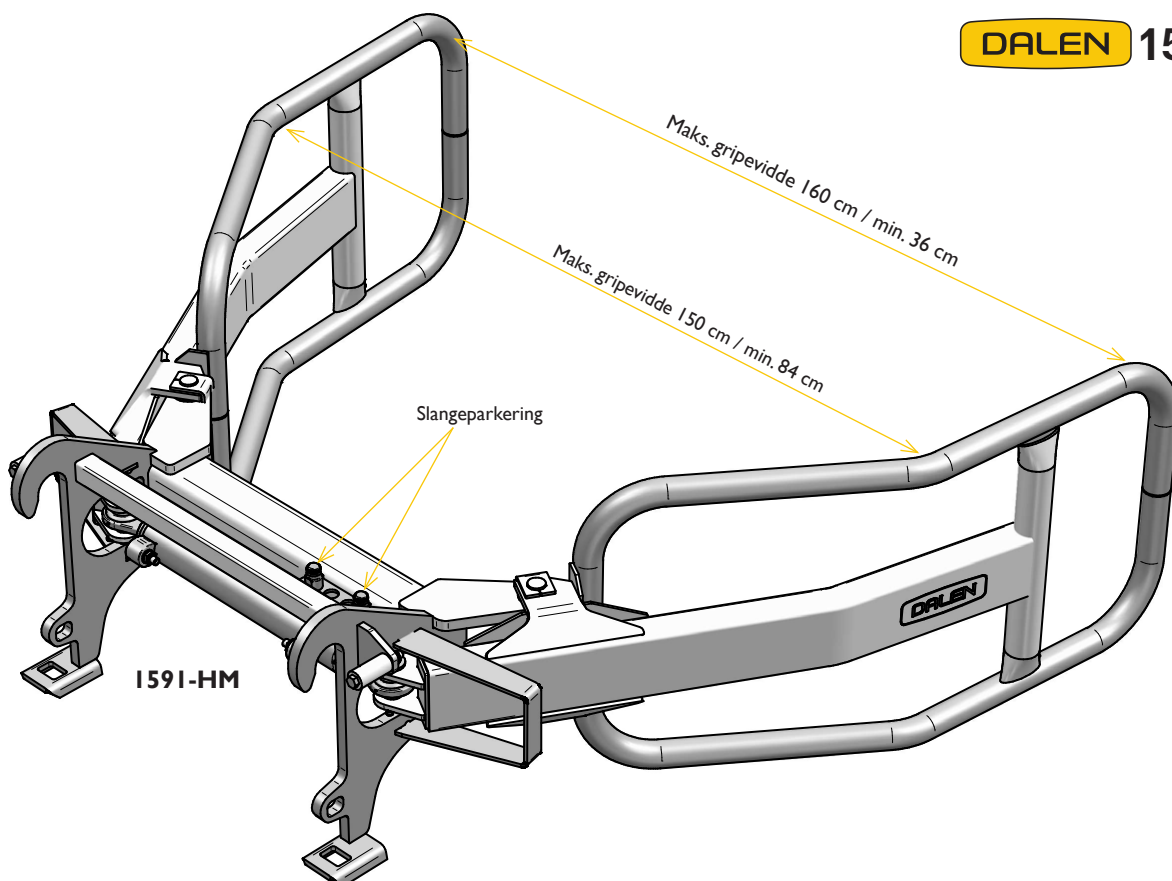

1591 / RUNDBALLEGRIPER / 150 kg
For Dalen koplingsramme (ikke inkludert)

24.900,-

1591-HM / RUNDBALLEGRIPER / 140 kg
Integrert HMV/TRIMA-kopling

24.900,-

1591-TR / RUNDBALLEGRIPER / 190 kg
Integrert Triangel-kopling

26.750,-

TILLEGGSUTSTYR

I294-xxx / Standard koplingsramme, 1 m
I591-200 / Skjøteslangesett, for frontlastermontering, lengde 6 m / 6 kg
I591-210 / Antisigeventil med slanger / 2 kg

Se side 10
1.950,-
1.500,-

Rundballegriper 1591 / Denne rundballegriperen gir en sikker og skånsom behandling av plast-innpakkede grasballer. Smidig og avrundet utforming av griparmene skåner plasten og gir et sikkert grep.

PRODUKTFORDELER

- Integrert HMV/TRIMA eller rammetilkopling
- Sikker og skånsom håndtering av rundballer
- Smidige og avrundede griparmer
- Frittpendende armer gjør til- og frakjøring lettere
- Slangeparkering
- Leveres med to meter slanger
- Skjøteslanger om ikke uttak framme
- Mulighet for antisigeventil

TEKNISKE DATA

- Gripevidder: se tegning
- Behov, dobb.virk. uttak: 1 stk.

NYTTIGE ARTIKKELNUMMER

- Glidelagre: F460-04 (4 stk.)
- Lakk, rød: R04-011 (1 liter), R04-020 (spray)
- Lakk, gul: R04-026 (1 liter), R04-022 (spray)
- Lakk, svart: R04-024 (1 liter), R04-021 (spray)

VIKTIG Å HUSKEVED BESTILLING

- Husk skjøteslangesett om ikke uttak framme
- Det leveres antisigeventil ved lekkasje i systemet

TRAKTORSKUFFER

Det er levert mer enn 15.000 Dalen-skuffer i Norge. Traktorskuffen er gårdbrukerens beste venn - et universalredskap som kan brukes til

alt. Derfor står den også som regel montert på traktoren, klar for neste transportoppdrag: jord, stein, gjødsel, kraftfôr, snø, ved, søppel -


kort sagt det som går oppi.

DALEN 2083

DALEN 2086



Integrert triangelkopling

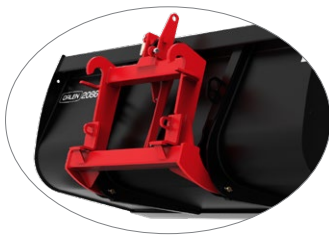

Integrert HMV-kopling




Integrert 3-punkt kopling

For alle typer oppdrag


2086 og 2083 har kraftige forsterkninger rundt hele skuffen og takler derfor de tøffe jobbene. Under skuffen er det vanger med Hardox for økt levetid. Du får skuffen med integrert kopling for trepunkt, HMV eller Triangel. Innfestingen har underliggende

tippunkt som gjør det enkelt å tippe skuffa helt rundt - selv med lav løftehøyde. Skuffens rette framkant er ideell for planering og brøyting. Med den skraper du snø av asfalten og får nok helling til utlegging av masse. Skuffe med HMV- eller Triangel-kopling kan monteres på

frontlaster, og trepunktskoplingen i traktorens fronttrepunkt. Skuffene har Slitex 500 slitestål i framkant for lengre levetid.

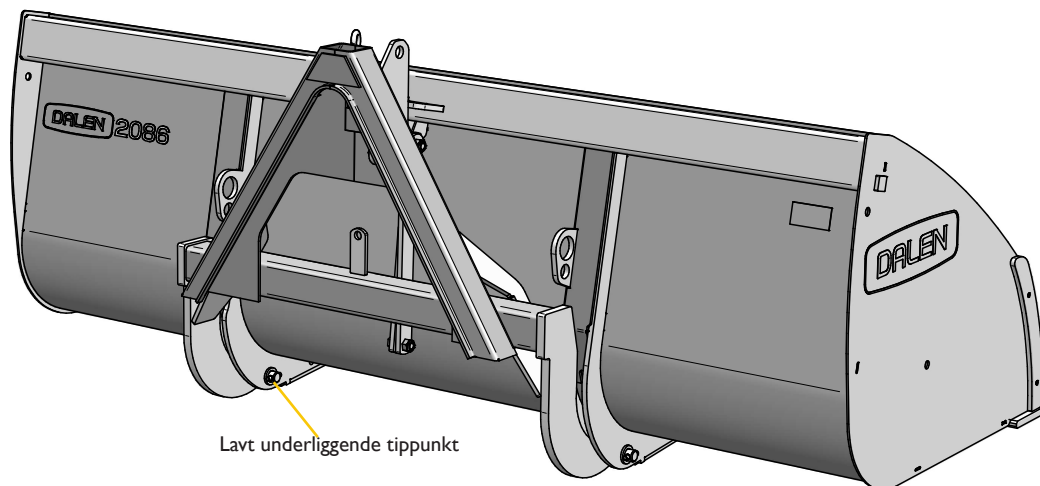

KRAFTIGE BAKMONTERTE SKUFFER MED INTEGRERT TIPP

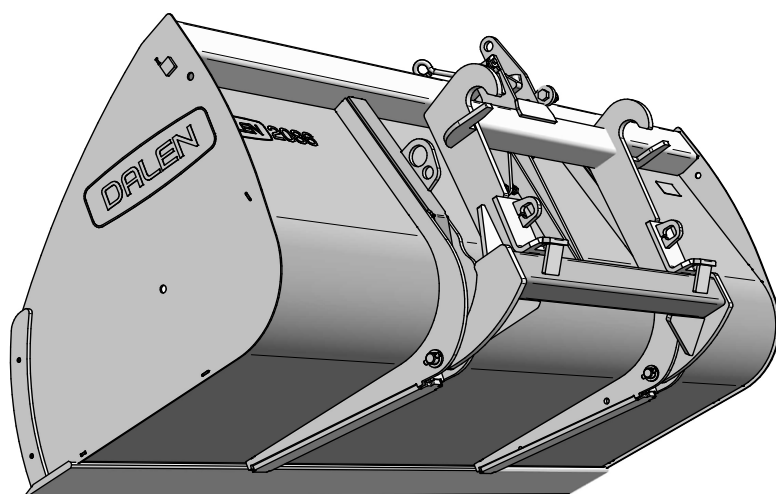

Skjærkantstålet på undersiden er i Slitex 500

Vangene under er i Hardox slitestål

Dalen Traktorskuffer / Det er levert over 15000 stk. Dalen traktorskuffer i Norge. Traktoren blir etter hvert større og større, og det har medført at også utstyret må bli grovere og bedre for å klare disse utfordringene. Vi har derfor utviklet en modell av traktorskuffer som er tiltenkt de som har ekstra store traktorer og som har mye og gjerne hard bruk av skuffene.

PRODUKTFORDELER 2083/ 2086

- Kraftige skuffer for store traktorer
- Vangene under er i Hardox slitestål
- Skjærkantstålet på undersiden er i Slitex 500
- Rett i framkant - ideelt ved brøyting og planering
- Doble forsterkninger på hver side av innfestingen
- Skuffene har forsterkede sideplater.
- Underliggende tippunkt - mulig med lav tipp høyde
- Integrert 3-punkt-, Triangel- eller HMV- kopling.
- Video - se side 2

TEKNISKE DATA

- Se tabell nederst

- Lakk, rød: R04-011 (1 liter), R04-020 (spray)
- Lakk, svart: R04-024 (1 liter), R04-021 (spray)

VIKTIG Å HUSKEVED BESTILLING

- Registrer produktet - dalen.no/registrering

2083-TP / TRAKTORSKUFFE / 3-PUNKTSKOPLING / 315 kg

2083-TR / TRAKTORSKUFFE / TRIANGELKOPLING / 315 kg

2083-HM / TRAKTORSKUFFE / HMV-KOPLING / 320 kg

Integrerte koplinger / 200 cm bredde utvendig / underliggende tippunkt

29.500,-

31.300,-

32.800,-

2086-TP / TRAKTORSKUFFE / 3-PUNKTSKOPLING / 335 kg

2086-TR / TRAKTORSKUFFE / TRIANGELKOPLING / 335 kg

2086-HM / TRAKTORSKUFFE / HMV-KOPLING / 340 kg

Integrerte koplinger / 230 cm bredde utvendig / underliggende tippunkt

31.600,-

33.600,-

35.600,-

Tekniske data skuffer	2086	2083
Bredde innvendig, cm	225	195
Bredde utvendig, cm	230	200
Høyde, cm	73	73
Dybde, cm	86	86
Volum, liter (CECE)	1000	850
Volum, liter (SAE)	1250	1050
Vekt, fra kg	335	315

Følg oss på



www.youtube.com/lidjarn

YouTube

Vi legger jevnlig ut nye videoer på YouTube som viser produktene våre i bruk. Abonner gjerne på YouTube-kanalen vår for å få melding når vi legger ut nye videoer. Vis gjerne videoene til kundene på mobil eller pc!

Dalen Lid Jarnindustri - YouTub

← → ↺ ↻

https://www.youtube.com/user/lidjarn

Søk

Dalen Lid Jarnindustri
421 abonnenter

HJEM

VIDEOER

SPELLELISTER

KANALER

DISKUSJON

INFO

Vei / Road maintenance SPILL AV ALLE

Dalen 2034 Sandstrøer Sand Spreader

Broyting Med DALEN 2022

Broyting med Massey

Dalen 2086 2083 Traktorskuffe

DALEN Traktorskjær 2022(offisiell video)

Gras / Round bale handling equipment SPILL AV ALLE

Dalen Smartspyd 2399

Dalen 1592 Dobbel Rundballeløfter Fendt

Dalen Dobbelt Rundballespyd 2299

Dalen 1592 Dobbel Rundballeløfter John Deere

Dalen 1591 rundballegriper

Løft / Lifting equipment SPILL AV ALLE

Dalen Smartgaffel 3095

Dalen 2096 Tilhengerfeste

Dalen 1298 Storsekkløft

Dalen 2094 gaffelforlenger og 2098 løfteskrokk

sosiale medier



Facebook

Vi er også på Facebook, der vi legger ut nyheter, info om ting som skjer, bilder og videoer. Del gjerne videre på deres sider!

www.facebook.com/Dalen.LidJarnindustriAS

facebook

E-post eller telefon Passord [Logg inn](#)

Har du glemt kontoen din?

DALEN

DALEN

Dalen - Lid Jarnindustri
@Dalen.LidJarnindustriAS

Startside

- Innlegg
- Om
- Videoer
- Bilder
- Anmeldelser
- Arrangementer
- Grupper
- Fellesskap

[Opprett en side](#)

Innlegg

Dalen - Lid Jarnindustri
i går kl. 04:51 · 🌐

Store snømengder i Heinfels i Tyrol - Østerike.
DALEN 2118 i aksjon.

Dalen - Lid Jarnindustri
Industribedrift i Norheimsund
5 ★★★★★
[Åpen nå](#)

Samfunn

- 7 260 personer liker dette
- 7 402 personer følger dette
- 57 innsjekkinger

Om

Steinsdalsvegen

Steine 35 (11,23 km)
5600 Norheimsund
[Få veibeskrivelse](#)

56 55 38 00

www.dalen.no

Industribedrift

Prisklasse Moderat

Åpningstider: 09:00–15:00
[Åpen nå](#)

Gjennomsiktighet på sider

Facebook viser informasjon for å hjelpe deg med bedre å forstå formålet med en side. Se handlinger som har blitt utført av de personene som administrerer og publiserer innhold.

Siden ble opprettet 24. april 2010


Grupper

Fellesskap

Liker **Kommenter** **Del**

Dalen - Lid Jarnindustri
9. desember kl. 06:46 · 🌐

www.dalen.no

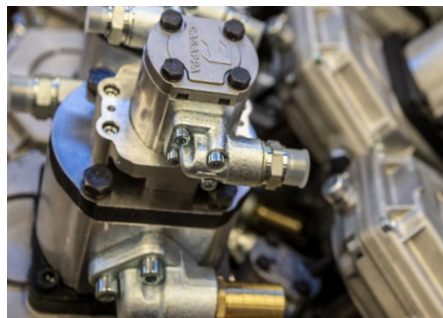

DALEN
Designet og produsert i
Norheimsund, Hardanger



www.dalen.no

Lid Jernindustri AS, Steine 35, 5600 Norheimsund
post@daleno.no / daleno.no

Alltid oppdaterte kataloger på www.dalen.no/produktkataloger